CORONA

石油給湯機器

2010 総合カタログ

石油給湯機
石油ふろ釜
太陽熱温水器

地球想いの「快適エコ」で家計にもやさしい
給湯機に買い替えませんか?

快適エコな給湯で豊かな暮らし。

コンパクト設計で買い替えにも最適。

灯・油・で・い・い・湯 あったまるゾウ〜

(社)日本ガス石油機器工業会
石 油 連 盟
— 石油機器の普及に努めています —

本カタログ掲載商品の価格には配送・設置調整費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。また、希望小売価格とは製品本体のみの価格であり、工事費及び油タンク・配管部材等は含まれておりません

今お使いの給湯機からの取り替えは簡単。機能も効率も大幅に向上しています。

新しい給湯機に取り替えれば、毎日のおふろや
給湯がもっと快適になります。

今お使いの給湯機で、熱すぎるお湯や冷たすぎる水が急にでてくることはありませんか？
それは冷水サンドイッチ現象と呼ばれるものです。おふろで身体を洗っているときやキッチンで洗い物をしている時に体験するあの不快な湯温の変化を抑制しました。お湯を沸かす際の給湯効率も従来モデルより大幅に向上し、省エネな給湯機としてさらに進化しています。
また、柔軟な設置性を実現した軽量･コンパクト設計なので、取り替え工事も簡単です。

今お使いの給湯機から取り替えるだけで、省エネで経済的な給湯を実現。

優れた給湯効率を実現しています。

コロナ石油給湯機は、業界が定める省エネ基準達成率100%の優れた給湯効率を実現しています。また、10年前の機種と比較しても給湯効率は向上しており、今お使いの給湯機から取り替えていただくだけで、さらに効率の良い省エネな給湯をお届けいたします。

当社10年前の機種との給湯効率比較

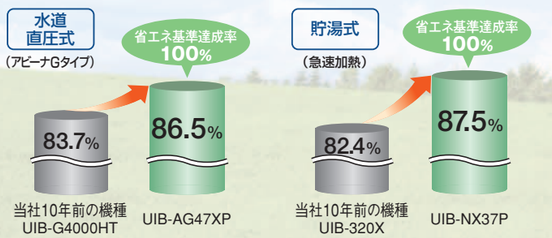

エコフィールは給湯効率95%!
省エネ基準達成率110%

毎日使う給湯だから、消費電力もしっかり抑えた省電力設計。

消費電力を抑えた省電力設計。

気化器の改良により省電力化を実現。

ブルーラインバーナの気化器の改良により、燃焼時のヒーターの消費電力を抑えます。また、気化器の炎側に14枚の大型熱回収用フィンを設けることで、灯油の気化を助け、省電力化を実現します。

スタンバイ時消費電力

約35%削減



待機時消費電力

「運転」スイッチを『切』にしたときの待機時消費電力は、わずか3W(UIBタイプ)とG4000HT(MW)タイプと比べ大幅ダウンしました。

待機時消費電力
大幅ダウン

■ラインナップ一覧

機種選択のポイント

■石油給湯機には、3方式あります。

水道直圧式
水道の圧力そのままで給湯するので、パワフルシャワーが楽しめます。しかも、いくら使ってもお湯が絶えることなく、同じ温度のお湯をたっぷり使えます。

貯湯式
給湯機の缶体内に、お湯を貯めているので、短時間の使用ならシャワーを出したり止めたりしても湯温の変動が少なく、お手頃な価格も魅力です。

高圧力型貯湯式
従来の貯湯式に比べて給水圧力が約2倍なので、勢いがなくなりがちの2階への給湯もラクラク行えます。

石油ふろ釜内蔵給湯機
UKBシリーズ（給湯+追いだき）
1台で給湯とおふろの追いだきができます。

石油瞬間給湯機
UIBシリーズ（給湯専用）
1台でシャワーやキッチン、洗面所の給湯ができます。

■給湯能力のめやす

40.7~46.5kW 水温の低い冬場でも、シャワーと他の給湯栓の同時使用が可能です。

36.0~38.4kW 1年中快適シャワーが浴びれます。春・夏・秋の3シーズンなら同時使用も可能です。

冬場の1分間の出湯量とお湯はり時間を表にしました。（水温5℃から42℃に沸き上げた場合）給湯機選びのめやすとしてください。（数値は施工条件や給水圧などにより多少変化します。）

	連続給湯出力（kW）	1分間あたりの出湯量（L/min）	お湯はり時間（分）浴槽1200型 200Lの場合
大家族向け	46.5kW	18.0L/min	11.1分
	45.6kW	17.7L/min	11.3分
一般家庭向け	40.7kW	15.8L/min	12.7分
	38.4kW	14.9L/min	13.4分
	36.2kW	14.1L/min	14.2分

■設置バリエーション

（S）・（SD）・（ASS）・（MS）・（MSW）・（MSD）・（MSP）はサビに強く耐久性に優れた高級ステンレス製外装、（AD）・（SD）・（FD）・（MD）・（MSD）には減圧逆止弁・圧力逃し弁が内蔵されています。

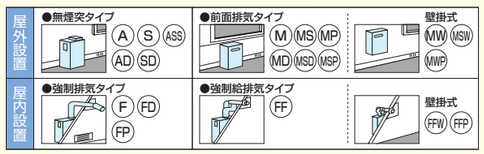

●FF・FFW・FFPタイプは外観スッキリの、ウォールトップタイプです。屋外側から取り付け、取り外し可能な場所に設置してください。

全自動（フルオート）タイプ

全自動（オート）タイプ

給湯＋追いだきタイプ

給湯専用タイプ

●AVIENA-G、EF、SAシリーズの全タイプおよびNX-H、NXシリーズの全自動タイプは、満水量400L以下の浴槽でご使用ください。

ラインナップ

				型式	連続給湯出力	設置バリエーション 屋外	設置バリエーション 屋内	減圧逆止弁 圧力逃し弁 必要	リモコン芯数 メイン	リモコン芯数 浴室	オプション適合 別売リモコン	オプション適合 給油検知 OC-2	オプション適合 太陽熱温水器	掲載ページ
水道直圧式	エコフィール EF SERIES	UKBシリーズ 給湯+追いだき	全自動（オート）	据置 UKB-EF470AXP	46.5kW	(MSP)(MS)			2	2	RSK-EF470AXP	●		P.6
		UIBシリーズ 給湯専用		据置 UIB-EF47XP	46.5kW	(MS)			2		RBI-EF47XP RSI-EF47XP	●	●	P.6
	AVIENA-G	UKBシリーズ 給湯+追いだき	全自動（フルオート）	壁掛 UKB-AG470FXP ガス化	46.5kW	(MWP) (MW)	(FFP) (FFW)		2	2	PSK-AG470FXP RSK-AG470FXP	●		P.9 P.10
				据置 UKB-AG470FXP ガス化		(MP)(MSP) (M)(MS)			2	2	PSK-AG470FXP RSK-AG470FXP	●		P.9 P.10
			全自動（オート）	壁掛 UKB-AG470AXP ガス化	46.5kW	(MW)(MSW)	(FFW)		2	2	RSK-AG470AXP	●		P.11
				据置 UKB-AG470AXP ガス化		(M)(MS)			2	2	RSK-AG470AXP	●		P.11
				壁掛 UKB-AG470XP ガス化	46.5kW	(MW)(MSW)	(FFW)		2	2	RSK-AG470XP	●	●※1	P.12
				据置 UKB-AG470XP ガス化		(M)(MS)			2	2	RSK-AG470XP	●	●※1	P.12
		UIBシリーズ 給湯専用		壁掛 UIB-AG47XP ガス化	46.5kW	(MW)	(FFW)		2		RBI-AG47XP RSI-AG47XP	●	●※1	P.13
				据置 UIB-AG47XP ガス化		(M)(MS)			2		RBI-AG47XP RSI-AG47XP	●	●※1	P.13
	SA SERIES	UKBシリーズ 給湯+追いだき	全自動（オート）	据置 UKB-SA470AXP	46.5kW	(MP)(MSP) (M)(MS)	(FP)(FFP) (F)(FF)		2	2	RSK-SA470AXP RSK-SA470AXP	●		P.15
				据置 UKB-SA380AXP	38.4kW	(M)(MS)	(F)(FF)		2	2	RSK-SA470AXP	●		P.16
				据置 UKB-SA470XP	46.5kW	(M)(MS)	(F)(FF)		2	2	RSK-SA470XP	●	●※1	P.17
				据置 UKB-SA380XP	38.4kW	(A)(M)(MS)	(F)(FF)		2	2	RSK-SA380XP	●		P.17
		UIBシリーズ 給湯専用		据置 UIB-SA47XP	46.5kW	(M)(MS)	(F)(FF)		2		RBI-SA47XP RSI-SA47XP	●	●※1	P.18
				据置 UIB-SA38XP	38.4kW	(A)(M)(MS)	(F)(FF)		2		RBI-SA38XP RSI-SA38XP	●		P.18
高圧力型貯湯式	NX-H SERIES	UKBシリーズ 給湯+追いだき	全自動（オート）	据置 UKB-NX460HAP	45.6kW	(MD)(MSD) (AD)(SD)	(FD)		2	2	———	●		P.20
				据置 UKB-NX460HP	45.6kW	(MD)(MSD)(SD)	(FD)		2	2	RSK-NX370	●		P.21
		UIBシリーズ 給湯専用		据置 UIB-NX46HP	45.6kW	(MD)(MSD)(SD)	(FD)		2		RBI-NX37または RSI-NX37	●		P.21
貯湯式	NX SERIES	UKBシリーズ 給湯+追いだき	全自動（オート）	据置 UKB-NX460AP	45.6kW	(ASS) (AD)(SD)(MD)(MSD)	(FF) (FD)	●	2	2	———	●	●※2	P.22
				据置 UKB-NX460P	45.6kW	(MS) (MD)(MSD)(AD)	(F)(FF) (FD)	●	2	2	RSK-NX370	●	●	P.23
				据置 UKB-NX370P	36.2kW	(M)(MS) (MD)(MSD)(AD)	(F)(FF) (FD)	●	2	2	RSK-NX370	●	●	P.24
		UIBシリーズ 給湯専用		据置 UIB-NX46P	45.6kW	(S)(MS) (MD)(MSD)(AD)(SD)	(F)(FF) (FD)	●	2		RBI-NX37または RSI-NX37	●	●	P.25
				据置 UIB-NX37P	36.2kW	(A)(S)(M)(MS) (MD)(MSD)(AD)(SD)	(F)(FF) (FD)	●	2		RBI-NX37または RSI-NX37	●	●	P.26

※1.太陽熱温水器を接続してご使用いただけますが、自然循環型太陽熱温水器を接続する場合はパワースターンが必要です。給湯機への給水圧力は147kPa以上必要です。太陽熱温水器からの湯温が高い場合はリモコンで設定した湯温が出ない場合や湯温が変動する場合があります。※2.太陽熱温水器と接続するときは（ASS）を設置ください。

給湯専用	大型ボイラー	UBS-1000・800 UHB-520XRP・700XR P.27
石油ふろ釜		BS-2030GTD・2030GSD・2010PT・1510P P.28
太陽熱温水器		USH-200X・201X・200W・281X-3・281W-3 P.29

主な特徴は、マークで表しました。

- **ブルーラインバーナ** 気化器、混合室、バーナヘッドの主要3部品により、灯油のガス化青炎燃焼を実現しました。
- **ガス化静音** 石油をガス化燃焼するから燃焼音そのものが極めて静かです。
- **比例制御** 必要な熱量に応じて燃焼量をなめらかに制御し、不快な湯温ムラを抑えます。
- **マルチサーモメカ** 水栓を断続して開閉したときに起こる、冷水サンドイッチ現象を大幅に緩和します。
- **水比例弁** 水の出し過ぎによる出湯温度の低下を抑えます。
- **低NOxバーナ** 燃焼時に発生するNOx（窒素酸化物）を低減する低NOxバーナを搭載。
- **インターホンリモコン** 浴室と台所のリモコンで会話ができます。
- **ボイスリモコン** 文字と音声で操作内容を確認できるリモコンです。
- **蛍光管表示** 暗がり、湯気越しでも表示がはっきり見える蛍光管表示リモコンです。
- **デジタル表示** 表示部がシンプルなデジタル表示で合わせやすいリモコンです。
- **着脱リモコン** 操作部を取り外せば、便利なリモコンに早がわり。
- **壁埋込可能** リモコンが壁面スッキリの壁埋込タイプでご使用いただけます。
- **ふろ予約** 入浴時刻をタイマー予約できます。
- **ふろ自動** お湯はり、追いだき、自動保温（4時間）までスイッチひとつのおまかせ全自動。沸き上がりをお知らせし、その後、4時間保温運転します。
- **自動たし湯** 設定湯量をチェックして、自動たし湯運転を行います。
- **ふろあつめ** お湯がぬるい時に押すと、ふろ設定温度より約2℃高く沸き上げて、自動的に停止します。
- **ふろぬるめ** お湯が熱い時に押すと、水を注入してふろ温度を低くします。
- **たし湯** たっぷりの水位にしたい時や、残り湯にお湯をたしたい時にたし湯ができます。
- **呼び出し** 浴室から「呼出」スイッチを押せばメインリモコンでお知らせします。
- **お知らせ** おふろが設定温度まで沸き上がるとお知らせします。
- **お湯はりお知らせ** 「お湯はりお知らせ」スイッチを入れると、おふろが設定湯量になった時お知らせします。
- **沸き上げオートストップ** おふろが設定湯温まで沸き上がると自動的にストップします。
- **保温** 4時間まで設定温度をキープします。
- **モニター表示** 運転状態をひと目で確認。モニターサインがついて自己診断します。
- **近接設置** 可燃壁でも近接設置ができます。
- **循環口左右可** 循環口への配管は左右どちらでも取り付け可能です。
- **ふろ接続15A・20A対応** ふろ配管接続は15A・20Aどちらでもできます。
- **ふろ接続15A対応** ふろ配管接続は15Aに対応しています。
- **太陽熱温水器接続可** 太陽熱温水器（コロナスカイヒーター）と接続できます。
- **ドレン受け** 屋内タイプは過圧逃し弁からの水をドレン受けで処理するので、ドレン工事が不要です。
- **前面ラクラクメンテ** 機具の前面からメンテナンスができます。
- **2F** 機器を1階に設置していても、2階の浴室への追いだきができます。
- **給油検知OC-2取付可** 別売の給油検知装置を取り付けると給油時期をリモコンでお知らせします。
- **凍結予防ヒーター** 電気ヒーター内蔵で凍結を予防します。
- **セットフリー** 浴槽から離れた場所でも設置できる遠隔追いだき式です。
- **漏電保護装置内蔵** 高性能漏電保護装置内蔵により、安全性をさらに向上。
- **電子制御ミキシング弁** シャワーやお湯はりの時に湯温のバラつきを抑え、安定した温度のお湯が使えます。
- **サイクルフリー** 50Hz、60Hzの切り換えが不用です。
- **静音循環ポンプ** 循環ポンプに振動、騒音防止のために2重の防振材を組み込んでさらに静かになりました。
- **油検知** 油切れをリモコンに表示します。
- **水検知** 水混入検知をリモコン表示します。
- **オプションスイッチ** オプションスイッチをONにして、いろいろなデータ変更が可能です。

EFSERIES　高効率、直圧式石油給湯機が新登場。　水道直圧式

地球環境に配慮した家計にもやさしい これからの給湯機、エコフィール新登場。

エコフィール

優れた給湯効率

排熱を再利用（潜熱回収）することで、給湯効率95%達成！

エコフィールは約200℃の排熱を約60℃になるまで再利用（潜熱回収）して水を温めることで、熱効率を95%にまで向上。熱効率を高めることで、環境にも家計にもやさしい給湯機になりました。

熱効率が大幅UP!
83%→95%
高温の排気を有効利用

排気温度が低下
約200℃→約60℃
冬場の白湯気排気も低減

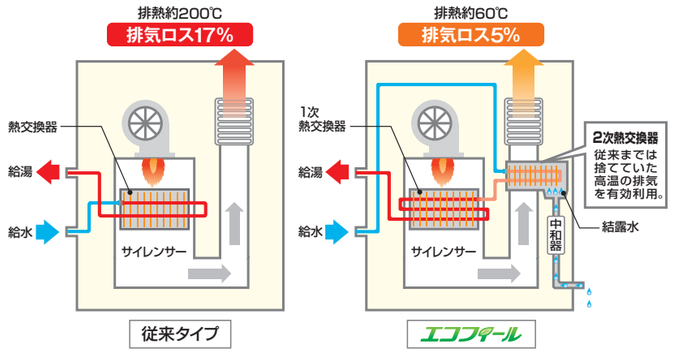

※図は排熱利用のイメージです。実際の構造とは異なります。

低ランニングコスト

1年間で約79Lの灯油を節約！

従来の給湯機から、エコフィールに替えるだけで灯油を約79L節約できます。

●計算条件（一例）
今お使いになられている石油給湯機（熱効率83%）と比べた場合。
（4人家族想定、入水温度は通年で18℃）
• ふろお湯はり：200L×42℃
• シャワー：12L/分×5分/人×4人＝240L×40℃
• 洗面：6L/分×2分/人×4人＝48L×40℃
• 台所：8L/分×3分/回×3回＝72L×37℃
●灯油流通価格65.1円/L（石油情報センター平成21年3月公表データより）

軽量・コンパクト設計

業界トップクラスの軽量・コンパクトサイズ

本体ボディは軽量・コンパクトサイズで、狭い場所でもすっきり取り付け可能です。また、買い替えを想定した配管位置で、当社従来機種からの入れ替えもスムーズに行えます。

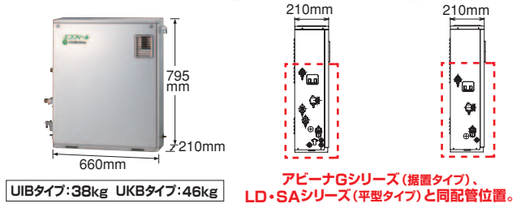

優れた環境性能

1年間で197kgのCO₂を削減！

従来の給湯機から、エコフィールに替えるだけでCO₂排出量を約13%削減できます。



●CO_2排出係数
石油（石油市場平均）：2.51kg-CO_2/L
出典元「温室効果ガス排出係数一覧」環境省H14年度/H12年度報告書
●杉の木1本あたりのCO_2吸収量は、1年で平均して約14kgとしています。

クリーン・低騒音設計

■ガンタイプ比例制御バーナ

比例制御バーナにより通常使用域でON/OFFを繰り返さないため温度ムラを抑え、ニオイも低減しました。

■低騒音設計



環境に配慮した中和器搭載！

熱を吸収する際に水蒸気が結露したドレン水（酸性水）は、中和器で中和処理を行い排水します。その処理には炭酸カルシウム方式を採用し、メンテナンスフリーの長寿命です。



快適給湯を実現する優れた機能！

■パワフルシャワー
水道直圧式で勢いの強いシャワーが爽快です。

■安定湯温
使いはじめの「熱い!」「冷たい!」を抑えた快適給湯。

■前面メンテナンス構造
機能部品がすべて前面から取り出し可能でメンテナンスもラクラクです。

■お湯はりスピードアップ（UKBタイプ）
水路を倍増し、お湯はり時間を大幅に短縮。

■追いだきと給湯の同時運転（UKBタイプ）
給湯しながら、おふろの追いだきができます。

EFSERIES（水道直圧式）

スイッチポンですべておまかせ全自動（オート）タイプ。リモコンは文字が見やすい蛍光管表示。

エコフィール（EFSERIES）　UKBシリーズ（給湯＋追いだき）

水道直圧式　全自動オート　インターホンリモコン付属タイプ　ボイスリモコン付属タイプ

低NOxバーナ　マルチサーモメカ　インターホンリモコン（MSP）　蛍光管表示　ふろ自動　ふろぬるめ　呼び出し　湧き上げオートストップ　モニター表示　近接設置　ふろ接続15A対応　給油検知OC-2取付可　セットフリー　サイクルフリー
比例制御　水比例弁　ボイスリモコン（MS）　ふろ予約　ふろあつめ　たし湯　お知らせ　保温　前面ラクラクメンテ　2F　凍結防止ヒーター　静音循環ポンプ　オプションスイッチ



AXPタイプの自動スイッチ（オート）
スイッチを押すと浴槽に設定量お湯はりを行い、設定温度まで追いだきしてメロディ音と音声ガイドでお知らせします。その後は約4時間保温運転を行い、自動的に停止します。
お湯はりします　お湯張りします

残り湯がある場合には…（残り湯が循環口より上にある場合）
浴槽に前日の残り湯があっても、自動スイッチを押すだけでOK。残り湯量を計算し、設定温度まで沸き上げた後、設定湯量に不足している量をたし湯します。
（※残湯量計算には残湯温度と設定温度との差が7℃以上必要です。）



連続給湯出力：46.5kW（40,000kcal/h）
ふろ出力：14.5kW（12,500kcal/h）

目標年度	省エネ基準達成率	エネルギー消費効率
2006年	110%	95.0%

〈（MSP）用〉
付属　浴室と台所で通話ができるインターホンリモコン

〈（MS）用〉
付属　文字が見やすい蛍光管表示ボイスリモコン

別売

サブリモコン
RSK-EF470AXP　1582438
16,275円（税抜15,500円）
2芯リモコンコード8m付
※サブリモコンに通話機能はありません。

屋外設置型　前面排気
〈インターホンリモコンセット付〉
UKB-EF470AXP（MSP）
本体希望小売価格　431,550円（税抜411,000円）1518352
メインリモコンコード（8m）UR-M2-8C　2,625円（税抜　2,500円）1580613
浴室リモコンコード（8m）UR-F2-8C　2,625円（税抜　2,500円）1580616
合計希望小売価格　436,800円（税抜416,000円）
（工事費別・油タンク、配管部材等別売）

屋外設置型　前面排気
〈ボイスリモコンセット付〉
UKB-EF470AXP（MS）
本体希望小売価格　420,000円（税抜400,000円）1518354
メインリモコンコード（8m）UR-M2-8C　2,625円（税抜　2,500円）1580613
浴室リモコンコード（8m）UR-F2-8C　2,625円（税抜　2,500円）1580616
合計希望小売価格　425,250円（税抜405,000円）
（工事費別・油タンク、配管部材等別売）

■外形寸法：高さ795×幅660×奥行210mm　■質量：46kg
■待機時消費電力：3.0W
■専用循環口（別売）をお使いください。（UKB-M19・M19R 9,450円（税抜9,000円）など）
※メインリモコン・浴室リモコンは2芯コード（別売）を使用します。P38別売リモコンコードを参照のうえ8m・12m・15mから必要な長さのものを選んでください。

狭いスペースにもスッキリ設置。手軽な給湯専用タイプ。

エコフィール（EFSERIES）　UIBシリーズ（給湯専用）

水道直圧式　ボイスリモコン付属タイプ

低NOxバーナ　マルチサーモメカ　ボイスリモコン　お湯はりお知らせ　近接設置　太陽熱温水器接続可※1　凍結防止ヒーター　サイクルフリー
比例制御　水比例弁　蛍光管表示　モニター表示　前面ラクラクメンテ　給油検知OC-2取付可　セットフリー　オプションスイッチ

※1 機器への給水圧力は147kPa以上必要です。





連続給湯出力：46.5kW（40,000kcal/h）

目標年度	省エネ基準達成率	エネルギー消費効率
2006年	110%	95.0%

屋外設置型　前面排気
UIB-EF47XP（MS）
本体希望小売価格　298,725円（税抜284,500円）1718350
メインリモコンコード（8m）UR-M2-8C　2,625円（税抜　2,500円）1580613
合計希望小売価格　301,350円（税抜287,000円）
（工事費別・油タンク、配管部材等別売）

■外形寸法：高さ795×幅660×奥行210mm　■質量：38kg
■待機時消費電力：2.3W
※メインリモコンは2芯コード（別売）を使用します。P38別売リモコンコードを参照のうえ8m・12m・15mから必要な長さのものを選んでください。

付属　文字が見やすい蛍光管表示リモコン

メインリモコン

別売

浴室リモコン
RBI-EF47XP　1882439
20,475円（税抜19,500円）
2芯リモコンコード8m付

サブリモコン
RSI-EF47XP　1882437
16,275円（税抜15,500円）
2芯リモコンコード8m付

※付属のメインリモコンの他に別売の浴室リモコン、サブリモコンをそれぞれ増設でき、最多3ヵ所に取り付け可能。

ブルーラインバーナで石油ガス化燃焼。耐久性に 優れた信頼できる1台です。

ブルーラインバーナ

2006年省エネ基準をクリア、石油ガス化燃焼。

灯油をガス化青炎燃焼させるための構造部分を、気化器、混合室、バーナヘッドの主要3部品で構成した極めてシンプルな構造。気化器、混合室ともに耐久性に優れたアルミダイキャストの一体成形品、バーナヘッドには超耐熱ステンレスを採用。また混合室にはサブヒーターを組み込み、厳冬期の気化ガスの結露を防止するとともに着火性も確実にしました。

臭いセーブ制御 気になる燃焼時の臭いを低減。
混合室ヒーターで温度制御することによりON/OFF燃焼時、Lo燃焼時の臭いを低減させます。

熱効率 86.5%※の高効率!
※アビーナG AG47・470タイプ

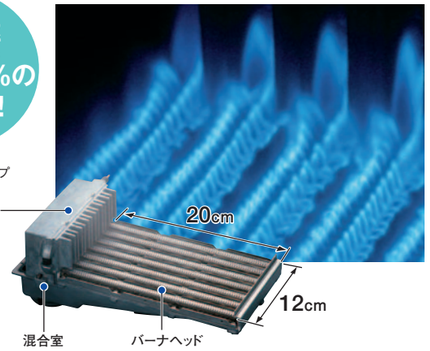

低騒音設計 業界トップクラス

業界トップクラスの低騒音を実現。

バーナ特有の「ゴー」という低周波の燃焼音を抑えました。
バーナヘッドに添わせた独自の保炎板の効果で、火炎1つ1つの乱れを防止、気になる燃焼音を抑えます。
※数値はUKB-AG470FXP（MW）タイプの測定値です。

静音 & 低振動 循環ポンプ内蔵
凍結予防運転時29dB。
静音循環ポンプを採用、取り付け構造も2重防振方式で振動を抑えました。（UKBタイプ）

パワフルシャワー

4カ所給湯や2階への給湯もOK!

水道直圧式だからシャワーの勢いが強い。

強い水道水の圧力をそのまま利用する水道直圧式だから、シャワーの勢いが強い。パワフルな高圧力タイプだから、シャワーとおふろ、キッチンとの同時使用時も快適に使えます。また2階への給湯もスムーズに行えるので大家族や、2世帯住宅にもピッタリです。

追いだきと給湯の同時運転

給湯しながら、おふろの追いだきができます。

従来のアビーナGでは追いだき運転中に出湯すると追いだき運転が一時中断されましたが、アビーナGではミキシング弁制御の最適化により、追いだき運転中でも、キッチンやシャワーなどの給湯時に設定温度の出湯が可能になりました。

安定湯温

使いはじめの熱い! 冷たい! を抑えた快適な給湯。

リモコンの設定温度に湯温を調節するミキシング弁制御の最適化で、今まで以上に給湯湯温が安定。シャワーの使いはじめに起こる「冷水サンドイッチ現象」を緩和して、快適なシャワーが楽しめます。また、洗面所や台所での少量出湯時でも、温度ムラの少ない安定した湯温でスピーディに給湯します。

■湯温の安定性向上（再出湯特性比較）

不快な冷水サンドイッチ現象を抑えます。

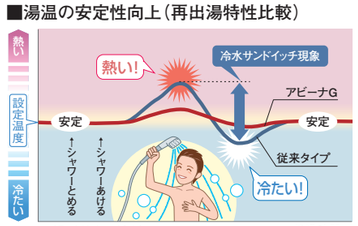

※イラストはイメージです

お湯はりスピードアップ（フルオート・オート）

水路を倍増し、お湯はり時間を大幅に短縮。

お湯の搬送経路を2水路（両搬送方式）にすることにより、お湯の流量が増え、従来20分かかっていたお湯はり時間が20%カットの約16分※（フルオート）に短縮。寒い冬でも短時間でおふろの準備を完了します。（お湯はり200ℓ時）

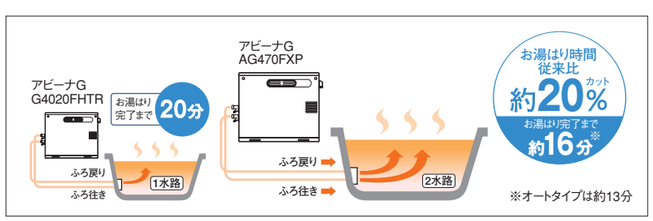

※オートタイプは約13分

新・お湯はり経路（両搬送方式）
お湯はりホットセーブ機構
ふろ往き配管とふろ戻り配管にお湯はり配管を接続し両搬送方式にすることにより、熱交換器での再加熱を防止。入浴中「たし湯運転」などの時に、熱交換器内に滞留している、高温湯の吐き出しを緩和します。

大型蛍光管リモコン

表示文字がはっきり見やすい大型蛍光管リモコン。操作も簡単ラクラクです。インターホンリモコン付属タイプなら浴室と台所で通話ができて便利です。

メインリモコン（台所リモコン）

浴室リモコン

※写真はインターホンリモコンでフタを開けた状態です。

軽量・コンパクト設計

コンパクトボディでユーティリティを有効活用。

狭い場所でも設置が可能。
軽量コンパクトはもちろん「石油燃焼機器防火性能認証品」だから近接設置が可能です。

■壁面2cmまでの近接設置が可能。

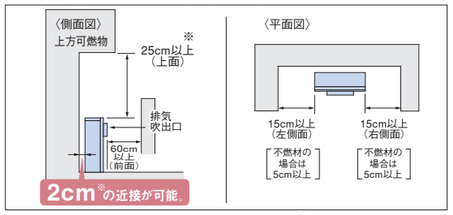

●石油機器防火性能認証品ですので、近接設置できます。（※印寸法箇所）
●排気前方に植木等の障害物がある場合、別売品の排気カバー（UIB-G2）を取り付けて排気ガスの吹き出し方向を変えてください。
●UIB-G2を取り付ける場合、機具上面と上方可燃物の距離は60cm以上確保してください。

屋内設置型は（FFWタイプ）さらに軽量・コンパクト。
屋内設置型（FFWタイプ）アビーナGが従来比で高さマイナス45㎜のさらなるコンパクトボディになりました。これにより機具下面から床面の距離が広がり、ユーティリティを有効活用した設置プランが可能になりました。

従来比（高さ） -45㎜
従来比（重量） -2kg



UIB-AG47XP（FFW）

入れ替え工事も簡単!

配線工事スピードアップ。
リモコンコードの結線は、前扉を開けずにできるので施工がスピードアップ。リモコン施工時のコードの噛み込みや、雨の吹き込みの心配もありません。さらにリモコンコードが無極性2芯なので、配線が早く簡単に確実にできます。（壁掛型を除く）

簡単配管工事。
減圧弁不要の水道直圧式だから配管工事の手間が省けます。

給排気筒の設置自由度の向上。
FFW・FFPタイプ給排気筒は直出し、左右出し、左出し専用の3種類から選べます。

・標準給排気筒での設置例

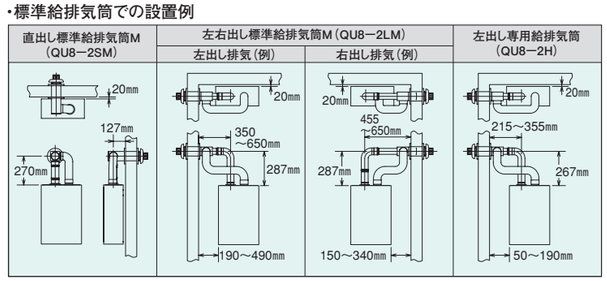

直出し、左右出し、左出し専用、いずれの給排気筒とも設置寸法を詰めることで機具下面から床面までの寸法が広がりました。

・FFWタイプ機具下面から床面までの寸法（㎜）〈床から天井までが2400㎜の場合〉

	直出し標準給排気筒M	左右出し標準給排気筒M	左出し専用給排気筒
旧アビーナG	1325（1280）	1325（1280）	ー
アビーナG	1430（1385）	1413（1368）	1433（1388）
差	＋105	＋88	＋108

（ ）はUKBタイプの数値です。

※FFW・FFPタイプの最大給排気筒延長が、7m3曲がりまで可能になり、集合住宅などの給排気筒の設置に制約がある場合でも設置がしやすくなりました。 ※7m3曲がり専用エルボを使用してください。またプリント基板上のスイッチ切換が必要になります。
※詳しくは工事説明書を参照願います。

※このページは主にUKB-AG470FXPを例に説明しています。

AVIENA-G（水道直圧式）

スイッチポンですべておまかせ全自動。浴室と台所で通話ができるインターホンリモコン付属タイプ。

ガス化 AVIENA G ｜ UKBシリーズ（給湯＋追いだき）

水道直圧式 全自動フルオート インターホンリモコン付属タイプ

ブルーラインバーナ / マルチサーモ / インターホンリモコン / ふろ予約 / ふろあつめ / お知らせ / モニター表示 / 近接設置 / 前面ラクラクメンテ / 凍結防止ヒーター / サイクルフリー / 水検知
ガス化静音 / 水比例弁 / 蛍光管表示 / ふろ自動 / ふろぬるめ / 沸き上げオートストップ / ふろ接続15A対応 / 2F / セットフリー / 静音循環ポンプ / オプションスイッチ
比例制御 / 着脱リモコン(FFP) / 自動たし湯 / たし湯 / 保温 / ドレン受け(FFW) / 給湯検知OC-2取付可 / 漏電保護装置内蔵 / 油検知

壁掛型

連続給湯出力 **46.5kW**

ワンタッチ式ウォールトップ（FFPタイプ別梱包）

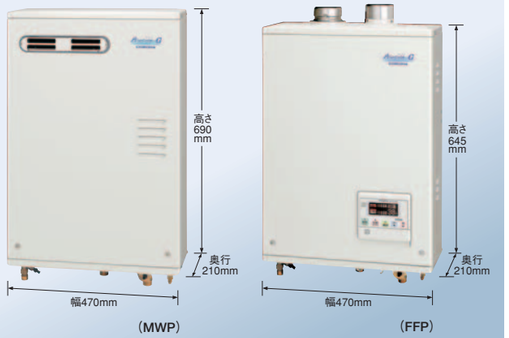

（MWP）　（FFP）

連続給湯出力：46.5kW（40,000kcal/h）
ふ ろ 出 力：14.5kW（12,500kcal/h）

目標年度2006年	省エネ基準達成率	エネルギー消費効率
	100%	86.5%

屋外設置型 前面排気

UKB-AG470FXP（MWP）

本体希望小売価格 **428,400**円（税抜408,000円）1518124
メインリモコンコード（8m）UR-M2-8C 2,625円（税抜 2,500円）1580613
浴室リモコンコード（8m）UR-F2-8C 2,625円（税抜 2,500円）1580616
合計希望小売価格 **433,650**円（税抜413,000円）
（工事費別・油タンク、配管部材等別売）

屋内設置型 強制給排気

UKB-AG470FXP（FFP） 1518123

本体希望小売価格 **426,300**円（税抜406,000円）
給排気筒セット **19,950**円（税抜 19,000円）
直出し（QU8-2SM）1881884・左右出し（QU8-2LM）1881886・左出し専用（QU8-2H）1881888
浴室リモコンコード（8m）UR-F2-8C 2,625円（税抜2,500円）1580616
合計希望小売価格 **448,875**円（税抜427,500円）
（工事費別・油タンク、配管部材等別売）

※着脱式メインリモコンを取り外して使用する場合は、メインリモコンコード（8m） UR-M2-8C 2,625円（税抜2,500円）が必要です。着脱後は付属の操作部シール板を取り付けてください。
■標準給排気筒セット（ウォールトップ）
※標準給排気筒には直出しタイプQU8-2SM、左右出しタイプQU8-2LMと左出し専用タイプQU8-2Hがあります。設置する場所に応じてご注文ください。
※厚壁給排気筒セット（壁厚26～37cm）直出し（QU8-2SLM）1881885、左右出し（QU8-2LLM）1881887、又は左出し専用（QU8-2HL）1881889は表示価格の6,825円（税抜6,500円）アップです。
※買い替え等で従来タイプの給排気筒が必要な場合は、P35をご覧の上ご注文ください。

■外形寸法：（MWP）高さ690×幅470×奥行210mm／（FFP）高さ645×幅470×奥行210mm
■質量：（MWP）31kg／（FFP）30kg ■待機時消費電力:3.9W
■専用循環口（別売）をお使いください。（UKB-M19・M19R 9,450円（税抜9,000円））
■ふろ配管は別売品のバックチューブ（φ12.7銅パイプ）又はペアホースをお使いください。
※メインリモコン・浴室リモコンは2芯コード（別売）を使用します。P38別売リモコンコードを参照のうえ8m・12m・15mから必要な長さのものを選んでください。

付属 浴室と台所で通話ができるインターホンリモコン

メインリモコン〈台所リモコン〉　浴室リモコン

別売

サブリモコン
PSK-AG470FXP 1584366
23,100円（税抜22,000円）
2芯リモコンコード 8m付

※サブリモコンに通話機能はありません。

据置型

連続給湯出力 **46.5kW**

（MP）　（MSP）

連続給湯出力：46.5kW（40,000kcal/h）
ふ ろ 出 力：14.5kW（12,500kcal/h）

目標年度2006年	省エネ基準達成率	エネルギー消費効率
	100%	86.5%

屋外設置型 前面排気

UKB-AG470FXP（MP）

本体希望小売価格 **428,400**円（税抜408,000円）1518125
メインリモコンコード（8m）UR-M2-8C 2,625円（税抜 2,500円）1580613
浴室リモコンコード（8m）UR-F2-8C 2,625円（税抜 2,500円）1580616
合計希望小売価格 **433,650**円（税抜413,000円）
（工事費別・油タンク、配管部材等別売）

屋外設置型 前面排気 高級ステンレス外装

UKB-AG470FXP（MSP）

本体希望小売価格 **446,250**円（税抜425,000円）1518126
メインリモコンコード（8m）UR-M2-8C 2,625円（税抜 2,500円）1580613
浴室リモコンコード（8m）UR-F2-8C 2,625円（税抜 2,500円）1580616
合計希望小売価格 **451,500**円（税抜430,000円）
（工事費別・油タンク、配管部材等別売）

■外形寸法：高さ615×幅660×奥行210mm ■質量：34kg ■待機時消費電力:3.9W
■専用循環口（別売）をお使いください。（UKB-M19・M19R 9,450円（税抜9,000円））
■ふろ配管は別売品のバックチューブ（φ12.7銅パイプ）をお使いください。
■機器の水平調節は別売品の調節ボルト（UIB-NS3）をお使いください。
※メインリモコン・浴室リモコンは2芯コード（別売）を使用します。P38別売リモコンコードを参照のうえ8m・12m・15mから必要な長さのものを選んでください。

付属 浴室と台所で通話ができるインターホンリモコン

メインリモコン〈台所リモコン〉　浴室リモコン

別売

サブリモコン
PSK-AG470FXP 1584366
23,100円（税抜22,000円）
2芯リモコンコード 8m付

※サブリモコンに通話機能はありません。

ブルーラインバーナで快適給湯。文字と音声で操作内容をお知らせボイスリモコン付属タイプ。

ガス化 AVIENA G ｜ UKBシリーズ（給湯＋追いだき）

水道直圧式 全自動フルオート ボイスリモコン付属タイプ

ブルーラインバーナ / マルチサーモ / ボイスリモコン / ふろ予約 / ふろあつめ / 呼び出し / 保温 / 近接設置 / 前面ラクラクメンテ / 凍結防止ヒーター / サイクルフリー / 水検知
ガス化静音 / 水比例弁 / 蛍光管表示 / ふろ自動 / ふろぬるめ / お知らせ / モニター表示 / ふろ接続15A対応 / 2F / セットフリー / 静音循環ポンプ / オプションスイッチ
比例制御 / 着脱リモコン(FFW) / 自動たし湯 / たし湯 / 沸き上げオートストップ / ドレン受け(FFW) / 給湯検知OC-2取付可 / 漏電保護装置内蔵 / 油検知

壁掛型

連続給湯出力 **46.5kW**

ワンタッチ式ウォールトップ（FFWタイプ別梱包）

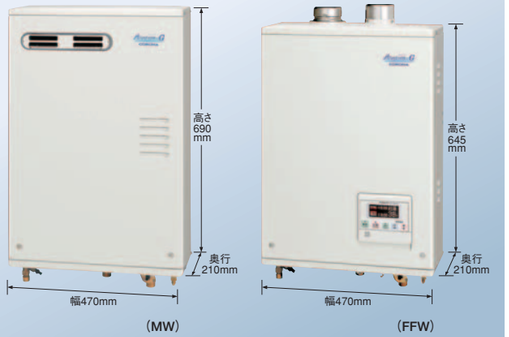

（MW）　（FFW）

連続給湯出力：46.5kW（40,000kcal/h）
ふ ろ 出 力：14.5kW（12,500kcal/h）

目標年度2006年	省エネ基準達成率	エネルギー消費効率
	100%	86.5%

屋外設置型 前面排気

UKB-AG470FXP（MW）

本体希望小売価格 **416,850**円（税抜397,000円）1518086
メインリモコンコード（8m）UR-M2-8C 2,625円（税抜 2,500円）1580613
浴室リモコンコード（8m）UR-F2-8C 2,625円（税抜 2,500円）1580616
合計希望小売価格 **422,100**円（税抜402,000円）
（工事費別・油タンク、配管部材等別売）

屋内設置型 強制給排気

UKB-AG470FXP（FFW） 1518085

本体希望小売価格 **414,750**円（税抜395,000円）
給排気筒セット **19,950**円（税抜 19,000円）
直出し（QU8-2SM）1881884・左右出し（QU8-2LM）1881886・左出し専用（QU8-2H）1881888
浴室リモコンコード（8m）UR-F2-8C 2,625円（税抜2,500円）1580616
合計希望小売価格 **437,325**円（税抜416,500円）
（工事費別・油タンク、配管部材等別売）

※着脱式メインリモコンを取り外して使用する場合は、メインリモコンコード（8m） UR-M2-8C 2,625円（税抜2,500円）が必要です。着脱後は付属の操作部シール板を取り付けてください。
■標準給排気筒セット（ウォールトップ）
※標準給排気筒には直出しタイプQU8-2SM、左右出しタイプQU8-2LMと左出し専用タイプQU8-2Hがあります。設置する場所に応じてご注文ください。
※厚壁給排気筒セット（壁厚26～37cm）直出し（QU8-2SLM）1881885、左右出し（QU8-2LLM）1881887、又は左出し専用（QU8-2HL）1881889は表示価格の6,825円（税抜6,500円）アップです。
※買い替え等で従来タイプの給排気筒が必要な場合は、P35をご覧の上ご注文ください。

■外形寸法：（MW）高さ690×幅470×奥行210mm／（FFW）高さ645×幅470×奥行210mm
■質量：（MW）31kg／（FFW）30kg ■待機時消費電力:3.6W
■専用循環口（別売）をお使いください。（UKB-M19・M19R 9,450円（税抜9,000円））
■ふろ配管は別売品のバックチューブ（φ12.7銅パイプ）又はペアホースをお使いください。
※メインリモコン・浴室リモコンは2芯コード（別売）を使用します。P38別売リモコンコードを参照のうえ8m・12m・15mから必要な長さのものを選んでください。

付属 文字が見やすい蛍光管表示ボイスリモコン

メインリモコン〈台所リモコン〉　浴室リモコン

別売

サブリモコン
RSK-AG470FXP 1584365
16,275円（税抜15,500円）
2芯リモコンコード 8m付

据置型

連続給湯出力 **46.5kW**

（M）　（MS）

連続給湯出力：46.5kW（40,000kcal/h）
ふ ろ 出 力：14.5kW（12,500kcal/h）

目標年度2006年	省エネ基準達成率	エネルギー消費効率
	100%	86.5%

屋外設置型 前面排気

UKB-AG470FXP（M）

本体希望小売価格 **416,850**円（税抜397,000円）1518087
メインリモコンコード（8m）UR-M2-8C 2,625円（税抜 2,500円）1580613
浴室リモコンコード（8m）UR-F2-8C 2,625円（税抜 2,500円）1580616
合計希望小売価格 **422,100**円（税抜402,000円）
（工事費別・油タンク、配管部材等別売）

屋外設置型 前面排気 高級ステンレス外装

UKB-AG470FXP（MS）

本体希望小売価格 **434,700**円（税抜414,000円）1518088
メインリモコンコード（8m）UR-M2-8C 2,625円（税抜 2,500円）1580613
浴室リモコンコード（8m）UR-F2-8C 2,625円（税抜 2,500円）1580616
合計希望小売価格 **439,950**円（税抜419,000円）
（工事費別・油タンク、配管部材等別売）

■外形寸法：高さ615×幅660×奥行210mm ■質量：34kg ■待機時消費電力:3.6W
■専用循環口（別売）をお使いください。（UKB-M19・M19R 9,450円（税抜9,000円））
■ふろ配管は別売品のバックチューブ（φ12.7銅パイプ）をお使いください。
■機器の水平調節は別売品の調節ボルト（UIB-NS3）をお使いください。
※メインリモコン・浴室リモコンは2芯コード（別売）を使用します。P38別売リモコンコードを参照のうえ8m・12m・15mから必要な長さのものを選んでください。

付属 文字が見やすい蛍光管表示ボイスリモコン

メインリモコン〈台所リモコン〉　浴室リモコン

別売

サブリモコン
RSK-AG470FXP 1584365
16,275円（税抜15,500円）
2芯リモコンコード 8m付

AVIENA-G（水道直圧式）

お湯はりから保温まですべておまかせ全自動（オート）タイプ。

ガス化 AVIENA G | UKBシリーズ（給湯＋追いだき）

水道直圧式 全自動（オート） ボイスリモコン付属タイプ

ブルーラインバーナ / マルチサーモメカ / ボイスリモコン / ふろ予約 / ふろぬるめ / お知らせ / モニター表示 / 近接設置 / 前面ラクラクメンテ / 凍結防止ヒーター / サイクルフリー / 水検知 / ガス化静音 / 水比例弁 / 蛍光管表示 / ふろ自動 / たし湯 / 湯き上げオートストップ / ふろ15A対応 / 2F / セットフリー / 静音循環ポンプ / オプションスイッチ / 比例制御 / 着脱リモコン（FFW） / ふろあつめ / 呼び出し / 保温 / ドレン受け（FFW） / 給油検知OC-2取付可 / 漏電保護装置内蔵 / 油検知

壁掛型　連続給湯出力 46.5kW

ワンタッチ式ウォールトップ（FFWタイプ別梱包）

※寸法は（MW）と同じです。

AXPタイプの自動スイッチ（オート）
スイッチを押すと浴槽に設定量お湯はりを行い、設定温度まで追いだきしてメロディ音と音声ガイドでお知らせします。その後は約4時間保温運転を行い、自動的に停止します。

お湯はりします / お湯張りします

残り湯がある場合には…（残り湯が循環口より上にある場合）
浴槽に前日の残り湯があっても、自動スイッチを押すだけでOK。残り湯量を計算し、設定温度まで沸き上げた後、設定湯量に不足している量をたし湯します。（※残湯量計算には残湯温度と設定温度との差が7℃以上必要です。）

連続給湯出力：46.5kW（40,000kcal/h）
ふ ろ 出 力：14.5kW（12,500kcal/h）

目標年度2006年	省エネ基準達成率	エネルギー消費効率
	100%	86.5%

屋外設置型 前面排気

UKB-AG470AXP（MW）

本体希望小売価格 **385,350**円（税抜367,000円）1518081
メインリモコンコード（8m）UR-M2-8C 2,625円（税抜 2,500円）1580613
浴室リモコンコード（8m）UR-F2-8C 2,625円（税抜 2,500円）1580616
合計希望小売価格 **390,600**円（税抜372,000円）
（工事費別・油タンク、配管部材等別売）

屋外設置型 前面排気 高級ステンレス外装

UKB-AG470AXP（MSW）

本体希望小売価格 **403,200**円（税抜384,000円）1518082
メインリモコンコード（8m）UR-M2-8C 2,625円（税抜 2,500円）1580613
浴室リモコンコード（8m）UR-F2-8C 2,625円（税抜 2,500円）1580616
合計希望小売価格 **408,450**円（税抜389,000円）
（工事費別・油タンク、配管部材等別売）

屋内設置型 強制給排気

UKB-AG470AXP（FFW）1518080

本体希望小売価格 **383,250**円（税抜365,000円）
給排気筒セット 19,950円（税抜 19,000円）
直出し（QU8-2SM）1881884・左右出し（QU8-2LM）1881886・左出し専用（QU8-2H）1881888
浴室リモコンコード（8m）UR-F2-8C 2,625円（税抜2,500円）1580616
合計希望小売価格 **405,825**円（税抜386,500円）
（工事費別・油タンク、配管部材等別売）

※着脱式メインリモコンを取り外して使用する場合は、メインリモコンコード（8m）UR-M2-8C 2,625円（税抜2,500円）が必要です。着脱後は付属の操作部シール板を取り付けてください。
■標準給排気筒セット付（ウォールトップ）
※標準給排気筒には直出しタイプQU8-2SM、左右出しタイプQU8-2LMと左出し専用タイプQU8-2Hがあります。設置する場所に応じてご注文ください。
※厚壁給排気筒セット（壁厚26～37cm）直出し（QU8-2SLM）1881885、左右出し（QU8-2LLM）1881887、又は左出し専用（QU8-2HL）1881889は表示価格の6,825円（税抜6,500円）アップです。
※買い替え等で従来タイプの給排気筒が必要な場合は、P35をご覧の上ご注文ください。

■外形寸法：（MW／MSW）高さ690×幅470×奥行210㎜／（FFW）高さ645×幅470×奥行210㎜
■質量：（MW）（MSW）31kg／（FFW）30kg ■待機時消費電力:3.5W
■専用循環口（別売）をお使いください。（UKB-M19・M19R 9,450円（税抜9,000円））
■ふろ配管は別売品のバックチューブ（φ12.7銅パイプ）又はペアホースをお使いください。
※メインリモコン・浴室リモコンは2芯コード（別売）を使用します。P38別売りリモコンコードを参照のうえ8m・12m・15mから必要な長さのものを選んでください。

付属 文字が見やすい蛍光管表示 ボイスリモコン

メインリモコン〈台所リモコン〉 / 浴室リモコン

別売

サブリモコン
RSK-AG470AXP 1584364
16,275円（税抜15,500円）
2芯リモコンコード 8m付

据置型　連続給湯出力 46.5kW

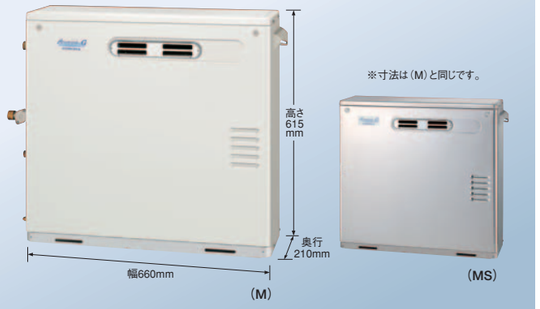

連続給湯出力：46.5kW（40,000kcal/h）
ふ ろ 出 力：14.5kW（12,500kcal/h）

目標年度2006年	省エネ基準達成率	エネルギー消費効率
	100%	86.5%

屋外設置型 前面排気

UKB-AG470AXP（M）

本体希望小売価格 **385,350**円（税抜367,000円）1518083
メインリモコンコード（8m）UR-M2-8C 2,625円（税抜 2,500円）1580613
浴室リモコンコード（8m）UR-F2-8C 2,625円（税抜 2,500円）1580616
合計希望小売価格 **390,600**円（税抜372,000円）
（工事費別・油タンク、配管部材等別売）

屋外設置型 前面排気 高級ステンレス外装

UKB-AG470AXP（MS）

本体希望小売価格 **403,200**円（税抜384,000円）1518084
メインリモコンコード（8m）UR-M2-8C 2,625円（税抜 2,500円）1580613
浴室リモコンコード（8m）UR-F2-8C 2,625円（税抜 2,500円）1580616
合計希望小売価格 **408,450**円（税抜389,000円）
（工事費別・油タンク、配管部材等別売）

■外形寸法：高さ615×幅660×奥行210mm ■質量：34kg ■待機時消費電力:3.5W
■専用循環口（別売）をお使いください。（UKB-M19・M19R 9,450円（税抜9,000円））
■ふろ配管は別売品のバックチューブ（φ12.7銅パイプ）をお使いください。
■機器の水平調節は別売品の調節ボルト（UIB-NS3）をお使いください。
※メインリモコン・浴室リモコンは2芯コード（別売）を使用します。P38別売りリモコンコードを参照のうえ8m・12m・15mから必要な長さのものを選んでください。

付属 文字が見やすい蛍光管表示 ボイスリモコン

メインリモコン〈台所リモコン〉 / 浴室リモコン

別売

サブリモコン
RSK-AG470AXP 1584364
16,275円（税抜15,500円）
2芯リモコンコード8m付

ブルーラインバーナが実現する高い静音性と安定した湯温。大出力でワイドな給湯幅〈46.5kW～3.5kW〉。

ガス化 AVIENA G | UKBシリーズ（給湯＋追いだき）

水道直圧式 ボイスリモコン付属タイプ

ブルーラインバーナ / マルチサーモメカ / ボイスリモコン / ふろあつめ / お湯はりお知らせ / モニター表示 / 近接設置 / ドレン受け（FFW） / 給油検知OC-2取付可 / 漏電保護装置内蔵 / 油検知 / ガス化静音 / 水比例弁 / 蛍光管表示 / 呼び出し / 湯き上げオートストップ / ふろ15A対応 / 前面ラクラクメンテ / 凍結防止ヒーター / サイクルフリー / 水検知 / 比例制御 / 着脱リモコン（FFW） / お知らせ / 保温 / 缶単独給湯接続可※1 / 2F / セットフリー / 静音循環ポンプ / オプションスイッチ

※1 機器への給水圧力は147kPa以上必要です。

壁掛型　連続給湯出力 46.5kW

ワンタッチ式ウォールトップ（FFWタイプ別梱包）

※寸法は（MW）と同じです。

連続給湯出力：46.5kW（40,000kcal/h）
ふ ろ 出 力：14.5kW（12,500kcal/h）

目標年度2006年	省エネ基準達成率	エネルギー消費効率
	100%	86.5%

屋外設置型 前面排気

UKB-AG470XP（MW）

本体希望小売価格 **321,300**円（税抜306,000円）1518076
メインリモコンコード（8m）UR-M2-8C 2,625円（税抜 2,500円）1580613
浴室リモコンコード（8m）UR-F2-8C 2,625円（税抜 2,500円）1580616
合計希望小売価格 **326,550**円（税抜311,000円）
（工事費別・油タンク、配管部材等別売）

屋外設置型 前面排気 高級ステンレス外装

UKB-AG470XP（MSW）

本体希望小売価格 **338,100**円（税抜322,000円）1518077
メインリモコンコード（8m）UR-M2-8C 2,625円（税抜 2,500円）1580613
浴室リモコンコード（8m）UR-F2-8C 2,625円（税抜 2,500円）1580616
合計希望小売価格 **343,350**円（税抜327,000円）
（工事費別・油タンク、配管部材等別売）

屋内設置型 強制給排気

UKB-AG470XP（FFW）1518075

本体希望小売価格 **313,950**円（税抜299,000円）
給排気筒セット 19,950円（税抜 19,000円）
直出し（QU8-2SM）1881884・左右出し（QU8-2LM）1881886・左出し専用（QU8-2H）1881888
浴室リモコンコード（8m）UR-F2-8C 2,625円（税抜2,500円）1580616
合計希望小売価格 **336,525**円（税抜320,500円）
（工事費別・油タンク、配管部材等別売）

※着脱式メインリモコンを取り外して使用する場合は、メインリモコンコード（8m）UR-M2-8C 2,625円（税抜2,500円）が必要です。着脱後は付属の操作部シール板を取り付けてください。
■標準給排気筒セット付（ウォールトップ）
※標準給排気筒には直出しタイプQU8-2SM、左右出しタイプQU8-2LMと左出し専用タイプQU8-2Hがあります。設置する場所に応じてご注文ください。
※厚壁給排気筒セット（壁厚26～37cm）直出し（QU8-2SLM）1881885、左右出し（QU8-2LLM）1881887、又は左出し専用（QU8-2HL）1881889は表示価格の6,825円（税抜6,500円）アップです。
※買い替え等で従来タイプの給排気筒が必要な場合は、P35をご覧の上ご注文ください。

■外形寸法：（MW／MSW）高さ690×幅470×奥行210㎜／（FFW）高さ645×幅470×奥行210㎜
■質量：（MW）（MSW）30kg/（FFW）29kg ■待機時消費電力:3.4W
■専用循環口（別売）をお使いください。（UKB-M19・M19R 9,450円（税抜9,000円））
■ふろ配管は別売品のバックチューブ（φ12.7銅パイプ）又はペアホースをお使いください。
※メインリモコン・浴室リモコンは2芯コード（別売）を使用します。P38別売りリモコンコードを参照のうえ8m・12m・15mから必要な長さのものを選んでください。

付属 文字が見やすい蛍光管表示 ボイスリモコン



メインリモコン〈台所リモコン〉 / 浴室リモコン

別売

サブリモコン
RSK-AG470XP 1584363
16,275円（税抜15,500円）
2芯リモコンコード 8m付

据置型　連続給湯出力 46.5kW

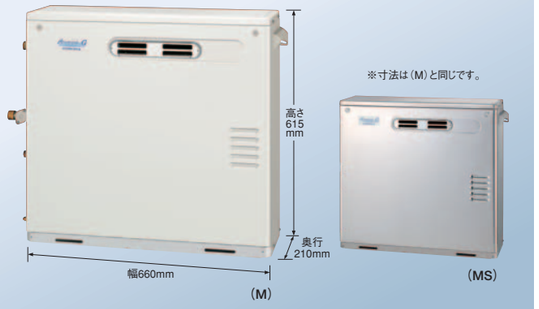

連続給湯出力：46.5kW（40,000kcal/h）
ふ ろ 出 力：14.5kW（12,500kcal/h）

目標年度2006年	省エネ基準達成率	エネルギー消費効率
	100%	86.5%

屋外設置型 前面排気

UKB-AG470XP（M）

本体希望小売価格 **327,600**円（税抜312,000円）1518078
メインリモコンコード（8m）UR-M2-8C 2,625円（税抜 2,500円）1580613
浴室リモコンコード（8m）UR-F2-8C 2,625円（税抜 2,500円）1580616
合計希望小売価格 **332,850**円（税抜317,000円）
（工事費別・油タンク、配管部材等別売）

屋外設置型 前面排気 高級ステンレス外装

UKB-AG470XP（MS）

本体希望小売価格 **345,450**円（税抜329,000円）1518079
メインリモコンコード（8m）UR-M2-8C 2,625円（税抜 2,500円）1580613
浴室リモコンコード（8m）UR-F2-8C 2,625円（税抜 2,500円）1580616
合計希望小売価格 **350,700**円（税抜334,000円）
（工事費別・油タンク、配管部材等別売）

■外形寸法：高さ615×幅660×奥行210mm ■質量：33kg ■待機時消費電力:3.4W
■専用循環口（別売）をお使いください。（UKB-M19・M19R 9,450円（税抜9,000円））
■ふろ配管は別売品のバックチューブ（φ12.7銅パイプ）又はペアホースをお使いください。
■機器の水平調節は別売品の調節ボルト（UIB-NS3）をお使いください。
※メインリモコン・浴室リモコンは2芯コード（別売）を使用します。P38別売りリモコンコードを参照のうえ8m・12m・15mから必要な長さのものを選んでください。

付属 文字が見やすい蛍光管表示 ボイスリモコン

メインリモコン〈台所リモコン〉 / 浴室リモコン

別売

サブリモコン
RSK-AG470XP 1584363
16,275円（税抜15,500円）
2芯リモコンコード8m付

AVIENA-G（水道直圧式）

ブルーラインバーナが実現する高い静音性と安定した湯温。大出力でワイドな給湯幅〈46.5kW～3.5kW〉。

ガス化 AVIENA G | UIBシリーズ（給湯専用）

水道直圧式 ボイスリモコン付属タイプ

ブルーラインバーナ / 比例制御 / 水比例弁 / ボイスリモコン / 着脱リモコン(FFW) / モニター表示 / 近接設置 / ドレン受け(FFW) / 給油検知 OC-2取付可 / サイクルフリー / 水検知 / ガス化静音 / マルチサーモメータ / 蛍光管表示 / お湯はりお知らせ / 太陽熱温水器接続可※1 / 前面ラクラクメンテ / 凍結防止ヒーター / 油検知 / オプションスイッチ

※1 機器への給水圧力は147kPa以上必要です。

壁掛型 連続給湯出力 46.5kW

連続給湯出力：46.5kW（40,000kcal/h）

目標年度2006年 | 省エネ基準達成率 100% | エネルギー消費効率 86.5%

屋外設置型 前面排気
UIB-AG47XP（MW）

本体希望小売価格 **237,300**円（税抜226,000円）1818072
メインリモコンコード（8m）UR-M2-8C 2,625円（税抜 2,500円）1580613
合計希望小売価格 **239,925**円（税抜228,500円）
（工事費別・油タンク、配管部材等別売）

屋内設置型 強制給排気
UIB-AG47XP（FFW） 1818071

本体希望小売価格 **229,950**円（税抜219,000円）
給排気筒セット 19,950円（税抜 19,000円）
直出し（QU8-2SM）1881884・左右出し（QU8-2LM）1881886・左出し専用（QU8-2H）1881888
合計希望小売価格 **249,900**円（税抜238,000円）
（工事費別・油タンク、配管部材等別売）

※着脱式メインリモコンを取り外して使用する場合は、メインリモコンコード（8m）UR-M2-8C 2,625円（税抜2,500円）が必要です。着脱後は付属の操作部シール板を取り付けてください。
■標準給排気筒セット付（ウォールトップ）
※標準給排気筒には直出しタイプQU8-2SM、左右出しタイプQU8-2LMと左出し専用タイプQU8-2Hがあります。設置する場所に応じてご注文ください。
※厚壁給排気筒セット（壁厚26～37cm）直出し（QU8-2SLM）1881885、左右出し（QU8-2LLM）1881887、又は左出し専用（QU8-2HL）1881889は表示価格の6,825円（税抜6,500円）アップです。
※買い替え等で従来タイプの給排気筒が必要な場合は、P35をご覧の上ご注文ください。

■外形寸法：（MW）高さ645×幅470×奥行210mm／（FFW）高さ600×幅470×奥行210mm
■質量：（MW）22kg/（FFW）21kg
■待機時消費電力：2.8W
※メインリモコンは2芯コード（別売）を使用します。P38別売リモコンコードを参照のうえ8m・12m・15mから必要な長さのものを選んでください。

付属 文字が見やすい蛍光管表示リモコン

メインリモコン〈台所リモコン〉

別売

浴室リモコン
RBI-AG47XP 1884367
20,475円（税抜19,500円）
2芯リモコンコード8m付

サブリモコン
RSI-AG47XP 1884362
16,275円（税抜15,500円）
2芯リモコンコード8m付

※付属のメインリモコンの他に別売の浴室リモコン、サブリモコンをそれぞれ増設でき、最多3ヵ所に取り付け可能。

据置型 連続給湯出力 46.5kW

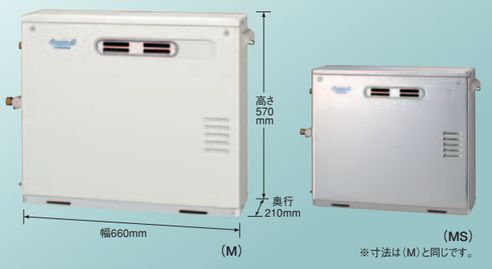

※寸法は（M）と同じです。

連続給湯出力：46.5kW（40,000kcal/h）

目標年度2006年 | 省エネ基準達成率 100% | エネルギー消費効率 86.5%

屋外設置型 前面排気
UIB-AG47XP（M）

本体希望小売価格 **239,400**円（税抜228,000円）1818073
メインリモコンコード（8m）UR-M2-8C 2,625円（税抜 2,500円）1580613
合計希望小売価格 **242,025**円（税抜230,500円）
（工事費別・油タンク、配管部材等別売）

屋外設置型 前面排気 高級ステンレス外装
UIB-AG47XP（MS）

本体希望小売価格 **256,200**円（税抜244,000円）1818074
メインリモコンコード（8m）UR-M2-8C 2,625円（税抜 2,500円）1580613
合計希望小売価格 **258,825**円（税抜246,500円）
（工事費別・油タンク、配管部材等別売）

■外形寸法：高さ570×幅660×奥行210mm
■質量：26kg
■待機時消費電力：2.8W
■機器の水平調節は別売品の調節ボルト（UIB-NS3）をお使いください。
※メインリモコンは2芯コード（別売）を使用します。P38別売リモコンコードを参照のうえ8m・12m・15mから必要な長さのものを選んでください。

付属 文字が見やすい蛍光管表示リモコン

メインリモコン〈台所リモコン〉

別売

浴室リモコン
RBI-AG47XP 1884367
20,475円（税抜19,500円）
2芯リモコンコード8m付

サブリモコン
RSI-AG47XP 1884362
16,275円（税抜15,500円）
2芯リモコンコード8m付

※付属のメインリモコンの他に別売の浴室リモコン、サブリモコンをそれぞれ増設でき、最多3ヵ所に取り付け可能。

SA SERIES 水道直圧式

水道の圧力そのままで給湯するからパワフル。複数の場所の同時使用、2階への給湯もスムーズ。

SA SERIES

パワフルシャワー

水道直圧式だからシャワーの勢いが強い。

強い水道水の圧力をそのまま利用する水道直圧式だから、勢いの強いシャワーが爽快です。また、パワフルな高圧力で、シャワーやおふろ、キッチンとの同時使用時も※快適に使えます。さらに、2階への給湯もスムーズに行えるので、大家族や2世帯住宅にも最適です。
※状況により出湯量が制限される場合があります。

4ヵ所給湯や2階への給湯もOK!

安定湯温

使いはじめの熱い！冷たい！を抑えた快適な給湯。

リモコンの設定温度に湯温を調節するミキシング弁制御の最適化で、今まで以上に給湯湯温が安定しました。シャワーの使いはじめに起こる「冷水サンドイッチ現象」を緩和して、快適なシャワーが楽しめます。また、洗面所や台所での少量出湯時でも、温度ムラの少ない安定した湯温でスピーディに給湯します。（UKB-SA380XP・UIB-SA38XPは除く）



※イラストはイメージです

お湯はりスピードアップ（全自動タイプ）

水路を倍増し、お湯はり時間を大幅に短縮。

お湯の搬送経路を2水路(両搬送方式)にすることにより、お湯の流量が増え、従来22分かかっていたお湯はり時間が約40%カットの約13分に短縮。（お湯はり200ℓ時）

お湯はり時間 従来比 約40%カット お湯はり完了まで 約13分

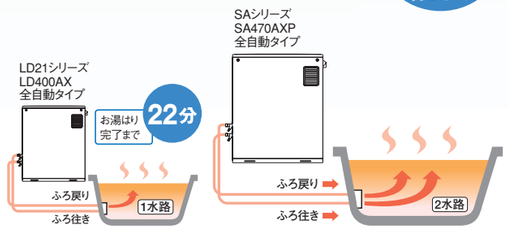

新・お湯はり経路（両搬送方式）

お湯はりホットセーブ機構

ふろ往き配管とふろ戻り配管にお湯はり配管を接続し両搬送方式にすることにより、熱交換器での再加熱を防止。入浴中「たし湯運転」などの時に、熱交換器内に滞在している高温湯の吐き出しを緩和します。

追いだきと給湯の同時運転

給湯しながら、おふろの追いだきができます。

従来のLDシリーズでは追いだき運転中に出湯すると追いだき運転が一時中断されましたが、SAシリーズではミキシング弁制御の最適化により、追いだき運転中でも、キッチンやシャワーなどの給湯時に設定温度の出湯が可能になりました。（UKB-SA380XPは除く）

ガンタイプ比例制御バーナ

シンプル構造で信頼性と耐久性を追及。

シンプルな構造を追求することで高い信頼性と優れた耐久性を実現しました。また、静音性と湯温の安定性も向上しました。

奥行きスリム21cm（Mタイプ）

狭いスペースにもスッキリ設置が可能。

奥行21cm、幅66cmのコンパクト設計だから、狭いスペースにもスッキリ設置が可能。

前面メンテナンス構造（Mタイプ）

機能部品がすべて前面から取り出し可能で、ラクラクメンテ。

熱効率87.0%の高効率

ムダなく効率よくお湯を沸かします。

大型蛍光管リモコン

表示文字がはっきり見やすい大型蛍光管リモコン。操作も簡単ラクラクです。
（UKB-SA380XP・UIB-SA38XPはデジタル表示リモコンとなります。）

メインリモコン

浴室リモコン

※写真はインターホンリモコンでフタを開けた状態です。

スイッチポンですべておまかせ全自動（オート）。浴室と台所で通話ができるインターホンリモコン付属タイプ。

SA SERIES | UKBシリーズ（給湯＋追いだき）

水道直圧式 全自動（オート） インターホンリモコン付属タイプ

低NOxバーナ / マルチサーモメカ / インターホンリモコン / ふろ予約 / ふろあつめ / たし湯 / 湧き上げオートストップ / モニター表示 / 近接設置(MP-MSP) / 循環口左右可(FP-FFP) / 2F / 凍結防止ヒーター / 静音循環ポンプ / オプションスイッチ
比例制御 / 水比例弁 / 蛍光管表示 / ふろ自動 / ふろぬるめ / お知らせ / 保温 / 前面ラクラクスペース(M-MSP) / ふろ接続15A対応 / 給湯検知QC-2取付可 / セットフリー / サイクルフリー

連続給湯出力 **46.5kW**

ワンタッチ式ウォールトップ（FFPタイプ別梱包）

※寸法は（MP）と同じです。

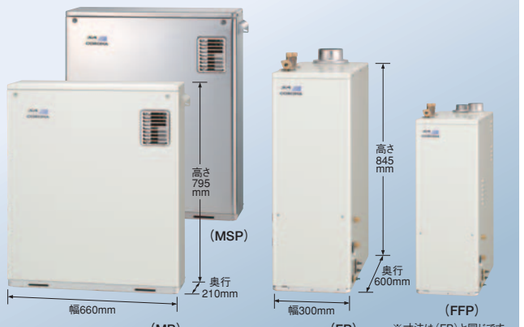

※寸法は（FP）と同じです。

連続給湯出力：46.5kW（40,000kcal/h）
ふ ろ 出 力：14.5kW（12,500kcal/h）

目標年度2006年	省エネ基準達成率	エネルギー消費効率
	101%	87.0%

屋外設置型 前面排気
UKB-SA470AXP（MP）
本体希望小売価格 **388,500**円（税抜370,000円）1518127
メインリモコンコード（8m）UR-M2-8C 2,625円（税抜 2,500円）1580613
浴室リモコンコード（8m）UR-F2-8C 2,625円（税抜 2,500円）1580616
合計希望小売価格 **393,750**円（税抜375,000円）
（工事費別・油タンク、配管部材等別売）

屋内設置型 強制排気
UKB-SA470AXP（FP）
本体希望小売価格 **388,500**円（税抜370,000円）1571332
メインリモコンコード（8m）UR-M2-8C 2,625円（税抜 2,500円）1580613
浴室リモコンコード（8m）UR-F2-8C 2,625円（税抜 2,500円）1580616
合計希望小売価格 **393,750**円（税抜375,000円）
（工事費別・油タンク、配管部材等別売）
■排気筒トップセット付（UIB-NS2）

屋外設置型 前面排気 高級ステンレス外装
UKB-SA470AXP（MSP）
本体希望小売価格 **402,150**円（税抜383,000円）1518128
メインリモコンコード（8m）UR-M2-8C 2,625円（税抜 2,500円）1580613
浴室リモコンコード（8m）UR-F2-8C 2,625円（税抜 2,500円）1580616
合計希望小売価格 **407,400**円（税抜388,000円）
（工事費別・油タンク、配管部材等別売）

屋内設置型 強制給排気
UKB-SA470AXP（FFP）
本体希望小売価格 **413,700**円（税抜394,000円）1571333
メインリモコンコード（8m）UR-M2-8C 2,625円（税抜 2,500円）1580613
浴室リモコンコード（8m）UR-F2-8C 2,625円（税抜 2,500円）1580616
合計希望小売価格 **418,950**円（税抜399,000円）
（工事費別・油タンク、配管部材等別売）
■標準給排気筒セット付（ウォールトップ）
●厚壁給排気筒セット（壁厚26～37cm）は表示価格の6,825円（税抜6,500円）アップです。
※付属の排気筒トップ及び給排気筒セットは全て別梱包となります。

■外形寸法：高さ795×幅660×奥行210mm（MP・MSP）/高さ845×幅300×奥行600mm（FP・FFP） ■質量：41kg
■待機時消費電力：3.0W ■専用循環口（別売）をお使いください。（UKB-M19・M19R 9,450円（税抜9,000円）など）
※メインリモコン・浴室リモコンは2芯コード（別売）を使用します。P38別売リモコンコードを参照のうえ8m・12m・15mから必要な長さのものを選んでください。

付属 浴室と台所で通話ができるインターホンリモコン

メインリモコン〈台所リモコン〉

浴室リモコン

別売

サブリモコン
RSK-SA470AXP 1584370
16,275円（税抜15,500円）
2芯リモコンコード8m付

※サブリモコンに通話機能はありません。

スイッチポンですべておまかせ全自動（オート）。ボイスリモコン付属タイプ。

SA SERIES | UKBシリーズ（給湯＋追いだき）

水道直圧式 全自動（オート） ボイスリモコン付属タイプ

低NOxバーナ / マルチサーモメカ / ボイスリモコン / ふろ予約 / ふろあつめ / たし湯 / お知らせ / 保温 / 近接設置(MP-MSP) / 循環口左右可(FP-FFP) / 2F / 凍結防止ヒーター / 静音循環ポンプ / オプションスイッチ
比例制御 / 水比例弁 / 蛍光管表示 / ふろ自動 / ふろぬるめ / 呼び出し / 湧き上げオートストップ / モニター表示 / 前面ラクラクスペース(M-MSP) / ふろ接続15A対応 / 給湯検知QC-2取付可 / セットフリー / サイクルフリー

連続給湯出力 **46.5kW**

ワンタッチ式ウォールトップ（FFタイプ別梱包）

※寸法は（M）と同じです。

※寸法は（F）と同じです。

連続給湯出力：46.5kW（40,000kcal/h）
ふ ろ 出 力：14.5kW（12,500kcal/h）

目標年度2006年	省エネ基準達成率	エネルギー消費効率
	101%	87.0%

屋外設置型 前面排気
UKB-SA470AXP（M）
本体希望小売価格 **376,950**円（税抜359,000円）1518119
メインリモコンコード（8m）UR-M2-8C 2,625円（税抜 2,500円）1580613
浴室リモコンコード（8m）UR-F2-8C 2,625円（税抜 2,500円）1580616
合計希望小売価格 **382,200**円（税抜364,000円）
（工事費別・油タンク、配管部材等別売）

屋内設置型 強制排気
UKB-SA470AXP（F）
本体希望小売価格 **376,950**円（税抜359,000円）1571334
メインリモコンコード（8m）UR-M2-8C 2,625円（税抜 2,500円）1580613
浴室リモコンコード（8m）UR-F2-8C 2,625円（税抜 2,500円）1580616
合計希望小売価格 **382,200**円（税抜364,000円）
（工事費別・油タンク、配管部材等別売）
■排気筒トップセット付（UIB-NS2）

屋外設置型 前面排気 高級ステンレス外装
UKB-SA470AXP（MS）
本体希望小売価格 **390,600**円（税抜372,000円）1518120
メインリモコンコード（8m）UR-M2-8C 2,625円（税抜 2,500円）1580613
浴室リモコンコード（8m）UR-F2-8C 2,625円（税抜 2,500円）1580616
合計希望小売価格 **395,850**円（税抜377,000円）
（工事費別・油タンク、配管部材等別売）

屋内設置型 強制給排気
UKB-SA470AXP（FF）
本体希望小売価格 **402,150**円（税抜383,000円）1571335
メインリモコンコード（8m）UR-M2-8C 2,625円（税抜 2,500円）1580613
浴室リモコンコード（8m）UR-F2-8C 2,625円（税抜 2,500円）1580616
合計希望小売価格 **407,400**円（税抜388,000円）
（工事費別・油タンク、配管部材等別売）
■標準給排気筒セット付（ウォールトップ）
●厚壁給排気筒セット（壁厚26～37cm）は表示価格の6,825円（税抜6,500円）アップです。
※付属の排気筒トップ及び給排気筒セットは全て別梱包となります。

■外形寸法：高さ795×幅660×奥行210mm（M）（MS）/高さ845×幅300×奥行600mm（F）（FF） ■質量：41kg
■待機時消費電力：3.0W ■専用循環口（別売）をお使いください。＜UKB-M19・M19R 9,450円（税抜9,000円）など＞
※メインリモコン・浴室リモコンは2芯コード（別売）を使用します。P38別売リモコンコードを参照のうえ8m・12m・15mから必要な長さのものを選んでください。

付属 文字が見やすい蛍光管表示ボイスリモコン

メインリモコン〈台所リモコン〉

浴室リモコン
●便利な発信音付●呼び出しブザー付

別売

サブリモコン
RSK-SA470AXP 1584370
16,275円（税抜15,500円）
2芯リモコンコード8m付

AXPタイプの自動スイッチ（オート）

スイッチを押すと浴槽に設定量お湯はりを行い、設定温度まで追いだきしてメロディ音と音声ガイドでお知らせします。その後は約4時間保温運転を行い、自動的に停止します。

残り湯がある場合には…（残り湯が循環口より上にある場合）

浴槽に前日の残り湯があっても、自動スイッチを押すだけでOK。残り湯量を計算し、設定温度まで沸き上げた後、設定湯量に不足している量をたし湯します。（※残湯量計算には残湯温度と設定温度との差が7℃以上必要です。）

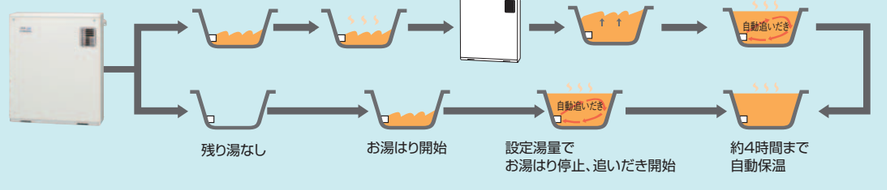

狭いスペースにもスッキリ設置。奥行スリム21cm。（M・MSタイプ）

SA SERIES | UKBシリーズ（給湯＋追いだき）

水道直圧式 ボイスリモコン付属タイプ

低NOxバーナ / マルチサーモメカ / ボイスリモコン / ふろあつめ / お湯はりお知らせ / 保温 / 呼び出し / 近接設置(M-MS) / 循環口左右可(F-FF) / 太陽熱温水器接続可※1 / 給油検知OC-2取付可 / セットフリー / サイクルフリー
比例制御 / 水比例弁 / 蛍光管表示 / お知らせ / 湯切れオートストップ / モニター表示 / 前面ラクラクメンテ(M-MS) / ふろ接続15A対応 / 2F / 凍結防止ヒーター / 静音循環ポンプ / オプションスイッチ

※1 機器への給水圧力は147kPa以上必要です。

連続給湯出力：46.5kW（40,000kcal/h）
ふ ろ 出 力：14.5kW（12,500kcal/h）

目標年度	省エネ基準達成率	エネルギー消費効率
2006年	101%	87.0%

屋外設置型 前面排気

UKB-SA470XP（M）

本体希望小売価格 323,400円（税抜308,000円）1518109
メインリモコンコード（8m）UR-M2-8C 2,625円（税抜 2,500円）1580613
浴室リモコンコード（8m）UR-F2-8C 2,625円（税抜 2,500円）1580616
合計希望小売価格 328,650円（税抜313,000円）
（工事費別・油タンク、配管部材等別売）

屋内設置型 強制排気

UKB-SA470XP（F）

本体希望小売価格 323,400円（税抜308,000円）1571338
メインリモコンコード（8m）UR-M2-8C 2,625円（税抜 2,500円）1580613
浴室リモコンコード（8m）UR-F2-8C 2,625円（税抜 2,500円）1580616
合計希望小売価格 328,650円（税抜313,000円）
（工事費別・油タンク、配管部材等別売）
■排気筒トップセット付（UIB-NS2）

屋外設置型 前面排気 高級ステンレス外装

UKB-SA470XP（MS）

本体希望小売価格 337,050円（税抜321,000円）1518110
メインリモコンコード（8m）UR-M2-8C 2,625円（税抜 2,500円）1580613
浴室リモコンコード（8m）UR-F2-8C 2,625円（税抜 2,500円）1580616
合計希望小売価格 342,300円（税抜326,000円）
（工事費別・油タンク、配管部材等別売）

屋内設置型 強制給排気

UKB-SA470XP（FF）

本体希望小売価格 352,800円（税抜336,000円）1571339
メインリモコンコード（8m）UR-M2-8C 2,625円（税抜 2,500円）1580613
浴室リモコンコード（8m）UR-F2-8C 2,625円（税抜 2,500円）1580616
合計希望小売価格 358,050円（税抜341,000円）
（工事費別・油タンク、配管部材等別売）
■標準給排気筒セット付（ウォールトップ）
●厚壁給排気筒セット（壁厚26～37cm）は表示価格の6,825円（税抜6,500円）アップです。
※付属の排気筒トップ及び給排気筒セットは全て別梱包となります。

■外形寸法：高さ795×幅660×奥行210mm（M）（MS）/高さ845×幅300×奥行600mm（F）（FF） ■質量：40kg
■待機時消費電力：3.0W ■専用循環口（別売）をお使いください。＜UKB-M19・M19R 9,450円（税抜9,000円）など＞
※メインリモコン・浴室リモコンは2芯コード（別売）を使用します。P38別売リモコンコードを参照のうえ8m・12m・15mから必要な長さのものを選んでください。

付属 文字が見やすい蛍光管表示ボイスリモコン

メインリモコン〈台所リモコン〉
浴室リモコン ●便利な発信音付●呼び出しブザー付

別売

サブリモコン
RSK-SA470XP 1584369
16,275円（税抜15,500円）
2芯リモコンコード8m付

パワフルな水道直圧式だからシャワーの勢いが違います。

SA SERIES | UKBシリーズ（給湯＋追いだき）

水道直圧式

低NOxバーナ / デジタル表示 / お知らせ / 湯切れオートストップ / モニター表示 / 近接設置(M-MS) / 循環口左右可(A-FF) / 2F / 凍結防止ヒーター / 静音循環ポンプ / オプションスイッチ
比例制御 / ふろあつめ / お湯はりお知らせ / 保温 / 呼び出し / 前面ラクラクメンテ(M-MS) / ふろ接続15A対応 / 給油検知OC-2取付可 / セットフリー / サイクルフリー

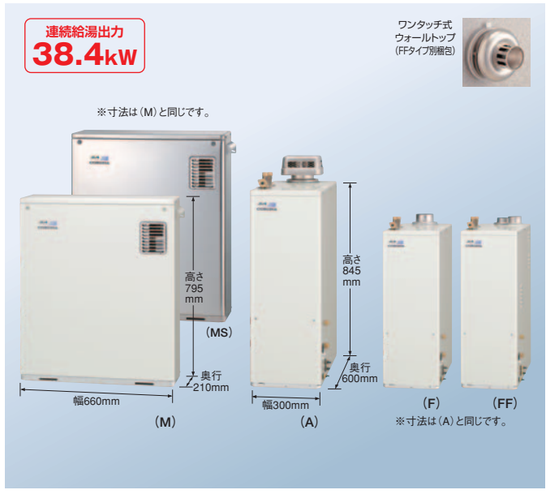

連続給湯出力：38.4kW（33,000kcal/h）
ふ ろ 出 力：14.5kW（12,500kcal/h）

目標年度	省エネ基準達成率	エネルギー消費効率
2006年	101%	87.0%

屋外設置型 前面排気

UKB-SA380XP（M）

本体希望小売価格 288,750円（税抜275,000円）1518102
メインリモコンコード（8m）UR-M2-8C 2,625円（税抜 2,500円）1580613
浴室リモコンコード（8m）UR-F2-8C 2,625円（税抜 2,500円）1580616
合計希望小売価格 294,000円（税抜280,000円）
（工事費別・油タンク、配管部材等別売）

屋内設置型 強制排気

UKB-SA380XP（F）

本体希望小売価格 291,900円（税抜278,000円）1571343
メインリモコンコード（8m）UR-M2-8C 2,625円（税抜 2,500円）1580613
浴室リモコンコード（8m）UR-F2-8C 2,625円（税抜 2,500円）1580616
合計希望小売価格 297,150円（税抜283,000円）
（工事費別・油タンク、配管部材等別売）
■排気筒トップセット付（UIB-NS2）

屋外設置型 前面排気 高級ステンレス外装

UKB-SA380XP（MS）

本体希望小売価格 302,400円（税抜288,000円）1518103
メインリモコンコード（8m）UR-M2-8C 2,625円（税抜 2,500円）1580613
浴室リモコンコード（8m）UR-F2-8C 2,625円（税抜 2,500円）1580616
合計希望小売価格 307,650円（税抜293,000円）
（工事費別・油タンク、配管部材等別売）

屋内設置型 強制給排気

UKB-SA380XP（FF）

本体希望小売価格 321,300円（税抜306,000円）1571344
メインリモコンコード（8m）UR-M2-8C 2,625円（税抜 2,500円）1580613
浴室リモコンコード（8m）UR-F2-8C 2,625円（税抜 2,500円）1580616
合計希望小売価格 326,550円（税抜311,000円）
（工事費別・油タンク、配管部材等別売）
■標準給排気筒セット付（ウォールトップ）
●厚壁給排気筒セット（壁厚26～37cm）は表示価格の6,825円（税抜6,500円）アップです。
※付属の排気筒トップ及び給排気筒セットは全て別梱包となります。

屋外設置型 無煙突

UKB-SA380XP（A）

本体希望小売価格 291,900円（税抜278,000円）1571342
メインリモコンコード（8m）UR-M2-8C 2,625円（税抜 2,500円）1580613
浴室リモコンコード（8m）UR-F2-8C 2,625円（税抜 2,500円）1580616
合計希望小売価格 297,150円（税抜283,000円）
（工事費別・油タンク、配管部材等別売）
■排気トップセット付（UIB-NS1）

■外形寸法：高さ795×幅660×奥行210mm（M）（MS）/高さ845×幅300×奥行600mm（A）（F）（FF） ■質量：40kg ■待機時消費電力：2.0W ■専用循環口（別売）をお使いください。＜UKB-M19・M19R 9,450円（税抜9,000円）など＞
※メインリモコンは2芯コード（別売）を使用します。P38別売リモコンコードを参照のうえ8m・12m・15mから必要な長さのものを選んでください。

付属 見やすいデジタル表示リモコン

メインリモコン〈台所リモコン〉
浴室リモコン ●呼び出しブザー付

別売

サブリモコン
RSK-SA380XP 1584372
16,275円（税抜15,500円）
2芯リモコンコード8m付

狭いスペースにもスッキリ設置。比例制御の大出力46.5kWでたっぷり給湯。

SA SERIES | UIBシリーズ（給湯専用）

水道直圧式 ボイスリモコン付属タイプ

低NOxバーナ / マルチサーモメカ / ボイスリモコン / お湯はりお知らせ / 近接設置(M-MS) / 太陽熱温水器接続可※1 / 凍結防止ヒーター / 結露防止 / サイクルフリー
比例制御 / 水比例弁 / 蛍光管表示 / モニター表示 / 前面ラクラクメンテ(M-MS) / 給油検知OC-2取付可 / セットフリー / オプションスイッチ

※1 機器への給水圧力は147kPa以上必要です。



連続給湯出力：46.5kW（40,000kcal/h）

目標年度	省エネ基準達成率	エネルギー消費効率
2006年	101%	87.0%

屋外設置型 前面排気

UIB-SA47XP（M）

本体希望小売価格 240,450円（税抜229,000円）1818096
メインリモコンコード（8m）UR-M2-8C 2,625円（税抜 2,500円）1580613
合計希望小売価格 243,075円（税抜231,500円）
（工事費別・油タンク、配管部材等別売）

屋内設置型 強制排気

UIB-SA47XP（F）

本体希望小売価格 240,450円（税抜229,000円）1871347
メインリモコンコード（8m）UR-M2-8C 2,625円（税抜 2,500円）1580613
合計希望小売価格 243,075円（税抜231,500円）
（工事費別・油タンク、配管部材等別売）
■排気筒トップセット付（UIB-NS2）

屋外設置型 前面排気 高級ステンレス外装

UIB-SA47XP（MS）

本体希望小売価格 254,100円（税抜242,000円）1818097
メインリモコンコード（8m）UR-M2-8C 2,625円（税抜 2,500円）1580613
合計希望小売価格 256,725円（税抜244,500円）
（工事費別・油タンク、配管部材等別売）

屋内設置型 強制給排気

UIB-SA47XP（FF）

本体希望小売価格 265,650円（税抜253,000円）1871348
メインリモコンコード（8m）UR-M2-8C 2,625円（税抜 2,500円）1580613
合計希望小売価格 268,275円（税抜255,500円）
（工事費別・油タンク、配管部材等別売）
■標準給排気筒セット付（ウォールトップ）
●厚壁給排気筒セット（壁厚26～37cm）は表示価格の6,825円（税抜6,500円）アップです。
※付属の排気筒トップ及び給排気筒セットは全て別梱包となります。

■外形寸法：高さ795×幅660×奥行210mm（M）（MS）/高さ845×幅300×奥行600mm（F）（FF） ■質量：33kg ■待機時消費電力：2.3W
※メインリモコンは2芯コード（別売）を使用します。P38別売リモコンコードを参照のうえ8m・12m・15mから必要な長さのものを選んでください。

付属 文字が見やすい蛍光管表示リモコン

メインリモコン

別売

浴室リモコン
RBI-SA47XP 1884373
20,475円（税抜19,500円）
2芯リモコンコード8m付

サブリモコン
RSI-SA47XP 1884368
16,275円（税抜15,500円）
2芯リモコンコード8m付

※付属のメインリモコンの他に別売の浴室リモコン、サブリモコンをそれぞれ増設でき、最多3ヵ所に取り付け可能。

パワフルな水道直圧式だからシャワーの勢いが違います。

SA SERIES | UIBシリーズ（給湯専用）

水道直圧式

低NOxバーナ / デジタル表示 / モニター表示 / 近接設置(M-MS) / 給油検知OC-2取付可 / セットフリー / オプションスイッチ
比例制御 / お湯はりお知らせ / 前面ラクラクメンテ(M-MS) / 凍結防止ヒーター / サイクルフリー



連続給湯出力：38.4kW（33,000kcal/h）

目標年度	省エネ基準達成率	エネルギー消費効率
2006年	101%	87.0%

屋外設置型 前面排気

UIB-SA38XP（M）

本体希望小売価格 198,450円（税抜189,000円）1818089
メインリモコンコード（8m）UR-M2-8C 2,625円（税抜 2,500円）1580613
合計希望小売価格 201,075円（税抜191,500円）
（工事費別・油タンク、配管部材等別売）

屋内設置型 強制排気

UIB-SA38XP（F）

本体希望小売価格 198,450円（税抜189,000円）1871352
メインリモコンコード（8m）UR-M2-8C 2,625円（税抜 2,500円）1580613
合計希望小売価格 201,075円（税抜191,500円）
（工事費別・油タンク、配管部材等別売）
■排気筒トップセット付（UIB-NS2）

屋外設置型 前面排気 高級ステンレス外装

UIB-SA38XP（MS）

本体希望小売価格 217,350円（税抜207,000円）1818090
メインリモコンコード（8m）UR-M2-8C 2,625円（税抜 2,500円）1580613
合計希望小売価格 219,975円（税抜209,500円）
（工事費別・油タンク、配管部材等別売）

屋内設置型 強制給排気

UIB-SA38XP（FF）

本体希望小売価格 223,650円（税抜213,000円）1871353
メインリモコンコード（8m）UR-M2-8C 2,625円（税抜 2,500円）1580613
合計希望小売価格 226,275円（税抜215,500円）
（工事費別・油タンク、配管部材等別売）
■標準給排気筒セット付（ウォールトップ）
●厚壁給排気筒セット（壁厚26～37cm）は表示価格の6,825円（税抜6,500円）アップです。
※付属の排気筒トップ及び給排気筒セットは全て別梱包となります。

屋外設置型 無煙突

UIB-SA38XP（A）

本体希望小売価格 198,450円（税抜189,000円）1871351
メインリモコンコード（8m）UR-M2-8C 2,625円（税抜 2,500円）1580613
合計希望小売価格 201,075円（税抜191,500円）
（工事費別・油タンク、配管部材等別売）
■排気トップセット付（UIB-NS1）

■外形寸法：高さ795×幅660×奥行210mm（M）（MS）/高さ845×幅300×奥行600mm（A）（F）（FF） ■質量：33kg ■待機時消費電力：1.8W
※メインリモコンは2芯コード（別売）を使用します。P38別売リモコンコードを参照のうえ8m・12m・15mから必要な長さのものを選んでください。

付属 見やすいデジタル表示リモコン

メインリモコン

別売

浴室リモコン
RBI-SA38XP 1884374
20,475円（税抜19,500円）
2芯リモコンコード8m付

サブリモコン
RSI-SA38XP 1884371
16,275円（税抜15,500円）
2芯リモコンコード8m付

※付属のメインリモコンの他に別売の浴室リモコン、サブリモコンをそれぞれ増設でき、最多3ヵ所に取り付け可能。

NX-HSERIES 高圧力型貯湯式　NXSERIES 貯湯式

NX-H SERIES | NX SERIES

タンクにたっぷりのお湯を貯める貯湯式で、複数の場所の同時使用も快適。

0.2MPaの高圧力でパワフル給湯。

シャワー、おふろ、キッチンとの同時使用も可能です。また、勢いがなくなりがちな2階への給湯、シャワーもご利用できます。※NX-Hシリーズ

業界トップクラス　新設計のサイレンサーと煙管構造が実現する低騒音。

排気経路が前後Uターン式である新設計のサイレンサーを採用。また、煙管構造も一新し、煙管を増やすことで、さらなる高効率と低騒音を実現。着火音・燃焼音が抑えられ、快適にご使用できます。

省エネ型　給湯効率87.5%。効率よくお湯を沸かします。

給湯効率は業界トップクラスの87.5%を実現。ムダなく効率よくお湯を沸かしてくれる省エネ型の給湯機です。



※写真は平型タイプです。

低NOxバーナ搭載

燃焼時に発生するNOx（窒素酸化物）を低減する低NOxバーナを搭載しました。噴霧した灯油をきれいに燃焼させます。

お湯はりスピードアップ。

●水路を倍増し、お湯はり時間を大幅に短縮。

お湯の搬送経路を2水路（両搬送方式）にすることにより、お湯の流量が増え、お湯はり時間が約13分（NX-Hシリーズ）に短縮しました。

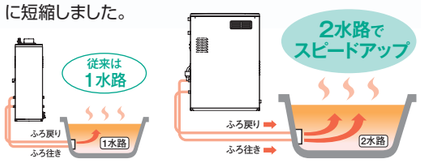

お湯はりホットセーブ機構

ふろ往き配管とふろ戻り配管にお湯はり配管を接続し両搬送方式にすることにより、熱交換器での再加熱を防止。入浴中「たし湯運転」などの時に、熱交換器内に滞在している高温湯の吐き出しを緩和します。

業界トップクラスの低消費電力。

●省エネ設計。

省エネ設計を図ることで燃焼時の消費電力が、従来機種と比較し、約10%～30%低減し、省エネ性が向上しました。

定格消費電力 **54/52W**　業界トップクラス
（UIB-NX37P(A)：燃焼時50/60Hz）

●運転停止時も省エネ。

待機時消費電力 UKB:2.9W　UIB:2.0W

スイッチポンですべておまかせ全自動（オート）。

リモコンの「自動スイッチ」を押すだけで設定した湯量・湯温まで自動でお湯はりをします。※UKB-NX460HAP・NX460APシリーズ

給水給湯配管をステンレス化。耐久性向上。

給水・出湯パイプには、高耐食性のステンレス管を採用。設置場所の水質に柔軟に対応します。また、圧力逃し弁（ADタイプ内蔵機種）には、樹脂素材を採用し、耐久性の向上を図りました。

省スペースでスッキリ設置。施工性も向上。

●コンパクトボディで省スペース。（NXシリーズと同サイズ。）

奥行き300mmの平型タイプなら、狭いスペースでもすっきり設置。また、角型タイプは、従来機種と比較し、奥行きが70mmカットされ、さらにコンパクトになりました。

●従来機種統一サイズで、買い替え設置が可能。

給水・出湯口及び排気筒の位置が同じなので、買い替え時の設置作業が大幅に抑えられます。

（角型タイプは、従来機種CXシリーズと同一。平型タイプは、従来機種NSシリーズと同一。）

NX-HSERIES（高圧力型貯湯式）

たっぷり快適パワフル給湯。スイッチポンですべておまかせ全自動タイプ。

NX-H 高圧力タイプ SERIES | UKBシリーズ（給湯＋追いだき）

高圧力型貯湯式　全自動（オート）　ボイスリモコン付属タイプ

低NOxバーナ　ボイスリモコン　ふろ予約　ふろあつめ　たし湯　お知らせ　保温　循環口左右可（MD/MSDを除く）　給油検知OC-2取付可　セットフリー　オプションスイッチ　蛍光管表示　ふろ自動　ふろぬるめ　呼び出し　沸き上げオートストップ　モニター表示　ふろ接続15A対応　凍結防止ヒーター　サイクルフリー

高圧力タイプ　連続給湯出力 **45.6kW**

※寸法は（MD）と同じです。

連続給湯出力：45.6kW（39,200kcal/h）
ふ ろ 出 力：15.0kW（12,900kcal/h）
エネルギー消費効率 87.5%

屋外設置型　前面排気

UKB-NX460HAP（MD）

本体希望小売価格 **331,800**円（税抜316,000円）1618059
メインリモコンコード（8m）UR-M2-8C　2,625円（税抜　2,500円）1580613
浴室リモコンコード（8m）UR-F2-8C　2,625円（税抜　2,500円）1580616
合計希望小売価格 **337,050**円（税抜321,000円）
（工事費別・油タンク、配管部材等別売）
●減圧逆止弁・圧力逃し弁内蔵

屋外設置型　前面排気　高級ステンレス外装

UKB-NX460HAP（MSD）

本体希望小売価格 **346,500**円（税抜330,000円）1618060
メインリモコンコード（8m）UR-M2-8C　2,625円（税抜　2,500円）1580613
浴室リモコンコード（8m）UR-F2-8C　2,625円（税抜　2,500円）1580616
合計希望小売価格 **351,750**円（税抜335,000円）
（工事費別・油タンク、配管部材等別売）
●減圧逆止弁・圧力逃し弁内蔵

■外形寸法：高さ845×幅600×奥行300mm
■質量：39kg　■待機時消費電力：2.6W
■専用循環口（別売）をお使いください。＜UKB-M19・M19R 9,450円（税抜9,000円）など＞
※メインリモコン・浴室リモコンは2芯コード（別売）を使用します。P38別売リモコンコードを参照のうえ8m・12m・15mから必要な長さのものを選んでください。

高圧力タイプ　連続給湯出力 **45.6kW**

※寸法は（AD）と同じです。

連続給湯出力：45.6kW（39,200kcal/h）
ふ ろ 出 力：15.0kW（12,900kcal/h）
エネルギー消費効率 87.5%

屋外設置型　無煙突

UKB-NX460HAP（AD）

本体希望小売価格 **331,800**円（税抜316,000円）1671319
メインリモコンコード（8m）UR-M2-8C　2,625円（税抜　2,500円）1580613
浴室リモコンコード（8m）UR-F2-8C　2,625円（税抜　2,500円）1580616
合計希望小売価格 **337,050**円（税抜321,000円）
（工事費別・油タンク、配管部材等別売）
●減圧逆止弁・圧力逃し弁内蔵

屋内設置型　強制排気

UKB-NX460HAP（FD）

本体希望小売価格 **331,800**円（税抜316,000円）1671318
メインリモコンコード（8m）UR-M2-8C　2,625円（税抜　2,500円）1580613
浴室リモコンコード（8m）UR-F2-8C　2,625円（税抜　2,500円）1580616
合計希望小売価格 **337,050**円（税抜321,000円）
（工事費別・油タンク、配管部材等別売）
●減圧逆止弁・圧力逃し弁内蔵

屋外設置型　無煙突　高級ステンレス外装

UKB-NX460HAP（SD）

本体希望小売価格 **349,650**円（税抜333,000円）1671320
メインリモコンコード（8m）UR-M2-8C　2,625円（税抜　2,500円）1580613
浴室リモコンコード（8m）UR-F2-8C　2,625円（税抜　2,500円）1580616
合計希望小売価格 **354,900**円（税抜338,000円）
（工事費別・油タンク、配管部材等別売）
●減圧逆止弁・圧力逃し弁内蔵

■外形寸法：高さ845×幅300×奥行530mm
■質量：37kg　■待機時消費電力：2.6W
■専用循環口（別売）をお使いください。＜UKB-M19・M19R 9,450円（税抜9,000円）など＞
※メインリモコン・浴室リモコンは2芯コード（別売）を使用します。P38別売リモコンコードを参照のうえ8m・12m・15mから必要な長さのものを選んでください。
※付属の排気トップは全て別梱包となります。
※（AD）（SD）タイプ用排気トップUIB-NX1、（FD）タイプ用排気筒トップUIB-NX2。

付属　文字が見やすい蛍光管表示ボイスリモコン。

メインリモコン

浴室リモコン
●便利な発信音付
●呼び出しブザー付

NX-HSERIES（高圧力型貯湯式）

高圧力型石油給湯機！高圧力のハイパワーで快適給湯。追いだきもおまかせ。

NX-H 高圧力タイプ SERIES ｜ UKBシリーズ（給湯+追いだき）

高圧力型貯湯式

低NOxバーナ　デジタル表示　ふろあつめ　お知らせ　保温　ふろ接続15A対応　給油検知OC-2取付可　セットフリー
呼び出し　湧き上げオートストップ　モニター表示　循環口左右可（MD）（MSD）を除く　凍結防止ヒーター　サイクルフリー

高圧力タイプ　連続給湯出力 45.6kW

※寸法は（MD）と同じです。

給湯栓を開いてお湯はり → 給湯栓を閉じてストップ
保温スイッチオン → 設定温度まで自動的に追いだき → 設定温度になるとブザーでお知らせ → 湯温をチェックして設定温度をキープ（4時間）

連続給湯出力：45.6kW（39,200kcal/h）
ふろ出力：15.0kW（12,900kcal/h）
エネルギー消費効率 87.5%

屋外設置型 前面排気
UKB-NX460HP（MD）
本体希望小売価格 **289,800**円（税抜276,000円）1618260
メインリモコンコード（8m）UR-M2-8C　2,625円（税抜　2,500円）1580613
浴室リモコンコード（8m）UR-F2-8C　2,625円（税抜　2,500円）1580616
合計希望小売価格 **295,050**円（税抜281,000円）
（工事費別・油タンク、配管部材等別売）
●減圧逆止弁・圧力逃し弁内蔵

屋内設置型 強制排気
UKB-NX460HP（FD）
本体希望小売価格 **289,800**円（税抜276,000円）1671389
メインリモコンコード（8m）UR-M2-8C　2,625円（税抜　2,500円）1580613
浴室リモコンコード（8m）UR-F2-8C　2,625円（税抜　2,500円）1580616
合計希望小売価格 **295,050**円（税抜281,000円）
（工事費別・油タンク、配管部材等別売）
●減圧逆止弁・圧力逃し弁内蔵

屋外設置型 前面排気 高級ステンレス外装
UKB-NX460HP（MSD）
本体希望小売価格 **304,500**円（税抜290,000円）1618261
メインリモコンコード（8m）UR-M2-8C　2,625円（税抜　2,500円）1580613
浴室リモコンコード（8m）UR-F2-8C　2,625円（税抜　2,500円）1580616
合計希望小売価格 **309,750**円（税抜295,000円）
（工事費別・油タンク、配管部材等別売）
●減圧逆止弁・圧力逃し弁内蔵

屋外設置型 無煙突 高級ステンレス外装
UKB-NX460HP（SD）
本体希望小売価格 **307,650**円（税抜293,000円）1671390
メインリモコンコード（8m）UR-M2-8C　2,625円（税抜　2,500円）1580613
浴室リモコンコード（8m）UR-F2-8C　2,625円（税抜　2,500円）1580616
合計希望小売価格 **312,900**円（税抜298,000円）
（工事費別・油タンク、配管部材等別売）
●減圧逆止弁・圧力逃し弁内蔵

■外形寸法：高さ845×幅600×奥行300mm（MD・MSD）/高さ845×幅300×奥行530mm（FD・SD）
■質量：（MD・MSD）39kg・（FD・SD）37kg　■待機時消費電力：2.9W
■専用循環口（別売）をお使いください。＜UKB-M19・M19R 9,450円（税抜9,000円）など＞
※メインリモコン・浴室リモコンは2芯コード（別売）を使用します。P38別売りリモコンコードを参照のうえ8m・12m・15mから必要な長さのものを選んでください。
※付属の排気トップは全て別梱包となります。
※（SD）タイプ用排気トップUIB-NX1、（FD）タイプ用排気筒トップUIB-NX2。

付属 見やすいデジタル表示リモコン

メインリモコン　浴室リモコン ●呼び出しブザー付

別売

サブリモコン
RSK-NX370　1682032
16,275円（税抜15,500円）
2芯リモコンコード8m付

NXSERIES（貯湯式）

たっぷり快適パワフル給湯。スイッチポンですべておまかせ全自動タイプ。

NX SERIES ｜ UKBシリーズ（給湯+追いだき）

貯湯式　全自動（オート）　ボイスリモコン付属タイプ

低NOxバーナ　ボイスリモコン　ふろ予約　ふろあつめ　たし湯　お知らせ　保温　循環口左右可（MD/MSD）を除く　給油検知OC-2取付可　セットフリー　オプションスイッチ
蛍光管表示　ふろ自動　ふろぬるめ　呼び出し　湧き上げオートストップ　モニター表示　ふろ接続15A対応　凍結防止ヒーター　サイクルフリー

連続給湯出力 45.6kW

自動（わかす）とスイッチポン → お湯はり開始 → 設定量になると自動的にお湯はり停止 → 設定温度まで自動的に追いだき → 設定温度になるとメロディ音と音声ガイドでお知らせ → 湯温をチェックして設定温度をキープ（4時間）

連続給湯出力：45.6kW（39,200kcal/h）
ふろ出力：15.0kW（12,900kcal/h）
目標年度2006年 ｜ 省エネ基準達成率 100% ｜ エネルギー消費効率 87.5%

屋外設置型 前面排気
UKB-NX460AP（MD）
本体希望小売価格 **294,000**円（税抜280,000円）1618053
メインリモコンコード（8m）UR-M2-8C　2,625円（税抜　2,500円）1580613
浴室リモコンコード（8m）UR-F2-8C　2,625円（税抜　2,500円）1580616
合計希望小売価格 **299,250**円（税抜285,000円）
（工事費別・油タンク、配管部材等別売）
●減圧逆止弁・圧力逃し弁内蔵

屋外設置型 前面排気 高級ステンレス外装
UKB-NX460AP（MSD）
本体希望小売価格 **308,700**円（税抜294,000円）1618054
メインリモコンコード（8m）UR-M2-8C　2,625円（税抜　2,500円）1580613
浴室リモコンコード（8m）UR-F2-8C　2,625円（税抜　2,500円）1580616
合計希望小売価格 **313,950**円（税抜299,000円）
（工事費別・油タンク、配管部材等別売）
●減圧逆止弁・圧力逃し弁内蔵

■外形寸法：高さ845×幅600×奥行300mm
■質量：37kg
■待機時消費電力：2.6W
■専用循環口（別売）をお使いください。（UKB-M19・M19R 9,450円（税抜9,000円）など）
※メインリモコン・浴室リモコンは2芯コード（別売）を使用します。P38別売りリモコンコードを参照のうえ8m・12m・15mから必要な長さのものを選んでください。

連続給湯出力 45.6kW

ワンタッチ式ウォールトップ（FFタイプ別梱包）

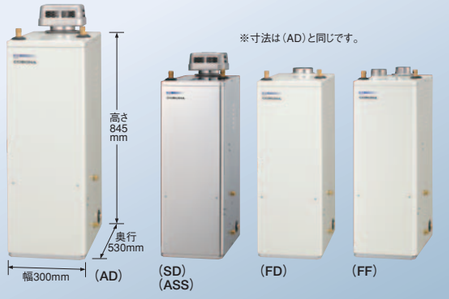

連続給湯出力：45.6kW（39,200kcal/h）
ふろ出力：15.0kW（12,900kcal/h）
目標年度2006年 ｜ 省エネ基準達成率 100% ｜ エネルギー消費効率 87.5%

屋外設置型 無煙突
UKB-NX460AP（AD）
本体希望小売価格 **294,000**円（税抜280,000円）1671407
メインリモコンコード（8m）UR-M2-8C　2,625円（税抜　2,500円）1580613
浴室リモコンコード（8m）UR-F2-8C　2,625円（税抜　2,500円）1580616
合計希望小売価格 **299,250**円（税抜285,000円）
（工事費別・油タンク、配管部材等別売）
●減圧逆止弁・圧力逃し弁内蔵

屋内設置型 強制排気
UKB-NX460AP（FD）
本体希望小売価格 **294,000**円（税抜280,000円）1671408
メインリモコンコード（8m）UR-M2-8C　2,625円（税抜　2,500円）1580613
浴室リモコンコード（8m）UR-F2-8C　2,625円（税抜　2,500円）1580616
合計希望小売価格 **299,250**円（税抜285,000円）
（工事費別・油タンク、配管部材等別売）
●減圧逆止弁・圧力逃し弁内蔵

屋外設置型 無煙突 高級ステンレス外装
UKB-NX460AP（SD）
本体希望小売価格 **311,850**円（税抜297,000円）1671414
メインリモコンコード（8m）UR-M2-8C　2,625円（税抜　2,500円）1580613
浴室リモコンコード（8m）UR-F2-8C　2,625円（税抜　2,500円）1580616
合計希望小売価格 **317,100**円（税抜302,000円）
（工事費別・油タンク、配管部材等別売）
●減圧逆止弁・圧力逃し弁内蔵

屋内設置型 強制給排気
UKB-NX460AP（FF）
本体希望小売価格 **311,850**円（税抜297,000円）1671409
メインリモコンコード（8m）UR-M2-8C　2,625円（税抜　2,500円）1580613
浴室リモコンコード（8m）UR-F2-8C　2,625円（税抜　2,500円）1580616
合計希望小売価格 **317,100**円（税抜302,000円）
（工事費別・油タンク、配管部材等別売）
■標準給排気筒セット付（ウォールトップ）
●厚壁給排気筒セット（壁厚26～37cm）は表示価格の6,825円（税抜6,500円）アップです。
●減圧逆止弁・圧力逃し弁必要

太陽熱温水器接続専用タイプ

屋外設置型 無煙突 高級ステンレス外装
UKB-NX460AP（ASS）
本体希望小売価格 **304,500**円（税抜290,000円）1671410
メインリモコンコード（8m）UR-M2-8C　2,625円（税抜　2,500円）1580613
浴室リモコンコード（8m）UR-F2-8C　2,625円（税抜　2,500円）1580616
合計希望小売価格 **309,750**円（税抜295,000円）
（工事費別・油タンク、配管部材等別売）
●減圧逆止弁・圧力逃し弁必要
●太陽熱温水器との接続については制約がありますので、P46の太陽熱温水器接続例をお読みください。

■外形寸法：高さ845×幅300×奥行530mm　■質量：（AD・FD・SD）35kg・（ASS・FF）34kg　■待機時消費電力：2.6W
■専用循環口（別売）をお使いください。（UKB-M19・M19R 9,450円（税抜9,000円）など）
※メインリモコン・浴室リモコンは2芯コード（別売）を使用します。P38別売りリモコンコードを参照のうえ8m・12m・15mから必要な長さのものを選んでください。
※付属の排気トップ及び給排気筒セットは全て別梱包となります。
※（AD）（SD）（ASS）タイプ用排気トップUIB-NX1、（FD）タイプ用排気筒トップUIB-NX2。

付属 文字が見やすい蛍光管表示ボイスリモコン。

メインリモコン

浴室リモコン
●便利な発信音付
●呼び出しブザー付

NX-HSERIES（高圧力型貯湯式）

高圧力型石油給湯機！高圧力のハイパワーで快適給湯。

NX-H 高圧力タイプ SERIES ｜ UIBシリーズ（給湯専用）

高圧力型貯湯式

低NOxバーナ　デジタル表示　給油検知OC-2取付可　サイクルフリー
モニター表示　凍結防止ヒーター

高圧力タイプ　連続給湯出力 45.6kW

※寸法は（MD）と同じです。

給湯栓を開いてお湯はり → 給湯栓を閉じてストップ

連続給湯出力：45.6kW（39,200kcal/h）
エネルギー消費効率 87.5%

屋外設置型 前面排気
UIB-NX46HP（MD）
本体希望小売価格 **227,850**円（税抜217,000円）1718256
メインリモコンコード（8m）UR-M2-8C　2,625円（税抜　2,500円）1580613
合計希望小売価格 **230,475**円（税抜219,500円）
（工事費別・油タンク、配管部材等別売）
●減圧逆止弁・圧力逃し弁内蔵

屋内設置型 強制排気
UIB-NX46HP（FD）
本体希望小売価格 **225,750**円（税抜215,000円）1771387
メインリモコンコード（8m）UR-M2-8C　2,625円（税抜　2,500円）1580613
合計希望小売価格 **228,375**円（税抜217,500円）
（工事費別・油タンク、配管部材等別売）
●減圧逆止弁・圧力逃し弁内蔵

屋外設置型 前面排気 高級ステンレス外装
UIB-NX46HP（MSD）
本体希望小売価格 **242,550**円（税抜231,000円）1718257
メインリモコンコード（8m）UR-M2-8C　2,625円（税抜　2,500円）1580613
合計希望小売価格 **245,175**円（税抜233,500円）
（工事費別・油タンク、配管部材等別売）
●減圧逆止弁・圧力逃し弁内蔵

屋外設置型 無煙突 高級ステンレス外装
UIB-NX46HP（SD）
本体希望小売価格 **241,500**円（税抜230,000円）1771388
メインリモコンコード（8m）UR-M2-8C　2,625円（税抜　2,500円）1580613
合計希望小売価格 **244,125**円（税抜232,500円）
（工事費別・油タンク、配管部材等別売）
●減圧逆止弁・圧力逃し弁内蔵

■外形寸法：高さ845×幅600×奥行300mm（MD・MSD）/高さ845×幅300×奥行530mm（FD・SD）
■質量：（MD・MSD）34kg・（FD・SD）32kg
■待機時消費電力：2.0W
※メインリモコンは2芯コード（別売）を使用します。P38別売りリモコンコードを参照のうえ8m・12m・15mから必要な長さのものを選んでください。
※付属の排気トップは全て別梱包となります。
※（SD）タイプ用排気トップUIB-NX1、（FD）タイプ用排気筒トップUIB-NX2。

付属 簡単操作のデジタル表示リモコン

メインリモコン

別売 浴室リモコンとサブリモコンのいずれか1台の増設が可能です。

浴室リモコン
RBI-NX37　1782031
11,025円（税抜10,500円）
2芯リモコンコード8m付

サブリモコン
RSI-NX37　1782030
9,975円（税抜9,500円）
2芯リモコンコード8m付

業界トップクラスの低騒音。高効率で快適機能も満載。

NX SERIES | UKBシリーズ（給湯+追いだき）

貯湯式

低NOxバーナ / デジタル表示 / ふろあつめ / お知らせ / 保温 / ふろ接続15A対応 / 給油検知OC-2取付可 / セットフリー / サイクルフリー
着脱リモコン（FF） / 呼び出し / 湯きとりオートストップ / モニター表示 / 循環口左右可（MD）（MS）（MSD）を除く / 太陽熱温水器接続可（MS）（F）（FF） / 凍結予防ヒーター（MD）（MSD）（AD）（FD）



連続給湯出力 45.6kW

連続給湯出力：45.6kW（39,200kcal/h）
ふ ろ 出 力：15.0kW（12,900kcal/h）

目標年度2006年 | 省エネ基準達成率 100% | エネルギー消費効率 87.5%

屋外設置型 前面排気
UKB-NX460P（MD）
本体希望小売価格 **246,750**円（税抜235,000円）1618252
メインリモコンコード（8m）UR-M2-8C 2,625円（税抜 2,500円）1580613
浴室リモコンコード（8m）UR-F2-8C 2,625円（税抜 2,500円）1580616
合計希望小売価格 **252,000**円（税抜240,000円）
（工事費別・油タンク、配管部材等別売）
●減圧逆止弁・圧力逃し弁内蔵

屋外設置型 前面排気 高級ステンレス外装
UKB-NX460P（MSD）
本体希望小売価格 **261,450**円（税抜249,000円）1618253
メインリモコンコード（8m）UR-M2-8C 2,625円（税抜 2,500円）1580613
浴室リモコンコード（8m）UR-F2-8C 2,625円（税抜 2,500円）1580616
合計希望小売価格 **266,700**円（税抜254,000円）
（工事費別・油タンク、配管部材等別売）
●減圧逆止弁・圧力逃し弁内蔵

屋外設置型 前面排気 高級ステンレス外装
UKB-NX460P（MS）
本体希望小売価格 **245,700**円（税抜234,000円）1618251
メインリモコンコード（8m）UR-M2-8C 2,625円（税抜 2,500円）1580613
浴室リモコンコード（8m）UR-F2-8C 2,625円（税抜 2,500円）1580616
合計希望小売価格 **250,950**円（税抜239,000円）
（工事費別・油タンク、配管部材等別売）
●減圧逆止弁・圧力逃し弁必要

■外形寸法：高さ845×幅600×奥行300mm
■質量：（MS）36kg・（MD・MSD）37kg
■待機時消費電力：2.9W
■専用循環口（別売）をお使いください。（UKB-M19・M19R 9,450円（税抜9,000円）など）
※メインリモコン・浴室リモコンは2芯コード（別売）を使用します。P38別売リモコンコードを参照のうえ8m・12m・15mから必要な長さのものを選んでください。

連続給湯出力：45.6kW（39,200kcal/h）
ふ ろ 出 力：15.0kW（12,900kcal/h）

目標年度2006年 | 省エネ基準達成率 100% | エネルギー消費効率 87.5%

連続給湯出力 45.6kW

屋外設置型 無煙突
UKB-NX460P（AD）
本体希望小売価格 **246,750**円（税抜235,000円）1671382
メインリモコンコード（8m）UR-M2-8C 2,625円（税抜 2,500円）1580613
浴室リモコンコード（8m）UR-F2-8C 2,625円（税抜 2,500円）1580616
合計希望小売価格 **252,000**円（税抜240,000円）
（工事費別・油タンク、配管部材等別売）
●減圧逆止弁・圧力逃し弁内蔵

屋内設置型 強制排気
UKB-NX460P（FD）
本体希望小売価格 **246,750**円（税抜235,000円）1671383
メインリモコンコード（8m）UR-M2-8C 2,625円（税抜 2,500円）1580613
浴室リモコンコード（8m）UR-F2-8C 2,625円（税抜 2,500円）1580616
合計希望小売価格 **252,000**円（税抜240,000円）
（工事費別・油タンク、配管部材等別売）
●減圧逆止弁・圧力逃し弁内蔵

屋内設置型 強制排気
UKB-NX460P（F）
本体希望小売価格 **231,000**円（税抜220,000円）1671381
メインリモコンコード（8m）UR-M2-8C 2,625円（税抜 2,500円）1580613
浴室リモコンコード（8m）UR-F2-8C 2,625円（税抜 2,500円）1580616
合計希望小売価格 **236,250**円（税抜225,000円）
（工事費別・油タンク、配管部材等別売）
●減圧逆止弁・圧力逃し弁必要

屋内設置型 強制給排気
UKB-NX460P（FF）
本体希望小売価格 **264,600**円（税抜252,000円）1671384
浴室リモコンコード（8m）UR-F2-8C 2,625円（税抜 2,500円）1580616
合計希望小売価格 **267,225**円（税抜254,500円）
（工事費別・油タンク、配管部材等別売）
※着脱式メインリモコンを取り外して使用する場合はメインリモコンコード（8m）UR-M2-8C 2,625円（税抜2,500円） 及び操作部シール板 UIB-NS7735円（税抜700円）が必要です。
■標準給排気筒セット付（ウォールトップ）
●厚壁給排気筒セット（壁厚26～37cm）は表示価格の6,825円（税抜6,500円）アップです。
●減圧逆止弁・圧力逃し弁必要

■外形寸法：高さ845×幅300×奥行530mm ■質量：（F）34kg・（FF・AD・FD）35kg ■待機時消費電力：2.9W
■専用循環口（別売）をお使いください。（UKB-M19・M19R 9,450円（税抜9,000円）など）
※メインリモコンを取り外して使用する場合・浴室リモコンは2芯コード（別売）を使用します。P38別売リモコンコードを参照のうえ8m・12m・15mから必要な長さのものを選んでください。
※付属の排気トップ及び給排気筒セットは全て別梱包となります。
※（AD）タイプ用排気トップUIB-NX1、（F）（FD）タイプ用排気筒トップUIB-NX2。

付属 簡単操作のデジタル表示リモコン

メインリモコン　浴室リモコン ●呼び出しブザー付

別売

サブリモコン
RSK-NX370 1682032
16,275円（税抜15,500円）
2芯リモコンコード8m付

たっぷり快適パワフル給湯。スイッチポンで設定温度まで追いだきOK。

NX SERIES | UKBシリーズ（給湯+追いだき）

貯湯式

低NOxバーナ / デジタル表示 / ふろあつめ / お知らせ / 保温 / ふろ接続15A対応 / 給油検知OC-2取付可 / セットフリー / サイクルフリー
着脱リモコン（FF） / 呼び出し / 湯きとりオートストップ / モニター表示 / 循環口左右可（M）（MS）（MD）（MSD）を除く / 太陽熱温水器接続可（F）（FF）（M）（MS） / 凍結予防ヒーター（MD）（MSD）（AD）（FD）

連続給湯出力 36.2kW

連続給湯出力：36.2kW（31,100kcal/h）
ふ ろ 出 力：15.0kW（12,900kcal/h）

目標年度2006年 | 省エネ基準達成率 100% | エネルギー消費効率 87.5%

屋外設置型 前面排気
UKB-NX370P（M）
本体希望小売価格 **218,400**円（税抜208,000円）1618242
メインリモコンコード（8m）UR-M2-8C 2,625円（税抜 2,500円）1580613
浴室リモコンコード（8m）UR-F2-8C 2,625円（税抜 2,500円）1580616
合計希望小売価格 **223,650**円（税抜213,000円）
（工事費別・油タンク、配管部材等別売）
●減圧逆止弁・圧力逃し弁必要

屋外設置型 前面排気
UKB-NX370P（MD）
本体希望小売価格 **234,150**円（税抜223,000円）1618244
メインリモコンコード（8m）UR-M2-8C 2,625円（税抜 2,500円）1580613
浴室リモコンコード（8m）UR-F2-8C 2,625円（税抜 2,500円）1580616
合計希望小売価格 **239,400**円（税抜228,000円）
（工事費別・油タンク、配管部材等別売）
●減圧逆止弁・圧力逃し弁内蔵

屋外設置型 前面排気 高級ステンレス外装
UKB-NX370P（MS）
本体希望小売価格 **233,100**円（税抜222,000円）1618243
メインリモコンコード（8m）UR-M2-8C 2,625円（税抜 2,500円）1580613
浴室リモコンコード（8m）UR-F2-8C 2,625円（税抜 2,500円）1580616
合計希望小売価格 **238,350**円（税抜227,000円）
（工事費別・油タンク、配管部材等別売）
●減圧逆止弁・圧力逃し弁必要

屋外設置型 前面排気 高級ステンレス外装
UKB-NX370P（MSD）
本体希望小売価格 **248,850**円（税抜237,000円）1618245
メインリモコンコード（8m）UR-M2-8C 2,625円（税抜 2,500円）1580613
浴室リモコンコード（8m）UR-F2-8C 2,625円（税抜 2,500円）1580616
合計希望小売価格 **254,100**円（税抜242,000円）
（工事費別・油タンク、配管部材等別売）
●減圧逆止弁・圧力逃し弁内蔵

■外形寸法：高さ845×幅600×奥行300mm ■質量：（M・MS）35kg・（MD・MSD）36kg ■待機時消費電力：2.9W
■専用循環口（別売）をお使いください。（UKB-M19・M19R 9,450円（税抜9,000円）など）
※メインリモコン・浴室リモコンは2芯コード（別売）を使用します。P38別売リモコンコードを参照のうえ8m・12m・15mから必要な長さのものを選んでください。

連続給湯出力：36.2kW（31,100kcal/h）
ふ ろ 出 力：15.0kW（12,900kcal/h）

目標年度2006年 | 省エネ基準達成率 100% | エネルギー消費効率 87.5%

連続給湯出力 36.2kW

屋外設置型 無煙突
UKB-NX370P（AD）
本体希望小売価格 **234,150**円（税抜223,000円）1671376
メインリモコンコード（8m）UR-M2-8C 2,625円（税抜 2,500円）1580613
浴室リモコンコード（8m）UR-F2-8C 2,625円（税抜 2,500円）1580616
合計希望小売価格 **239,400**円（税抜228,000円）
（工事費別・油タンク、配管部材等別売）
●減圧逆止弁・圧力逃し弁内蔵

屋内設置型 強制排気
UKB-NX370P（FD）
本体希望小売価格 **234,150**円（税抜223,000円）1671377
メインリモコンコード（8m）UR-M2-8C 2,625円（税抜 2,500円）1580613
浴室リモコンコード（8m）UR-F2-8C 2,625円（税抜 2,500円）1580616
合計希望小売価格 **239,400**円（税抜228,000円）
（工事費別・油タンク、配管部材等別売）
●減圧逆止弁・圧力逃し弁内蔵

屋内設置型 強制排気
UKB-NX370P（F）
本体希望小売価格 **218,400**円（税抜208,000円）1671375
メインリモコンコード（8m）UR-M2-8C 2,625円（税抜 2,500円）1580613
浴室リモコンコード（8m）UR-F2-8C 2,625円（税抜 2,500円）1580616
合計希望小売価格 **223,650**円（税抜213,000円）
（工事費別・油タンク、配管部材等別売）
●減圧逆止弁・圧力逃し弁必要

屋内設置型 強制給排気
UKB-NX370P（FF）
本体希望小売価格 **248,850**円（税抜237,000円）1671378
浴室リモコンコード（8m）UR-F2-8C 2,625円（税抜 2,500円）1580616
合計希望小売価格 **251,475**円（税抜239,500円）
（工事費別・油タンク、配管部材等別売）
※着脱式メインリモコンを取り外して使用する場合はメインリモコンコード（8m）UR-M2-8C 2,625円（税抜2,500円） 及び操作部シール板 UIB-NS7735円（税抜700円）が必要です。
■標準給排気筒セット付（ウォールトップ）
●厚壁給排気筒セット（壁厚26～37cm）は表示価格の6,825円（税抜6,500円）アップです。
●減圧逆止弁・圧力逃し弁必要

■外形寸法：高さ845×幅300×奥行530mm ■質量：（F・FF）33kg・（AD・FD）34kg ■待機時消費電力：2.9W
■専用循環口（別売）をお使いください。（UKB-M19・M19R 9,450円（税抜9,000円）など）
※メインリモコンを取り外して使用する場合・浴室リモコンは2芯コード（別売）を使用します。P38別売リモコンコードを参照のうえ8m・12m・15mから必要な長さのものを選んでください。
※付属の排気トップ及び給排気筒セットは全て別梱包となります。
※（AD）タイプ用排気トップUIB-NX1、（F）（FD）タイプ用排気筒トップUIB-NX2。

付属 簡単操作のデジタル表示リモコン

メインリモコン　浴室リモコン ●呼び出しブザー付

別売

サブリモコン
RSK-NX370 1682032
16,275円（税抜15,500円）
2芯リモコンコード8m付

たっぷり快適パワフル給湯。浴室リモコン（別売）も追加できます。

NX SERIES | UIBシリーズ（給湯専用）

貯湯式

連続給湯出力 **45.6kW**

低NOxバーナー / デジタル表示 / モニター表示 / 給油検知 CC-2取付可 / サイクルフリー / 着脱リモコン（FF） / 太陽熱温水器接続可（S）（F）（FF）（MS） / 凍結予防ヒーター（MD）（MSD）（AD）（FD）（SD）

（MD）

（MS）（MSD）

※寸法は（MD）と同じです。

連続給湯出力：45.6kW（39,200kcal/h）

目標年度2006年 | 省エネ基準達成率 100% | エネルギー消費効率 87.5%

屋外設置型 前面排気 高級ステンレス外装
UIB-NX46P（MS）
本体希望小売価格 **186,900**円（税抜178,000円）1718234
メインリモコンコード（8m）UR-M2-8C 2,625円（税抜 2,500円）1580613
合計希望小売価格 **189,525**円（税抜180,500円）
（工事費別・油タンク、配管部材等別売）
●減圧逆止弁・圧力逃し弁必要

屋外設置型 前面排気 高級ステンレス外装
UIB-NX46P（MSD）
本体希望小売価格 **203,700**円（税抜194,000円）1718236
メインリモコンコード（8m）UR-M2-8C 2,625円（税抜 2,500円）1580613
合計希望小売価格 **206,325**円（税抜196,500円）
（工事費別・油タンク、配管部材等別売）
●減圧逆止弁・圧力逃し弁内蔵

屋外設置型 前面排気
UIB-NX46P（MD）
本体希望小売価格 **189,000**円（税抜180,000円）1718235
メインリモコンコード（8m）UR-M2-8C 2,625円（税抜 2,500円）1580613
合計希望小売価格 **191,625**円（税抜182,500円）
（工事費別・油タンク、配管部材等別売）
●減圧逆止弁・圧力逃し弁内蔵

■外形寸法：高さ845×幅600×奥行300mm
■質量：（MS）31kg・（MD・MSD）32kg
■待機時消費電力：2.0W
※メインリモコンは2芯コード（別売）を使用します。P38別売リモコンコードを参照のうえ8m・12m・15mから必要な長さのものを選んでください。

連続給湯出力 **45.6kW**

ワンタッチ式ウォールトップ（FFタイプ別梱包）

連続給湯出力：45.6kW（39,200kcal/h）

目標年度2006年 | 省エネ基準達成率 100% | エネルギー消費効率 87.5%

屋外設置型 無煙突
UIB-NX46P（AD）
本体希望小売価格 **186,900**円（税抜178,000円）1771368
メインリモコンコード（8m）UR-M2-8C 2,625円（税抜 2,500円）1580613
合計希望小売価格 **189,525**円（税抜180,500円）
（工事費別・油タンク、配管部材等別売）
●減圧逆止弁・圧力逃し弁内蔵

屋内設置型 強制排気
UIB-NX46P（F）
本体希望小売価格 **171,150**円（税抜163,000円）1771367
メインリモコンコード（8m）UR-M2-8C 2,625円（税抜 2,500円）1580613
合計希望小売価格 **173,775**円（税抜165,500円）
（工事費別・油タンク、配管部材等別売）
●減圧逆止弁・圧力逃し弁必要

屋外設置型 無煙突 高級ステンレス外装
UIB-NX46P（S）
本体希望小売価格 **184,800**円（税抜176,000円）1771366
メインリモコンコード（8m）UR-M2-8C 2,625円（税抜 2,500円）1580613
合計希望小売価格 **187,425**円（税抜178,500円）
（工事費別・油タンク、配管部材等別売）
●減圧逆止弁・圧力逃し弁必要

屋内設置型 強制排気
UIB-NX46P（FD）
本体希望小売価格 **186,900**円（税抜178,000円）1771369
メインリモコンコード（8m）UR-M2-8C 2,625円（税抜 2,500円）1580613
合計希望小売価格 **189,525**円（税抜180,500円）
（工事費別・油タンク、配管部材等別売）
●減圧逆止弁・圧力逃し弁内蔵

屋外設置型 無煙突 高級ステンレス外装
UIB-NX46P（SD）
本体希望小売価格 **200,550**円（税抜191,000円）1771370
メインリモコンコード（8m）UR-M2-8C 2,625円（税抜 2,500円）1580613
合計希望小売価格 **203,175**円（税抜193,500円）
（工事費別・油タンク、配管部材等別売）
●減圧逆止弁・圧力逃し弁内蔵

屋内設置型 強制給排気
UIB-NX46P（FF） 1771371
本体希望小売価格 **203,700**円（税抜194,000円）
（工事費別・油タンク、配管部材等別売）
※着脱式メインリモコンを取り外して使用する場合はメインリモコンコード（8m）UR-M2-8C 2,625円（税抜2,500円） 及び操作部シール板 UIB-NS7 735円（税抜700円）が必要です。
■標準給排気筒セット付（ウォールトップ）
●厚壁給排気筒セット（壁厚26～37cm）は表示価格の6,825円（税抜6,500円）アップです。
●減圧逆止弁・圧力逃し弁必要

（AD）

（S）（SD）　（F）（FD）　（FF）

※寸法は（AD）と同じです。

■外形寸法：高さ845×幅300×奥行530mm　■質量：（S・F・FF）29kg・（AD・SD・FD）30kg　■待機時消費電力：2.0W
※メインリモコンを取り外して使用する場合は2芯コード（別売）を使用します。P38別売リモコンコードを参照のうえ8m・12m・15mから必要な長さのものを選んでください。
※付属の排気トップ及び給排気筒セットは全て別梱包となります。
※（AD）（S）（SD）タイプ用排気トップUIB-NX1、（F）（FD）タイプ用排気筒トップUIB-NX2。

付属 簡単操作のデジタル表示リモコン

メインリモコン

別売 浴室リモコンとサブリモコンのいずれか1台の増設が可能です。

浴室リモコン
RBI-NX37　1782031
11,025円（税抜10,500円）
2芯リモコンコード8m付

サブリモコン
RSI-NX37　1782030
9,975円（税抜9,500円）
2芯リモコンコード8m付

たっぷり快適パワフル給湯。浴室リモコン（別売）も追加できます。

NX SERIES | UIBシリーズ（給湯専用）

貯湯式

連続給湯出力 **36.2kW**

低NOxバーナー / デジタル表示 / モニター表示 / 給油検知 CC-2取付可 / サイクルフリー / 着脱リモコン（FF） / 太陽熱温水器接続可（A）（S）（F）（FF）（M）（MS） / 凍結予防ヒーター（MD）（MSD）（AD）（FD）（SD）

（M）（MD）

（MS）（MSD）

※寸法は（M）（MD）と同じです。

連続給湯出力：36.2kW（31,100kcal/h）

目標年度2006年 | 省エネ基準達成率 100% | エネルギー消費効率 87.5%

屋外設置型 前面排気
UIB-NX37P（M）
本体希望小売価格 **159,600**円（税抜152,000円）1718222
メインリモコンコード（8m）UR-M2-8C 2,625円（税抜 2,500円）1580613
合計希望小売価格 **162,225**円（税抜154,500円）
（工事費別・油タンク、配管部材等別売）
●減圧逆止弁・圧力逃し弁必要

屋外設置型 前面排気
UIB-NX37P（MD）
本体希望小売価格 **175,350**円（税抜167,000円）1718224
メインリモコンコード（8m）UR-M2-8C 2,625円（税抜 2,500円）1580613
合計希望小売価格 **177,975**円（税抜169,500円）
（工事費別・油タンク、配管部材等別売）
●減圧逆止弁・圧力逃し弁内蔵

屋外設置型 前面排気 高級ステンレス外装
UIB-NX37P（MS）
本体希望小売価格 **173,250**円（税抜165,000円）1718223
メインリモコンコード（8m）UR-M2-8C 2,625円（税抜 2,500円）1580613
合計希望小売価格 **175,875**円（税抜167,500円）
（工事費別・油タンク、配管部材等別売）
●減圧逆止弁・圧力逃し弁必要

屋外設置型 前面排気 高級ステンレス外装
UIB-NX37P（MSD）
本体希望小売価格 **189,000**円（税抜180,000円）1718225
メインリモコンコード（8m）UR-M2-8C 2,625円（税抜 2,500円）1580613
合計希望小売価格 **191,625**円（税抜182,500円）
（工事費別・油タンク、配管部材等別売）
●減圧逆止弁・圧力逃し弁内蔵

■外形寸法：高さ845×幅600×奥行300mm　■質量：（M・MS）31kg・（MD・MSD）32kg　■待機時消費電力：2.0W
※メインリモコンは2芯コード（別売）を使用します。P38別売リモコンコードを参照のうえ8m・12m・15mから必要な長さのものを選んでください。

連続給湯出力 **36.2kW**

ワンタッチ式ウォールトップ（FFタイプ別梱包）

連続給湯出力：36.2kW（31,100kcal/h）

目標年度2006年 | 省エネ基準達成率 100% | エネルギー消費効率 87.5%

屋外設置型 無煙突
UIB-NX37P（A）
本体希望小売価格 **157,500**円（税抜150,000円）1771356
メインリモコンコード（8m）UR-M2-8C 2,625円（税抜 2,500円）1580613
合計希望小売価格 **160,125**円（税抜152,500円）
（工事費別・油タンク、配管部材等別売）
●減圧逆止弁・圧力逃し弁必要

屋内設置型 強制排気
UIB-NX37P（F）
本体希望小売価格 **157,500**円（税抜150,000円）1771357
メインリモコンコード（8m）UR-M2-8C 2,625円（税抜 2,500円）1580613
合計希望小売価格 **160,125**円（税抜152,500円）
（工事費別・油タンク、配管部材等別売）
●減圧逆止弁・圧力逃し弁必要

屋外設置型 無煙突
UIB-NX37P（AD）
本体希望小売価格 **173,250**円（税抜165,000円）1771359
メインリモコンコード（8m）UR-M2-8C 2,625円（税抜 2,500円）1580613
合計希望小売価格 **175,875**円（税抜167,500円）
（工事費別・油タンク、配管部材等別売）
●減圧逆止弁・圧力逃し弁内蔵

屋内設置型 強制排気
UIB-NX37P（FD）
本体希望小売価格 **173,250**円（税抜165,000円）1771360
メインリモコンコード（8m）UR-M2-8C 2,625円（税抜 2,500円）1580613
合計希望小売価格 **175,875**円（税抜167,500円）
（工事費別・油タンク、配管部材等別売）
●減圧逆止弁・圧力逃し弁内蔵

屋外設置型 無煙突 高級ステンレス外装
UIB-NX37P（S）
本体希望小売価格 **171,150**円（税抜163,000円）1771358
メインリモコンコード（8m）UR-M2-8C 2,625円（税抜 2,500円）1580613
合計希望小売価格 **173,775**円（税抜165,500円）
（工事費別・油タンク、配管部材等別売）
●減圧逆止弁・圧力逃し弁必要

屋内設置型 強制給排気
UIB-NX37P（FF） 1771362
本体希望小売価格 **186,900**円（税抜178,000円）
（工事費別・油タンク、配管部材等別売）
※着脱式メインリモコンを取り外して使用する場合はメインリモコンコード（8m）UR-M2-8C 2,625円（税抜2,500円） 及び操作部シール板 UIB-NS7 735円（税抜700円）が必要です。
■標準給排気筒セット付（ウォールトップ）
●厚壁給排気筒セット（壁厚26～37cm）は表示価格の6,825円（税抜6,500円）アップです。
●減圧逆止弁・圧力逃し弁必要

屋外設置型 無煙突 高級ステンレス外装
UIB-NX37P（SD）
本体希望小売価格 **186,900**円（税抜178,000円）1771361
メインリモコンコード（8m）UR-M2-8C 2,625円（税抜 2,500円）1580613
合計希望小売価格 **189,525**円（税抜180,500円）
（工事費別・油タンク、配管部材等別売）
●減圧逆止弁・圧力逃し弁内蔵

（A）（AD）

（S）（SD）　（F）（FD）　（FF）

※寸法は（A）（AD）と同じです。

■外形寸法：高さ845×幅300×奥行530mm
■質量：（A・S・F・FF）28kg・（AD・SD・FD）29kg
■待機時消費電力：2.0W
※メインリモコンを取り外して使用する場合は2芯コード（別売）を使用します。P38別売リモコンコードを参照のうえ8m・12m・15mから必要な長さのものを選んでください。
※付属の排気トップ及び給排気筒セットは全て別梱包となります。
※（A）（AD）（S）（SD）タイプ用排気トップUIB-NX1、（F）（FD）タイプ用排気筒トップUIB-NX2。

付属 簡単操作のデジタル表示リモコン

メインリモコン

別売 浴室リモコンとサブリモコンのいずれか1台の増設が可能です。

浴室リモコン
RBI-NX37　1782031
11,025円（税抜10,500円）
2芯リモコンコード8m付

サブリモコン
RSI-NX37　1782030
9,975円（税抜9,500円）
2芯リモコンコード8m付

給湯専用 大型ボイラー

大量のお湯を安定供給。信頼の大型ボイラーです。

大量のお湯を安定給湯。

大型温水ボイラー（業務用）

貯湯式

連続給湯出力 69.8kW　連続給湯出力 52.3kW　屋内外兼用設置型 強制排気

UHB-700XR（F）　UHB-520XRP（F）

連続給湯出力：69.8kW（60,000kcal/h）

UHB-700XR（F） 1918288

希望小売価格 **388,500円**（税抜370,000円）
（工事費別・油タンク、配管部材等別売）

■外形寸法：高さ1,055×幅514×奥行750mm
■質量：86kg
■待機時消費電力：3.2W
■リモコン付（コード2芯別売）
■屋外排気用トップ別売

連続給湯出力：52.3kW（45,000kcal/h）

UHB-520XRP（F） 1918287

希望小売価格 **225,750円**（税抜215,000円）
（工事費別・油タンク、配管部材等別売）

■外形寸法：高さ949×幅380×奥行622mm
■質量：42kg
■待機時消費電力：3.2W
■リモコン付（コード2芯別売）
■屋外排気用トップ別売

付属

簡単リモコン

別売 ※付属リモコンとの同時使用はできません。

デジタルタイマーリモコン
M-026SHC　1984375
23,100円（税抜22,000円）

■関連別売部品

排気トップ（別売品）	
UHB-AT1 1983852 5,775円（税抜5,500円） ※屋外用開放形として使用する場合	

豊富な貯湯量を誇る高効率ボイラー。

大型ボイラー（業務用）

貯湯式

連続給湯出力 116kW　連続給湯出力 93.0kW　屋内設置型

連続給湯出力：116kW（100,000kcal/h）

UBS-1000 1902594 在庫僅少品

希望小売価格 **903,000円**（税抜860,000円）
（工事費別・油タンク、配管部材等別売）

■清缶剤容器：UBS-1000（C）、
　清缶剤3kg：UBS-1000（D）×3付属
■外径寸法：高さ1,690×幅φ645×奥行1,100mm
■質量：270kg
※リモコン（別売）は6芯コードを使用します。
※煙突はφ225mmを使用します。

連続給湯出力：93.0kW（80,000kcal/h）

UBS-800 1902593 在庫僅少品

希望小売価格 **840,000円**（税抜800,000円）
（工事費別・油タンク、配管部材等別売）

■清缶剤容器：UBS-1000（C）、
　清缶剤3kg：UBS-1000（D）×3付属
■外径寸法：高さ1,690×幅φ645×奥行1,010mm
■質量：265kg
※リモコン（別売）は6芯コードを使用します。
※煙突はφ225mmを使用します。

●シスターン接続をしてください。
●適用法規は簡易ボイラーですので運転資格者は不要ですが各地区の条例に従ってください。

■UBS-1000・800用別売部材

煙突セット	煙突直管	エビ曲がり	地震感知器	リモコン	清缶剤
 （直管4本・エビ曲がり1個・Hトップ1個）				 （コード6芯10m付）	 （1kg）
UBS-A30 1984408 在庫僅少品 71,400円（税抜68,000円）	UBS-A31 1984409 在庫僅少品 （1本）11,550円（税抜11,000円）	UBS-A32 1984148 在庫僅少品 （1個）13,125円（税抜12,500円）	UBS-A20 1984149 在庫僅少品 18,375円（税抜17,500円）	UBS-A10 1984150 在庫僅少品 33,600円（税抜32,000円）	UBS-1000（D） 1984151 12,075円（税抜11,500円）

石油ふろ釜 屋内用

カンタン操作と高品質なお湯で、いつでも快適入浴。

便利なリモコンタイマー付。 BS-2030GTD、BS-2030GSD
リモコンタイマー付ですから、浴室内から点火・消火・追いだきの操作がワンタッチ。低電圧だから安全です。

サイレンサー機構内蔵の低騒音設計。 BS-2030GTD BS-2030GSD
本体にサイレンサー機構を内蔵して燃焼音を抑えました。

空だきを防止する安全設計。 全機種
缶体内に設けられた電極が水位を検知する「電極式」を採用。水が入っていない場合には火がつかない空だき防止設計です。



リモコンタイマー付　低騒音設計　左右共用タイプ

ニューハイパット

出　力：13.2kW（11,370kcal/h）
基準浴槽：200～220L（並2人用）

BS-2030GTD 2118195

希望小売価格 **74,550円**（税抜71,000円）
（工事費別・油タンク、配管部材等別売）

目標年度 2006年	省エネ基準達成率 100%	エネルギー消費効率 61.0%

■待機時消費電力：1.0W
●対震自動消火装置付
●点火安全装置付
●燃焼制御装置付
●停電安全装置付
●空だき防止装置付
●リモコンタイマー付

付属

リモコンタイマー

リモコンタイマー付　低騒音設計　3方向接続可能

ニューハイパット

出　力：10.6kW（ 9,150kcal/h）
基準浴槽：200～220L（並2人用）

BS-2030GSD 2118196

希望小売価格 **71,400円**（税抜68,000円）
（工事費別・油タンク、配管部材等別売）

目標年度 2006年	省エネ基準達成率 100%	エネルギー消費効率 61.0%

■待機時消費電力：1.0W
●対震自動消火装置付
●点火安全装置付
●燃焼制御装置付
●異常停止装置付
●停電安全装置付
●空だき防止装置付
●リモコンタイマー付

付属

リモコンタイマー

微少燃焼付　自動燃焼付　タイマー内蔵

ニューハイワック

出　力：1.98kW（1,700kcal/h）（微少）
　　11.0kW（9,460kcal/h）（最大）
基準浴槽：200～220L（並2人用）

BS-2010PT 2118197

希望小売価格 **71,400円**（税抜68,000円）
（工事費別・油タンク、配管部材等別売）

■待機時消費電力：ゼロ
●対震自動消火装置付
●点火安全装置付
●タイマー付
●停電安全装置付
●空だき防止装置付
●リモコン取り付け可能
※別売リモコン・タイマーでの点火消火はできません。
※別売リモコン・タイマーをご使用になる場合は本体付属のタイマーはご使用になれません。

微少燃焼付　電気点火式

ニューハイワック

出　力：1.98kW（1,700kcal/h）（微少）
　　11.0kW（9,460kcal/h）（最大）
基準浴槽：200～220L（並2人用）

BS-1510P 2118198

希望小売価格 **67,200円**（税抜64,000円）
（工事費別・油タンク、配管部材等別売）

■待機時消費電力：ゼロ
●対震自動消火装置付
●停電安全装置付
●空だき防止装置付
●リモコンタイマー取り付け可能
※別売リモコン・タイマーでの点火消火はできません。

■石油ふろ釜関連部材

循環金具			循環金具締付金具（ラチェット式）	循環金具	アルミパイプ	ステンレス排気筒セット
（ステンレス製） 	（ステンレス製） 	（ゴム製） 		（樹脂製） 		
P-310 5885372 6,300円（税抜6,000円） φ45×300mm （浴槽の穴あけφ48～φ50mm・浴槽の厚み20mm以下）	P-410 5485374 6,825円（税抜6,500円） φ45×400mm （浴槽の穴あけφ48～φ50mm・浴槽の厚み20mm以下）	GP-310 2185376 6,825円（税抜6,500円） φ45（φ48：ゴムブッシュ無）×300mm （浴槽の穴あけφ48～φ50mm・浴槽の厚み35mm以下）	B-H71 2182448 13,650円 （税抜13,000円） ※循環金具P-310・P-410・GP-310を締付けるための専用工具です。	PP-110 2488342 1,575円（税抜1,500円） φ48×110mm （浴槽の穴あけφ57mm・浴槽の厚み3mm）	AP-280 99251051 1,050円（税1,000円） φ48×280mm	BH-106S（ステン106） 7287214 12,075円（税抜11,500円） φ106mm ［φ106mm梱包内容］ ●直筒-5本 ●半直筒-2本 ●エビ曲がり-1個 ●T字筒-1本 ●傾斜H型トップ-1本 ●固定金具（大）（小）-各2個 ●止め金具-4本

蛇腹パイプ		ゴムブッシュ	連結ゴム	ゴムエルボ
GP-200 2288310（φ48×200mm） 630円（税抜600円） GP-270 2188312（φ48×270mm） 1,050円（税抜1,000円）	GP-265 2188311（φ48×265mm） 1,785円（税抜1,700円） GP-370 2288314（φ48×370mm） 2,100円（税抜2,000円）	GB-26 2388338 φ45（φ48） 210円（税抜200円）	GP-70 2488315 φ48×70mm 735円（税抜700円）	GE-250 2288337 φ45×250mm×100mm 1,890円（税抜1,800円）

BS-2010PT・1510P 用			漏電ブレーカー	GSD架台セット
リモコン	タイマー	ソレノイドバルブ		
			BL-13 9985479 5,880円（税抜5,600円）	GSD-1 2181900 3,675円（税抜3,500円） ●M8座付き 六角ナット4個付
RP-1 3983903 9,450円（税抜9,000円）	TP-1Ⓐ 3983924 4,725円（税抜4,500円）	S-2 3983910 3,150円（税抜3,000円） BS-1510P⊏RP-1及びTP-1Ⓐを取り付ける場合に必要です。	締付バンド 84円（税抜80円） φ55用 99230614 φ48用 99230728	※BS-2000GB・2010GBを使用していた浴槽にBS-2030GSDを取り付ける場合に、高さを合わせるための架台です。  （石油ふろ釜配管例P45を参照し、必要な部材を別途お買い求め願います。）

※別売リモコン・タイマーでの点火、消火はできません。

太陽熱温水器

熱源は自然の恵み。太陽熱を効率よく生かした温水器です。

部材や設計面でも細部にまでいき届いた心配り。

ハイパワーコレクター

熱や膨張はもちろん、サビや腐食、凍結にも強い、高密度ポリエチレン製。耐久性が違います。また、カーボンブラックをブレンドしているため集熱効果も抜群です。外装の内部はアルミ箔でおおったグラスウールで保温効果にも優れています。

超薄型集熱部

受熱面積を広く、水路を浅くすることで、太陽熱をすばやくキャッチ、ぐんぐん温めて上部に循環させます。

貯湯タンク

高密度ポリエチレン製の貯湯タンクを発泡スチロールの断熱材ですっぽりおおっていますので保温性が抜群。冬場、夜の8時～9時でも、わずか2～3℃しか下がりません。

自然循環式

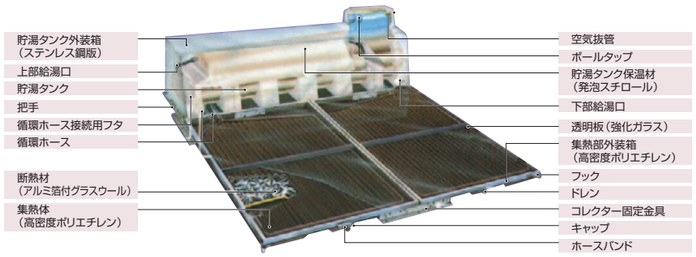

どんな屋根にも対応でき、施工も取り付けもラクラクです。

集熱部（2つ）と貯湯タンクの2面分割式。それぞれに把手が付いており施工も容易です。日本瓦、セメント瓦、スレート、カラー鉄板、コンクリートの屋上など、どんな屋根にも対応。棟の上に架台を取り付ければ、勾配、方向の調整も可能です。

複数設置で業務用にも対応、湯量がアップ、費用は割安になります。

大量にお湯を使う工場や民宿、ドライブイン、美容室などの業務用にはもちろん、一般家庭にも複数台の設置をおすすめします。何台でも増設は可能。燃料費のかからないお湯をたっぷりお使いください。

2枚コレクターの標準タイプ



USH-200X 2702739
希望小売価格**186,900**円（税抜178,000円）
（工事費別、配管部材等別売）
- ●有効集熱面積 3.0m²　●有効採湯量 200リットル
- ●高級ステンレス製外装（強化ガラス透明板付）

USH-201X 2702735
希望小売価格**199,500**円（税抜190,000円）
（工事費別、配管部材等別売）
- ●有効集熱面積 3.0m²　●有効採湯量 200リットル
- ●高級特殊ステンレス製（18-8）外装（強化ガラス透明板付）

2枚ワイドコレクターの高集熱タイプ



USH-200W 2702745
希望小売価格**231,000**円（税抜220,000円）
（工事費別、配管部材等別売）
- ●有効集熱面積 4.0m²
- ●有効採湯量 200リットル
- ●高級ステンレス製外装（強化ガラス透明板付）

3枚コレクターの高集熱大容量タイプ



USH-281X-3 2802878
希望小売価格**273,000**円（税抜260,000円）
（工事費別、配管部材等別売）
- ●有効集熱面積 4.2m²
- ●有効採湯量 280リットル
- ●高級特殊ステンレス製（18-8）外装（強化ガラス透明板付）

3枚ワイドコレクターの高集熱大容量タイプ



USH-281W-3 2802880
希望小売価格**325,500**円（税抜310,000円）
（工事費別、配管部材等別売）
- ●有効集熱面積 5.7m²
- ●有効採湯量 280リットル
- ●高級特殊ステンレス製（18-8）外装（強化ガラス透明板付）

■自然循環式コロナスカイヒーター仕様

形式		USH-200X	USH-201X	USH-200W			USH-281X-3			USH-281W-3		
形式	システム名	USH-200X	USH-201X	USH-200W			USH-281X-3			USH-281W-3		
形式	貯湯タンク	USH-T200	USH-T201	USH-T200			USH-T281			USH-T281		
形式	集熱器（中・右）	USH-C35（左右各1）	USH-C36（左右各1）	USH-C45R			USH-C31CR			USH-C41CR		
形式	集熱器（左）			USH-C45L			USH-C31L			USH-C41L		
種類		自然循環式		自然循環式			自然循環式			自然循環式		
外形寸法		間口	奥行	高さ	間口	奥行	高さ	間口	奥行	高さ	間口	奥行	高さ
外形寸法	完成	2,010mm	2,100mm	675mm	2,010mm	2,645mm	675mm	3,032mm	2,193mm	700mm	3,032mm	2,738mm	700mm
外形寸法	集熱部	2,010mm	1,555mm	80mm	2,010mm	2,100mm	80mm	3,032mm	1,555mm	80mm	3,032mm	2,100mm	80mm
質量		86kg		110kg			115kg			155kg		
満水質量		297kg		330kg			395kg			435kg		
貯湯量		200L（有効採湯量）		200L（有効採湯量）			280L（有効採湯量）			280L（有効採湯量）		
有効集熱面積		3.0m²		4.0m²			4.2m²			5.7m²		
接続管寸法		給水側:RC½（15A）給湯側:RC½（15A）		給水側:RC½（15A）給湯側:RC½（15A）			給水側:RC½（15A）給湯側:RC½（15A）			給水側:RC½（15A）給湯側:RC½（15A）		

■自然循環式外形寸法図

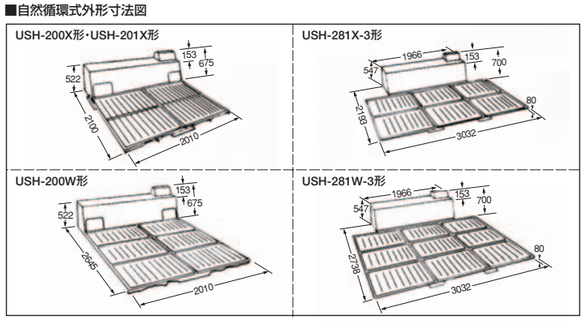

■設置架台　※多雪地における設置は当社にご相談ください。

自然循環式



KS-53X 2682762	37,800円（税抜36,000円）	USH-200X・201X専用 陸屋根、南北屋根、棟越え用
KS-63X 2682763	42,000円（税抜40,000円）	USH-200X・201X専用 陸屋根、東西屋根、平地用
KS-57W 2682764	45,150円（税抜43,000円）	USH-200W専用 陸屋根、南北屋根、棟越え用
KS-67W 2682765	53,550円（税抜51,000円）	USH-200W専用 陸屋根、東西屋根、平地用
KS-54X-3 2682864	52,500円（税抜50,000円）	USH-281X-3専用 陸屋根、南北屋根、棟越え用
KS-64X-3 2682873	60,900円（税抜58,000円）	USH-281X-3専用 陸屋根、平地用
KS-58W-3 2682874	59,850円（税抜57,000円）	USH-281W-3専用 陸屋根、南北屋根、棟越え用
KS-68W-3 2682921	67,200円（税抜64,000円）	USH-281W-3専用 陸屋根、平地用

関連部材

《油配管部品》

油配管部品

品名	型式名・価格	備考
送油ホース	OS-4 9188335 1,890円（税抜1,800円）	ホースバンド2個付属 φ6×φ14.5×2.5m
油配管用セット	UIB-X5 1788530 2,835円（税抜2,700円）	銅パイプ φ8×2.5m 袋ナット　PF1/4 ニップル　PT1/2×PF1/4
銅配管キット	UIB-X16A 1781047 735円（税抜700円）	配管用の銅パイプは φ8 ※UIB-X16とはネジサイズが異なります。交換するときはセット交換してください。
銅パイプ	OS-31 9188332 3,150円（税抜3,000円）	φ8×5m
被覆銅パイプ	OS-31A 9188333 4,830円（税抜4,600円）	塩害対策等に使用します。 銅パイプ φ8×5m 被覆材質:ポリエチレン
銅管保護パイプ	OS-50 1881015 2,100円（税抜2,000円）	壁貫通銅管（φ8）保護用 壁貫通穴 φ20～φ30 対応壁厚 225㎜以下
T形継手 	OS-21 9188325 788円（税抜750円）	φ8銅パイプ分岐用
I形継手	OS-22 9188326 420円（税抜400円）	φ8銅パイプ接続用

品名	型式名・価格	備考
L形継手 	OS-23 9188327 683円（税抜650円）	φ8銅パイプ接続用
継手 	OS-24 9188328 368円（税抜350円）	
鉄管ホース口 	OS-25 9188329 315円（税抜300円）	
ホースエンド 	OS-26 9188330 368円（税抜350円）	
止め金具	OS-32 9188334 105円（税抜100円）	φ8銅パイプ固定用
床用コック	OS-13 9188319 4,830円（税抜4,600円）	φ8銅パイプ接続用
壁抜用コック	OS-11 9188317 2,730円（税抜2,600円）	壁貫通穴 φ20～φ30 対応壁厚 225㎜以下
壁抜用コック	OS-12 9188318 1,260円（税抜1,200円）	

関連部材

《油配管部品》

油配管部品

品名	型式名・価格	備考
屋内用コック 	OS-14 9188320 1,260円（税抜1,200円）	
屋内用コック 	OS-15 9188321 1,260円（税抜1,200円）	
屋内用コック 	OS-16 9188322 1,260円（税抜1,200円）	
屋内用コック 	OS-18 9188324 1,260円（税抜1,200円）	φ8銅パイプ接続用
右配管用パイプ 	OS-51 1581081 1,890円（税抜1,800円）	アビーナG専用
オイルフィルター 	OS-52 1880956 1,995円（税抜1,900円）	アビーナG専用 （FFW）

オイルサーバー　離れた場所や2階へも灯油を自動的に給油します。

品名	型式名・価格	備考
オイルサーバー （屋内用）	OS-8L 0381474 32,550円（税抜31,000円）	■最大揚程:8m ■吸い上げ容量:120㎖/min（揚程8m・全長18m）、160㎖/min（揚程5m・全長15m）■ポンプ:50/60Hz、単相100V・16W■貯油量:使用時最大0.35L■質量:約1.9kg■オーバーフロー防止スイッチ付
オイルサーバー （屋内外兼用）	OS-9K 0385068 47,250円（税抜45,000円）	■最大揚程:10m ■吸い上げ容量:83㎖/min（揚程10m・全長40m）、133㎖/min（揚程8m・全長40m）■ポンプ:50/60Hz、単相100V・23/22W■貯油量:使用時最大1.35L■質量:約3.5kg■オーバーフロー防止スイッチ付

給油検知装置〈オイルチェッカー〉

品名	型式名・価格	備考
オイルチェッカー 	OC-2 1684229 6,720円（税抜6,400円）	給油検知装置を油タンクに取り付けると、リモコンのモニターサインで給油時期をお知らせします。 ※UBS、UHBには取り付けできません。

油タンク

※油タンクの配置は、各地域の火災予防条例に従ってください。
※屋外に設置される場合には、金属配管を行ってください。

品名・寸法	型式名・価格	備考
屋外用タンク 	TC-85KSⒶ 8918306 （内容量83L） 57,750円（税抜55,000円）	給油検知OC-2取付可 ステンレスタイプ
屋外用タンク 	TC-491KⒸ 8970778 （内容量446L） 72,240円（税抜68,800円）	給油検知OC-2取付可
屋外用タンク 	TC-201XⒺ 8918304 （内容量198L） 63,000円（税抜60,000円）	給油検知OC-2取付可
屋外用タンク 	TC-90XⒷ 8912778 （内容量90L） 28,140円（税抜26,800円）	給油検知OC-2取付可
屋内用タンク 	KS1-25S （内容量20L）	推奨品［サンダイヤ製］
屋内用タンク 	KS1-40S （内容量38L）	推奨品［サンダイヤ製］

《ふろ関連部材（15A）》

15A配管接続用循環金具〈一口循環口〉

（配管部材は、15A配管接続用部材を使用します。）

品名	型式名・価格	備考
15Aねじステンレスカバー薄形タイプ 	UKB-M19 1684100 （直出しタイプ） 9,450円（税抜9,000円） UKB-M19R 1684101 （横出しタイプ） 9,450円（税抜9,000円）	浴槽の穴あけ φ50㎜ 浴槽の厚み15㎜以下
UKB-M19・M19R用厚板浴槽用アダプター 	UKB-AP19 1684102 4,410円（税抜4,200円） UKB-AP19L 1684103 4,410円（税抜4,200円）	浴槽の厚み UKB-AP19 15～30㎜ UKB-AP19L 30～45㎜
15Aねじステンレスカバー薄形タイプ 	在庫僅少品 UKB-L17 1680136 （直出しタイプ） 13,335円（税抜12,700円） 在庫僅少品 UKB-L17R 1680137 （横出しタイプ） 13,335円（税抜12,700円）	浴槽の穴あけ φ48～φ50㎜ 浴槽の厚み 20～35㎜以下 継手・継手パッキン付属
ロウ付ステンレスカバー薄形タイプ 	在庫僅少品 UKB-L18 1680132 （直出しタイプ） 13,335円（税抜12,700円） 在庫僅少品 UKB-L18R 1680133 （横出しタイプ） 13,335円（税抜12,700円）	浴槽の穴あけ φ48～φ50㎜ 浴槽の厚み 20～35㎜ 継手・継手パッキン付属
ロウ付プラスチックカバータイプ 	UGB-J2 5285254 （横出しタイプ） 7,875円（税抜7,500円）	浴槽の穴あけ φ45～φ50㎜ 浴槽の厚み 15㎜以下 銅パイプ φ12.7 継手・継手パッキン付属
ロウ付プラスチックカバータイプ 	UGB-J1 5285253 （直出しタイプ） 7,875円（税抜7,500円）	浴槽の穴あけ φ45～φ50㎜ 浴槽の厚み 15㎜以下 銅パイプ φ12.7 継手・継手パッキン付属

15A配管接続用部材

品名	型式名・価格	備考
パックチューブ 	UGB-P1 5085078 26,145円（税抜24,900円）	銅パイプ φ12.7×10m
配管用パックチューブ 	USA-28 0985872 48,300円（税抜46,000円）	銅パイプ φ12.7×20m 保温材：ポリエチレン

15A配管接続用部材

品名	型式名・価格	備考
配管用シングルチューブ 	USA-32（φ12.7×20m） 0984436 24,150円（税抜23,000円）	
フレキ管 15A （15A配管用） 	UKB-45-10（10㎝） 1581452 735円（税抜700円） UKB-45-15（15㎝） 1581453 840円（税抜800円） UKB-45-20（20㎝） 1581454 945円（税抜900円） UKB-45-25（25㎝） 1581455 1,050円（税抜1,000円）	※ふろ配管専用、給湯配管には使用できません。
ペアホースセット 15A （15A配管用） 	UKB-44Ⓑ-3（30㎝） 1681497 5,355円（税抜5,100円） UKB-44Ⓑ-5（50㎝） 1681498 5,775円（税抜5,500円） UKB-44Ⓑ-10（1m） 1681499 6,300円（税抜6,000円） UKB-44Ⓑ-20（2m） 1681500 7,875円（税抜7,500円） UKB-44Ⓑ-30（3m） 1681501 9,450円（税抜9,000円）	最高使用圧力 0.6MPa（6kfg/㎠） 最高使用温度 90℃ ニップル G½×R½ ※給湯配管には使用できません。
エルボ 	USC-21 1681079 210円（税抜200円）	
フレアアダプター（オス） 	USA-27 0980185 735円（税抜700円）	
フレアアダプター（メス） 	UKB-40 0980141 1,890円（税抜1,800円）	2個入 パッキン付属
フレアアダプター（オス） 	UKB-39 1680140 2,415円（税抜2,300円）	2個入
循環口アダプターセット 	UKB-36 1680609 945円（税抜900円）	2個入
ふろ継手Lセット 	UKB-37 1680610 1,050円（税抜1,000円）	2個入
ニップル （R½×R½）	UIB-X15-15A 1784430 945円（税抜900円）	
エルボ （R½×R½）	UKB-32-15A 0680142 2,100円（税抜2,000円）	

《ふろ関連部材（20A）》

20A配管接続用循環金具〈一口循環口〉

品名	型式名・価格	備考
20Aねじ・プラスチックカバータイプ R¾	在庫僅少品 UKB-14 5888536 （直出しタイプ） 5,355円（税抜5,100円）	浴槽の穴あけ φ45～φ50mm 浴槽の厚み15mm以下
20Aねじ・プラスチックカバータイプ R¾ （L）タイプ	在庫僅少品 UKB-15L 885370004 7,875円（税抜7,500円） 在庫僅少品 UKB-15R 885370003 7,875円（税抜7,500円）	浴槽の穴あけ φ45～φ50mm 浴槽の厚み15mm以下 （L）タイプと（R）タイプがあります。
20Aねじ・プラスチックカバータイプ R¾	在庫僅少品 UKB-L14 5585084 （直出しタイプ） 5,985円（税抜5,700円）	肉厚浴槽用 浴槽の穴あけ φ45～φ50mm 浴槽の厚み 15～35mm
20Aねじ・プラスチックカバータイプ R¾ （L）タイプ	在庫僅少品 UKB-L15L 850860004 8,925円（税抜8,500円） 在庫僅少品 UKB-L15R 850860003 8,925円（税抜8,500円）	浴槽の穴あけ φ45～φ50mm 浴槽の厚み 15～35mm （L）タイプと（R）タイプがあります。
20Aねじ・ステンレスカバー薄形タイプ R¾	在庫僅少品 UKB-M16 1681443 （直出しタイプ） 8,925円（税抜8,500円）	浴槽の穴あけ φ50mm 浴槽の厚み 20mm以下
20Aねじ・ステンレスカバー薄形タイプ R¾	在庫僅少品 UKB-M16R 1681444 （横出しタイプ） 8,925円（税抜8,500円）	

20A配管接続用循環金具〈二口循環口〉

品名	型式名・価格	備考
20Aねじタイプ R¾	在庫僅少品 UKB-13 5888535 7,875円（税抜7,500円）	浴槽の穴あけ φ35～φ40mm 浴槽の厚み 25mm以下
20Aねじタイプ R¾	在庫僅少品 UKB-L12 5585085 7,350円（税抜7,000円）	浴槽の穴あけ φ45～φ50mm 浴槽の厚み 15～30mm 循環口フィルター付

20A配管接続用循環金具〈二口循環口〉

品名	型式名・価格	備考
20Aねじタイプ R¾	在庫僅少品 UKB-12（A） 5888534 6,825円（税抜6,500円）	浴槽の穴あけ φ45～φ50mm 浴槽の厚み 15mm以下 循環口フィルター付

20A配管接続用部材

品名	型式名・価格	備考
フレキ管 20A （20A配管用）	UKB-21-3（30cm） 5588540 2,100円（税抜2,000円）在庫僅少品 UKB-21-5（50cm） 5588541 2,625円（税抜2,500円）在庫僅少品 UKB-21-10（1m） 5588539 6,300円（税抜6,000円）在庫僅少品	ステンレス製（1本） ※ふろ配管専用、給湯配管には使用できません。
ペアホースセット 20A （20A配管用）	UKB-22Ⓑ-3（30cm） 1681492 5,355円（税抜5,100円）在庫僅少品 UKB-22Ⓑ-5（50cm） 1681493 5,775円（税抜5,500円）在庫僅少品 UKB-22Ⓑ-10（1m） 1681494 6,300円（税抜6,000円）在庫僅少品 UKB-22Ⓑ-20（2m） 1681495 7,875円（税抜7,500円）在庫僅少品 UKB-22Ⓑ-30（3m） 1681496 9,450円（税抜9,000円）在庫僅少品	最高使用圧力 0.6MPa（6kfg/㎠） 最高使用温度 90℃ ニップル G¾×R¾ ※給湯配管には使用できません。
ストレートニップル 34mm （R¾×G¾）	UKB-31 5888547 525円（税抜500円）	
エルボ 32mm 32mm （R¾×R¾）	UKB-32 5488548 1,050円（税抜1.000円）	
メス・オスニップル 35mm （G½×R¾）	UKB-34 5488550 1,050円（税抜1,000円）	

ゴムホース接続用循環口

品名	型式名・価格	備考
循環金具	在庫僅少品 P-301 5888512 4,620円（税抜4,400円）	ステンレス製 φ45×300L （浴槽の穴あけ φ45～φ50mm 浴槽の厚み 12mm以下） 循環口フィルター付
循環金具	在庫僅少品 P-401 5088513 5,355円（税抜5,100円）	ステンレス製 φ45×400L （浴槽の穴あけ φ45～φ50mm 浴槽の厚み 12mm以下） 循環口フィルター付

ゴムホース接続用配管部材

品名	型式名・価格	備考
循環パイプセット 500mm	UKB-GP1 1685007 2,415円（税抜2,300円）	循環管アダプター PT¾
L形循環パイプセット 250mm 100mm	UKB-GP2 1685008 2,940円（税抜2,800円）	循環管アダプター PT¾

ゴムホース接続用配管部材

品名	型式名・価格	備考
配管用ステンレス循環金具	UKB-11 5888533 2,730円（税抜2,600円）	P-310、P-410 P-301、P-401と組みで使用してください。
循環口フィルター	P-0 1688510 735円（税抜700円）	φ45循環金具用
循環口フィルター	P-1 5488511 735円（税抜700円）	φ50循環金具用

《その他ふろ関連部材》

一口循環口支持金具

品名	型式名・価格	備考
一口循環口支持金具 147 mm 26 mm 24 mm	UKB-47 1681432 630円（税抜600円）	
循環金具締付具	UKB-19 1688538 2,415円（税抜2,300円）	UKB-14・L14 UKB-15・L15用

UKB循環回路・ふろ釜洗浄剤

品名	型式名・価格	備考
クリーンエース	UKB-53 1688558 2,100円（税抜2,000円）	ふろ釜内蔵給湯機・ふろ釜の循環回路にたまった湯アカやそれに伴ういやな臭いをクリーンエースの酸素の泡の働きで除去し清潔にする新しい洗浄剤です。 ※燃費の向上に寄与します。もちろん安全で無害、機器やおふろもいためません。

ユニットバス・ふろ配管用部材

品名	型式名・寸法・価格	備考
ユニットバス貫通金具 G½ （1セット）	UKB-U2 1680612 5,880円（税抜5,600円）	パックチューブフレア接続用 ユニットバス壁穴径 φ25mm（2個） 穴ピッチ 80mm ユニットバス壁厚 15mm以下
ユニットバス貫通金具 G½ （1セット）	UKB-U1 1680611 5,250円（税抜5,000円）	パックチューブロウ付用 ユニットバス壁穴径 φ25mm（2個） 穴ピッチ 80mm ユニットバス壁厚 15mm以下
フレキ管	UKB-20-4 1680607 2,205円（税抜2,100円） （G1/2:2本入り: ℓ 400mm）	パッキン付属

《給排気筒延長部材》

●従来の延長給排気筒部材と組み合わせて使用することはできません。
※給排気筒の延長設置等、詳しくは工事説明書を参照願います。

■アビーナG（FFW）タイプ給排気筒バリエーション

		直出し	左右出し	左出し専用
現行タイプ	標準給排気筒 M	QU8-2SM 1881884 19,950円（税抜 19,000円）	QU8-2LM 1881886 19,950円（税抜 19,000円）	QU8-2H 1881888 19,950円（税抜 19,000円）
	厚壁用給排気筒 M	QU8-2SLM 1881885 26,775円（税抜 25,500円）	QU8-2LLM 1881887 26,775円（税抜 25,500円）	QU8-2HL 1881889 26,775円（税抜 25,500円）
従来タイプ	標準給排気筒	QU8-2S 1811449 19,950円（税抜 19,000円）	QU8-2L 1811450 19,950円（税抜 19,000円）	―――
	上面近接設置用給排気筒	QU8-2SS 1813601 19,950円（税抜 19,000円）	QU8-2LS 1813600 19,950円（税抜 19,000円）	―――
	厚壁用給排気筒	QU8-2SL 1811988 26,775円（税抜 25,500円）	QU8-2LL 1811989 26,775円（税抜 25,500円）	―――

※従来タイプの給排気筒は買い替え等で必要な場合に使用してください。
※標準給排気筒の取り付け可能な壁厚は160mm～270mm。厚壁用給排気筒は壁厚260mm～370mmに対応可能です。

■アビーナG（FFW）（FFP）に付属の標準給排気筒での設置例

●施工にあたっては、給排気筒セットに付属の工事説明書に従って行ってください。

直出し標準給排気筒M（QU8-2SM） 1881884	左右出し標準給排気筒M（QU8-2LM） 1881886		左出し専用給排気筒（QU8-2H） 1881888
	左出し排気（例）	右出し排気（例）	
			

■アビーナG（FFW）（FFP）の直出し標準給排気筒（QU8-2SM）での延長設置例

●直出し標準給排気筒（QU8-2SM）の延長設置は、本体から給排気筒までの排気筒の長さは2m以下、曲がり数は2ヵ所以内にしてください。
●［　］部は、直出し標準給排気筒の同梱部品を使用します。



必要部品	
給気側	排気側
UFG-3 1個 UFG-1又はUFG-2 1組	UFG-3 1個 UFG-1又はUFG-2 1組
UFG-4 1個	

■アビーナG（FFW）（FFP）の左右出し標準給排気筒（QU8-2LM）での延長設置例

●本体から給排気筒までの排気筒の長さは3m以下、曲がり数は3ヵ所以内にしてください。
（必要に応じて7m3曲がりまで可能）
●［　］部は、左右出し標準給排気筒の同梱部品を使用します。

左出し排気（例）

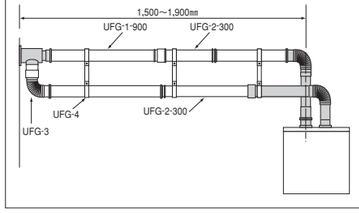

必要部品	
給気側	排気側
UFG-2-300 1組 UFG-3 1個	UFG-1-900 1本 UFG-2-300 1組
UFG-4 3個	

右出し排気（例）

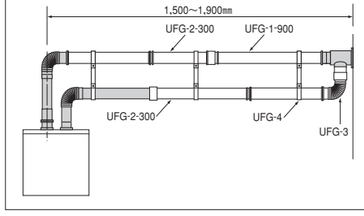

必要部品	
給気側	排気側
UFG-2-300 1組 UFG-3 1個	UFG-1-900 1本 UFG-2-300 1組
UFG-4 3個	

■ワンタッチ式給排気筒延長用部品での延長設置例

●適用機種：UKB-SAシリーズ・NXシリーズ、UIB-SAシリーズ・NXシリーズ
●施工にあたっては、給排気筒セットに付属の工事説明書に従ってください。

高さ方向の延長例

※色付き部は、給排気筒セットに同梱されています。

必要部品	
給気側	排気側
UFG-2-800 1組	UFG-2-800 2組



水平方向の延長例

※給排気筒を水平方向に延長する場合は、別売品UF-11が必ず必要です。

必要部品	
給気側	排気側
UFG-3 1個 UFG-2-800 1組 UFG-2-500 1組	UFG-2-800 2組 UFG-3 1個 UF-11 1個
UFG-4 3個	

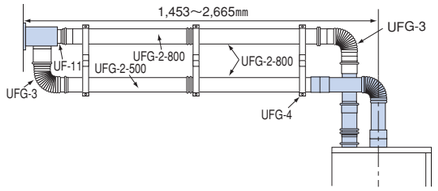

水平方向の短縮例

●UF-12を使用すれば機具と壁面の距離（A寸法）を約100mm短縮することができます。

必要部品
排気側
UF-12 1個

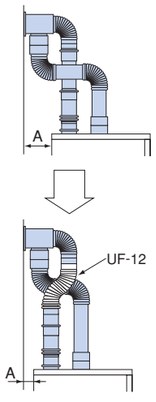

高さ・水平方向混合の延長例

●高さ方向の延長と水平方向の延長を参考に延長設置してください。
（排気筒3m以内、曲がり数3ヵ所以内で設置すること。）

■UFG-11・UFG-6の使用例

●従来の据置FFタイプよりアビーナG壁掛けFFWタイプに入れ替え時、左右出し標準給排気筒のセンターがずれる時に使用します。

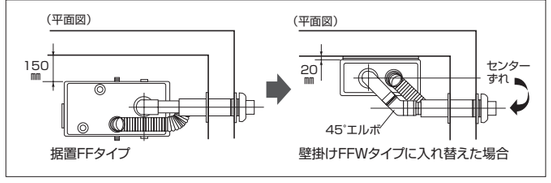

《給排気筒延長部材》

●従来の延長給排気筒部材と組み合わせて使用することはできません。
※給排気筒の延長設置等、詳しくは工事説明書を参照願います。

ワンタッチ式給排気筒延長用部品（単位mm）

品名	型式名・価格	寸法 L	寸法 A	寸法 B
径違い継手 	UF-11 1781421 1,890円（税抜1,800円）	407	（外）70±0.2	（内）80.6±0.2
芯違い継手 	UF-12 1681422 3,045円（税抜2,900円）	―	（内）80.4±0.2	（外）80±0.2
45°エルボ 	UFG-11 1881431 2,100円（税抜2,000円）	―	（内）80.4±0.2	（外）80±0.2
蛇腹無し45°エルボ 	UFG-6 1881892 3,150円（税抜3,000円） （アビーナG専用 7m3曲がり対応）	―	（内）80.4±0.1	（外）80±0.2
直　管 	UFG-1-900 1881018 2,625円（税抜2,500円）	900	（内）80.6±0.2	（外）80±0.2
スライド管	UFG-2-200 1881019 2,205円（税抜2,100円）	170～240	（内）80.6±0.2	（外）80±0.2
	UFG-2-300 1881020 2,730円（税抜2,600円）	235～370	（内）80.6±0.2	（外）80±0.2
	UFG-2-500 1881021 3,045円（税抜2,900円）	365～630	（内）80.6±0.2	（外）80±0.2
	UFG-2-800 1881022 3,675円（税抜3,500円）	565～1030	（内）80.6±0.2	（外）80±0.2

ワンタッチ式給排気筒延長用部品（単位mm）

品名	型式名・価格	寸法・備考 L	寸法・備考 A	寸法・備考 B
エルボ  （3m3曲がり対応）	UFG-3 1881023 2,100円（税抜2,000円）	―	（内）80.6±0.2	（外）80±0.2
蛇腹無しエルボ  （アビーナG専用7m3曲がり対応）	UFG-7 1881893 3,150円（税抜3,000円）	―	（内）80.4±0.1	（外）80±0.2
固定バンド（M） 	UFG-4 1881024 735円（税抜700円）			
自在固定バンド	UFG-5 1881025 1,050円（税抜1,000円）			
固定バンド（L）	UF-5 5888518 735円（税抜700円）			
固定バンド（S） 	UF-6 5888519 1,050円（税抜1,000円）			
断熱クロス 長さ：1,800mm	UFG-10 1881026 3,150円（税抜3,000円）			

※アビーナGシリーズで3m3曲がりを超える延長配管する場合は必ず7m3曲がり対応エルボをご使用ください。またプリント基板上のスイッチ切り換えが必要になります。

関連部材

排気トップ・排気筒

品名	型式名・価格	備考
Aタイプ用	UIB-NS6 1780974 6,090円（税抜5,800円）	※SA・NX・NX-Hシリーズに使用できます。 ※（F）タイプを本品を用いて（A）タイプに変更はできません。
Fタイプ用 φ106	UIB-X18 1788527 1,575円（税抜1,500円）	※SA・NX・NX-Hシリーズに使用できます。 ※（A）タイプを本品を用いて（F）タイプに変更はできません。
φ120排気筒取付口セット φ120 排気筒取付口  （外）φ105 アダプター （内）φ121 注）SAシリーズ用は排気筒取付口がステンレス仕様となります。	NX用 UIB-X21 1785419 （φ106アダプター付） 2,205円（税抜2,100円）	 φ120 アダプター UIB-X18 φ120 排気筒取付口
	SA用 UIB-NS10 1781374 （φ106アダプター付） 4,725円（税抜4,500円）	
ステンレス排気筒セット	BH-106S 7287214 φ106mm 12,075円（税抜11,500円）	（φ106mm梱包内容） ●直筒/5本●半直筒/2本●エビ曲がり/1個●T字筒/1本●傾斜H型トップ/1本●固定金具（大）（小）/各2個●止め金具/4個
	BH-120S 7287215 φ120mm 12,075円（税抜11,500円）	（φ120mm梱包内容） ●直筒/3本●半直筒/2本●エビ曲がり/1個●T字筒/1本●傾斜H型トップ/1本●固定金具（大）（小）/各2個●止め金具/4個

配管カバー

品名・寸法	型式名・価格	備考
アビーナG専用 壁掛式用配管カバー  UIB-G3S 200mm 470mm 233mm UIB-G3 450mm（360mm） 233mm 470mm （ ）はUIB-G3Tの寸法	UIB-G3S 1881890 12,600円（税抜12,000円）	設置後の配管の目かくしに使用します。 ※ステンレス仕様はありません。
	UIB-G3 1881048 15,750円（税抜15,000円）	
	UIB-G3T 1881451 15,750円（税抜15,000円）	

■配管カバー取付寸法図



●UKBタイプ

寸法mm 配管カバー	H	W	D
UIB-G3S	845（FFW）（FFP）	470	233
	890（MW）（MSW）（MWP）		
UIB-G3	1,095（FFW）（FFP）	470	233
	1,140（MW）（MSW）（MWP）		
UIB-G3T	985（FFW）（FFP）	470	233
	1,030（MW）（MSW）（MWP）		

●UIBタイプ

寸法mm 配管カバー	H	W	D
UIB-G3S	800（FFW）	470	233
	845（MW）		
UIB-G3	1,050（FFW）	470	233
	1,095（MW）		
UIB-G3T	940（FFW）	470	233
	985（MW）		

据置台・設置用部材

品名・寸法	型式名・価格	対応機種・備考
据置台  245mm FFWタイプを据置型として使用するときに必要となります。	UIB-G5 1881891 19,950円（税抜19,000円）	アビーナG専用 上面近接設置用給排気筒直出しタイプQU8-2SSをご使用いただくことで、機器据置面から天井まではUIBタイプで1,055mm、UKBタイプで1,100mmの高さに収まります。
据置台  275mm 665mm 270mm	UIB-G4 1881183 14,490円（税抜13,800円）	アビーナG据置式用 EFシリーズ（MSP）（MS）、SAシリーズ（M）（MS）（MP）（MSP）タイプにもご使用になれます。

排気カバー

品名	型式名・価格	対応機種・備考
排気カバー 排気ガスの吹き出し方向を上に変える場合に使用。	UIB-G2 1881030 4,200円（税抜4,000円）	アビーナG専用 ※排気カバーが壁でふさがれないように注意してください。 ※排気カバーが雪でふさがれないように注意してください。

排気カバー

品名	型式名・価格	対応機種・備考
排気カバー 	UIB-X25 1881046 4,200円（税抜4,000円）	NXシリーズ専用 ※排気カバーが壁でふさがれないように注意してください。 ※排気カバーが雪でふさがれないように注意してください。
排気カバー  排気ガスの吹き出し方向を上に変える場合に使用。	UIB-NS9 1781356 4,200円（税抜4,000円）	EF・SAシリーズ専用 ※排気カバーが壁でふさがれないように注意してください。 ※排気カバーが雪でふさがれないように注意してください。

据置台・設置用部材

品名・寸法	型式名・価格	対応機種・備考
接着テープ  リモコン裏面 リモコン取付テープ	UIB-NS5 1780954 368円（税抜350円）	NX・NX-Hシリーズ専用 リモコン取り付け時、木ねじが使用できない場合、接着テープでリモコンを貼り付けてください。
アンカー金具  アンカーを後付けする場合に使用します。	FUB-N1 1981861 2,100円（税抜2,000円）	NX・NX-Hシリーズ専用
調節ボルト 40 M8	UIB-NS3 1780952 473円（税抜450円）	NX・NX-Hシリーズ 水平でない場所へ据え付ける時、ベースに調節ボルトを取り付け、水平に据え付けてください。 ※EFシリーズ、AGシリーズ、SAシリーズにも使用可能です。

その他部材

品名	型式名・価格	対応機種・備考
壁掛金具補強板 壁強度がない場合に使用します。	UIB-G1 1881008 3,675円（税抜3,500円）	アビーナG専用 取り付け時2セット必要 130mm×130mm
操作部シール板	UIB-NS7 1780978 735円（税抜700円）	着脱式メインリモコンを器具本体より取り外した時に使用します。 UKB-NX370P・NX460P・SA380XP UIB-NX37P・NX46P・SA38XPのFFタイプに適用
化粧カバー  130mm 65mm 65mm ふろ配管、室内側の壁に使用します。（塗装仕様）	UKB-46 1681184 2,205円（税抜2,100円）	

《リモコン関連部材、その他》

別売リモコンコード

コードの形式名は、※印箇所にコードの長さを指示してください。
（例）UKB-AG470FXP・メインリモコン用12mの時［UR-M2-12C］

リモコンコード形式名 / リモコンコード長さ・価格 / 機種名		メインリモコンコード 2芯 UR-M2-※C	浴室リモコンコード 2芯 UR-F2-※C
	8m	2,625円（税抜2,500円）	2,625円（税抜2,500円）
	12m	3,675円（税抜3,500円）	3,675円（税抜3,500円）
	15m	4,725円（税抜4,500円）	4,725円（税抜4,500円）
UKB-EF470AXP		●	●
UKB-AG470FXP		●	●
UKB-AG470AXP		●	●
UKB-AG470XP		●	●
UKB-SA470AXP		●	●
UKB-SA470XP		●	●
UKB-SA380AXP		●	●
UKB-SA380XP		●	●
UKB-NX460HAP		●	●
UKB-NX460HP		●	●
UKB-NX460AP		●	●
UKB-NX460P		●	●
UKB-NX370P		●	●
UIB-EF47XP		●	●注1
UIB-AG47XP		●	●注1
UIB-SA47XP		●	●注1
UIB-SA38XP		●	●注1
UIB-NX46HP		●	●注1
UIB-NX46P		●	●注1
UIB-NX37P		●	●注1
UHB-520XRP・700XR		●	注1　浴室リモコンは別売です。

注2　サブリモコンも同様にUR-M2-※Cを使用してください。

コード先端の形状（2芯コードの場合）



品名	型式名・価格	備考
100m2芯コード	UR-M2-100A 24,150円（税抜23,000円） 〈242円/m（税抜230円/m）〉	

リモコン厚壁延長パイプ

品名・寸法	型式名・価格	対応機種・備考
リモコン厚壁延長パイプ  220mm φ29 M25	UKB-4 1688552 420円（税抜400円）	UKB-NXシリーズ（UKB-NX460AP/HAP除く）、UKB-SA380XP
リモコン厚壁延長パイプ 159mm φ19.8 φ17	UKB-4A 1688556 420円（税抜400円）	UKB-EFシリーズ、UKB-AGシリーズ、UKB-SAシリーズ（UKB-SA380XP除く）、UKB-NX460AP/HAP

その他

品名	型式名・価格	備考
アース棒	UIB-11 1880955 630円（税抜600円）	
漏電ブレーカー	BL-13 9985479 5,880円（税抜5,600円）	

関連部材

《給水・給湯配管部材》

水道配管用部材

品名	型式名・価格	備考
直圧用減圧弁 （給湯機側逆止弁付） Rc¾ Rc¾ 設定圧力（196kpa）	UIB-10TX 1881456 9,135円（税抜8,700円）	保温材付
減圧逆止弁 Rc¾ Rc¾ 設定圧力（78kpa）	UIB-8Ⓐ 1781458 7,875円（税抜7,500円）	保温材付（20A） ストレーナー・水抜栓付
減圧逆止弁 Rc1 Rc1 設定圧力（64kpa）	UIB-5 1788339 （25A） 20,580円（税抜19,600円）	水抜栓付
水道用減圧逆止弁 （高温水耐熱仕様） Rc¾ Rc¾ 設定圧力（78kpa）	UIB-8ASS 0881434 （20A） 22,050円（税抜21,000円）	保温材付 UKB-NX460AP（ASS）とソーラー接続用関連部材
逆止弁 （高温水耐熱仕様） Rc¾ Rc¾	UIB-9ASS 1881439 （20A） 7,245円（税抜6,900円）	UKB-NX460AP（ASS）とソーラー接続用関連部材
圧力逃し弁 Rc½ R¾ 吹出圧力（93kpa）	UIB-9Ⓐ 1781459 （20A） 3,675円（税抜3,500円）	
圧力逃し弁 Rc1 R1 吹出圧力（90kpa）	UIB-6 1788340 （25A） 6,300円（税抜6,000円）	

品名	型式名・価格	備考
逆止弁付止水せん G¾オス Rc¾メス	UIB-X22 1881010 3,675円（税抜3,500円）	最高使用温度 80℃
自動空気抜弁 	UIB-X6 1788531 （15A） 3,360円（税抜3,200円）	最高使用温度 100℃ 最高使用圧力 3kfg/㎠
ホッパー 呼び径20A 呼び径16A	HP-1 2488499 1,050円（税抜1,000円）	耐熱塩化ビニール管接続
〈絶縁ユニオン〉青銅 Rc¾	UIB-X13Ⓐ 1781567 （20A） 2,415円（税抜2,300円）	
（ユニオン）ステンレス Rc¾ Rc¾	UIB-X11Ⓐ 1781566 （20A） 1,890円（税抜1,800円）	
〈配管クロス〉青銅 Rc½ Rc¾ Rc¾ Rc¾	UIB-X7Ⓐ 1781565 （20A） 1,050円（税抜1,000円）	
過圧逃し弁ホース ビニールホース：内径φ10mm	UIB-X17 1881882 578円（税抜550円）	過圧逃し弁からの水を排水溝等に処理する場合に使用 φ10×2m

旧関連部材

《給排気筒延長部材》

●従来の延長給排気筒部材と組み合わせて使用することはできません。※給排気筒の延長設置等、詳しくは工事説明書を参照願います。

■FFタイプ用給排気筒延長用部品での延長設置例

●延長設置をする場合には、別売の延長用部品をご使用ください。
●本体から給排気筒までの排気筒の長さは3m以下、曲がり数は3ヵ所以内にしてください。
これ以上になりますと、異常燃焼をすることがあります。

ウォールトップタイプ給排気筒

高さ方向の延長例

※色付部は、給排気筒セットに同梱されています。

●高さ1,890mmまでUF-2で可能

必要部品	
給気側	排気側
UF-1 1組 又はUF-2 1組	UF-1 1組



水平方向の延長例

※ウォールトップ給排気筒を水平方向に延長する場合、別売品UF-9が必ず必要です。

必要部品	
給気側	排気側
UF-1 1組 UF-4 1組	UF-1 2組 UF-9 1個 UF-3 1個
UF-5又はUF-6 3個	

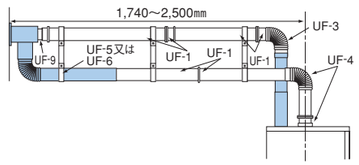

水平方向の短縮例

●UF-10を使用すれば機具と壁面の距離（A寸法）を約100mm短縮することができます。

必要部品
排気側
UF-10 1個



高さ・水平方向混合の延長

●高さ方向の延長と水平方向の延長を参考に延長設置してください。（排気筒3m以内、曲がり数3ヵ所以内で設置すること。）

従来タイプ給排気筒

高さ方向の延長例

※色付部は、給排気筒セットに同梱されています。

必要部品	
給気側	排気側
UF-1 1組	UF-1 1組
	UF-3 1組



水平方向の延長例

必要部品	
給気側	排気側
UF-1 1組 UF-2 1組 UF-4 1組	UF-1 2組
UF-5又はUF-6 3個	

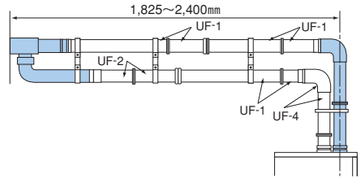

水平方向の短縮例

●UF-8を使用すれば機具と壁面の距離（A寸法）を短縮することができます。

必要部品
排気側
UF-8 1個



高さ・水平方向混合の延長

●高さ方向の延長と水平方向の延長を参考に延長設置してください。（排気筒3m以内、曲がり数3ヵ所以内で設置すること。）

FFタイプ用給排気筒延長用部品

注）本体から給排気筒までの排気筒の長さは3m以下、曲がり数は3ヵ所以下にしてください。

品名・寸法	型式名・価格	備考
エルボ  	UF-3 5888516 2,100円（税抜2,000円）	1個
1.4m伸縮管 	UF-1 5888514 3,990円（税抜3,800円）	1組（長さ805～1,455mm）
0.8m伸縮管  	UF-2 5888515 3,150円（税抜3,000円）	1組（長さ480～805mm）
芯違い継手 	UF-10 1680608 3,045円（税抜2,900円）	
径違継手  	UF-9 1788590 1,890円（税抜1,800円）	
芯違いエルボ  	UF-8 1688520 3,990円（税抜3,800円）	1個（排気筒専用）
標準用継手、エルボ  	UF-4 5888517 3,675円（税抜3,500円）	1組（伸縮管とエルボの組み合わせ長さ360～510mm）
固定バンド（L）  	UF-5 5888518 735円（税抜700円）	1個（排気筒と給気筒の固定用取付ピッチ316mm）
固定バンド（S） 	UF-6 5888519 1,050円（税抜1,000円）	1個（排気筒と給気筒の固定用取付ピッチ131.5mm）

《ふろ配管部材》

洗濯機給水用ジョイント〈二口循環口〉

品名	型式名・価格	備考
UKB-12（A）用	UKB-41 5888553 1,680円（税抜1,600円）	
UKB-13用	UKB-42 5888554 1,575円（税抜1,500円）	
P-301・P-401用	UKB-43 5588555 3,360円（税抜3,200円）	
ふろ循環サーモスタット	UKB-51 1688557 1,260円（税抜1,200円）	寒冷地の循環口の凍結防止用です。

《油配管部品》

給油検知装置〈オイルチェッカー〉

品名	型式名・価格	備考
オイルチェッカー 	在庫僅少品 OC-1 1688316 4,620円（税抜4,400円） （TC-70U専用）	給油検知装置を油タンクに取り付けると、リモコンのモニターサインで給油時期をお知らせします。 ※UBS、UHBには取り付けできません。

■アビーナG送油配管施工例

●（M）（MS）（MP）（MSP）の場合

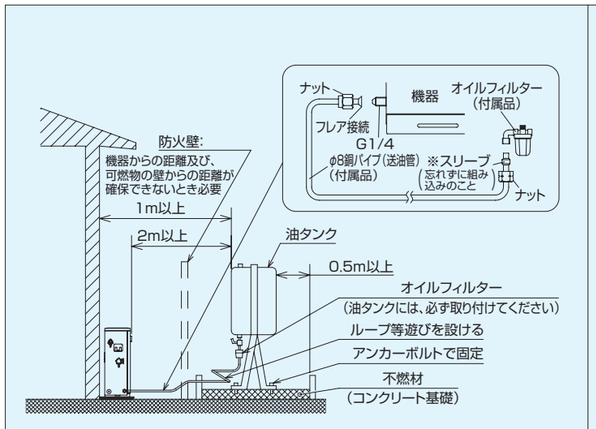

●（FFW）（MW）（MSW）（FFP）（MWP）の場合

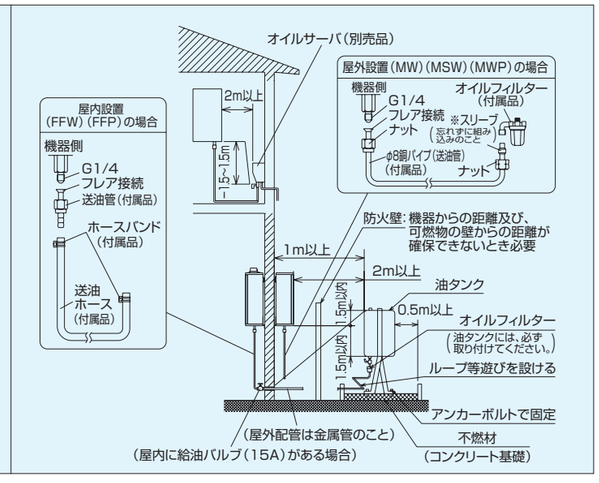

■EF・SA・NX・NX-Hシリーズ送油配管接続例

●屋外設置（A）（AD）（SD）（M）（MS）（MD）（MSD）（MP）（MSP）（S）（ASS）の場合

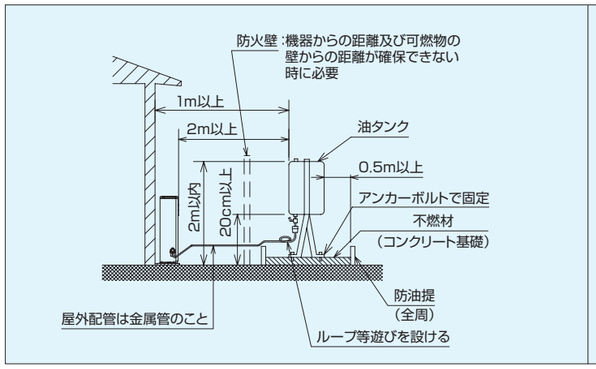

●屋内設置（F）（FD）（FP）（FF）（FFP）の場合

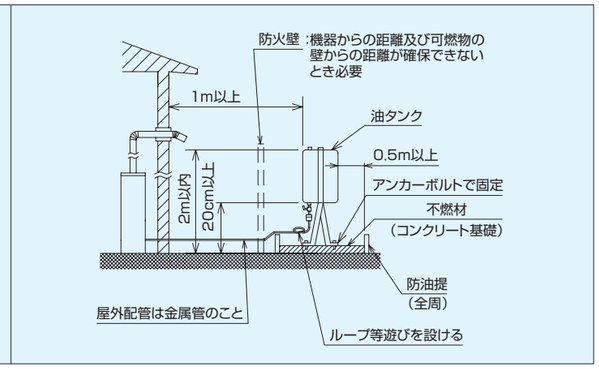

■アビーナGふろ配管接続例

配管による設置基準　下記施工基準を必ずお守りください。守らなかった場合、機器が正常に作動しません。

●機器と浴槽の途中に障害物がない場合　配管全長15m以内10曲がり以下（片道）にしてください。

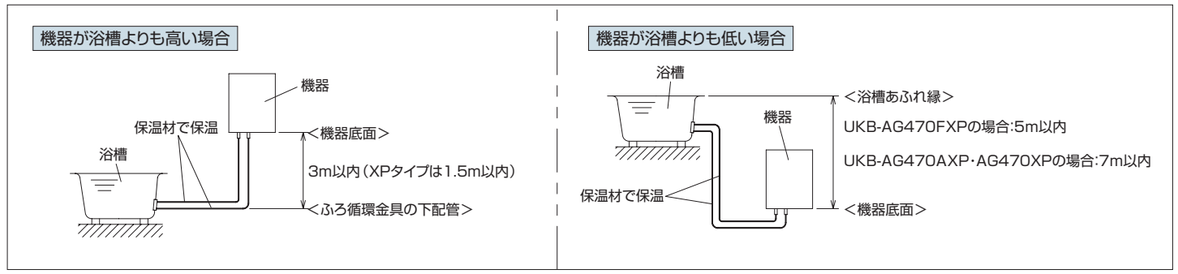

●機器と浴槽の途中に障害物がある場合　配管全長15m以内10曲がり以下（片道）、鳥居配管は3m以下（XPタイプは1.5m以内）で1ヵ所にしてください。

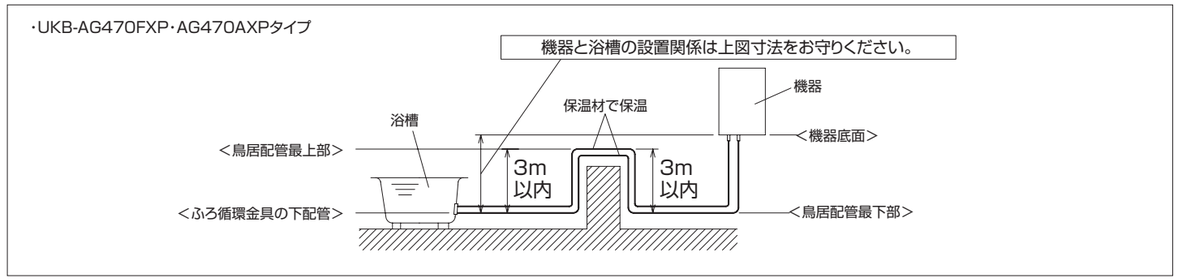

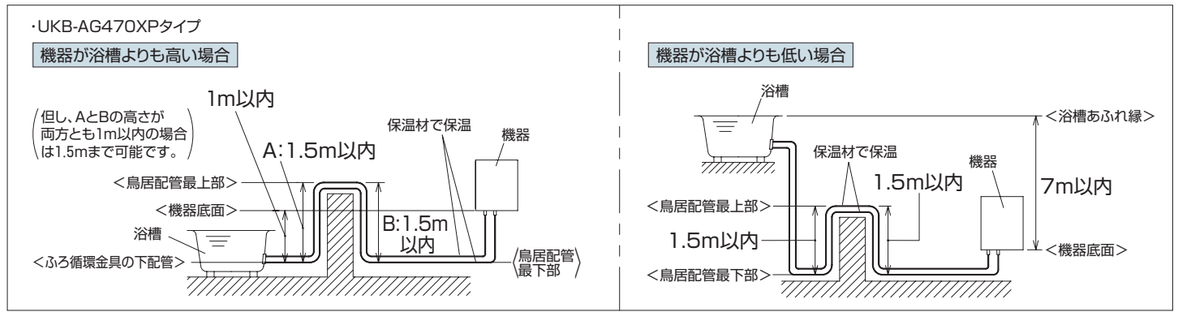

■EF・SAシリーズふろ配管接続例

●AXP:全自動（オート）タイプ　配管全長15m以内10曲がり以下（片道）、鳥居配管は3m以下で1ヵ所にしてください。

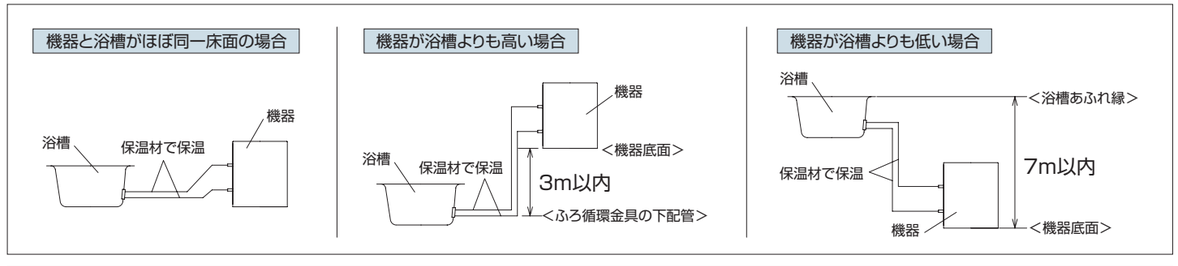

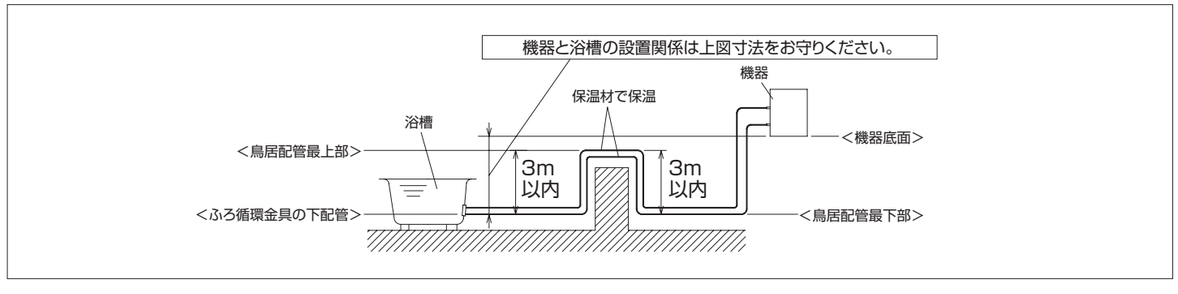

■SAシリーズふろ配管接続例

●XP:追いだきタイプ　配管全長15m以内10曲がり以下（片道）、鳥居配管は1.5m以下で1ヵ所にしてください。

機器と浴槽がほぼ同一床面の場合



機器が浴槽よりも高い場合

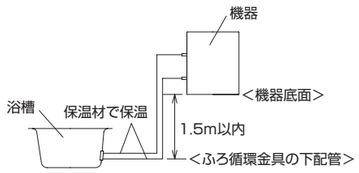

機器が浴槽よりも低い場合

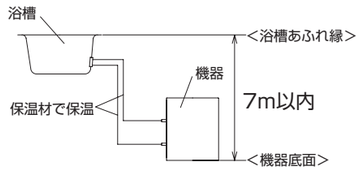

機器が浴槽よりも高い場合

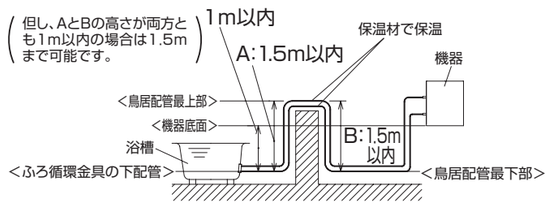

機器が浴槽よりも低い場合

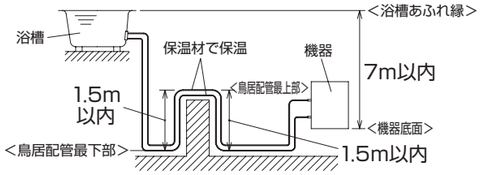

■NX・NX-Hシリーズふろ配管接続例　配管全長10m以内10曲がり以下（片道）にしてください。

機器と浴槽がほぼ同一床面の場合

●浴槽あふれ縁が機器側面の「あふれ縁マーク」より下にしてください。



機器が浴槽より高い場合

●浴槽あふれ縁より機器据付面までの高さは、50cm以内にしてください。

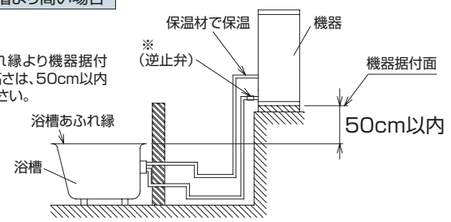

※UKB-NX460AP/HAPには取り付けないでください。

［注意］●施工してはならない配管例

●循環ポンプを運転しても循環を始めるまで時間がかかりますので、図のような逆U字配管はしないでください。
●必ず上図のようなU字配管をしてください。



■ふろ釜内蔵給湯機（UKBシリーズ）

❶ EF・アビーナG・SA・NXシリーズふろ配管例（バックチューブ又はペアホース接続）

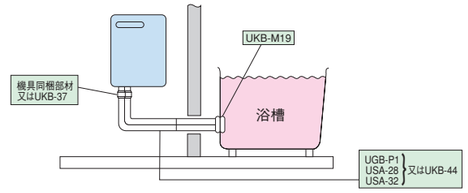

■バックチューブにより配管工事が簡単です。
- ●バックチューブによる配管は15m10曲がり以内で配管してください。
- ●バックチューブの曲げは半径15cm以上にしてください。
- ●配管は、凍結防止のため、十分な保温をするか水抜きができるようにしてください。

■15Aペアホース（UKB-44）による配管もできます。
- ●循環口はUKB-M19、M19Rを使用してください。　●配管は凍結予防のため十分な保温を行ってください。
- ●機器が浴槽よりも低い場合はペアホースでの接続は絶対にしないでください。

※UKB-AG470XP、UKB-AG470AXP、AG470FXPの2階へのふろ循環配管としては使用できません。

配管用関連部材



- ●浴槽の循環口はUKB-M19シリーズからお選びください。
- ●穴あけ寸法
  - ・UKB-M19（φ50㎜、浴槽の厚み15㎜まで取り付け可能）
- ●給湯機と浴槽との連結はバックチューブUGB-P1、USA-28、USA-32又は15AペアホースUKB-44Ⓑを使用してください。

厚肉浴槽用のUKB-L17、L17R　UKB-L18、L18R（20～35mm）もあります。

❷〈旧型〉一口配管例（バックチューブ接続）

●機器のふろ配管接続がオネジの場合





●機器のふろ配管接続が15Aメネジの場合



●循環金具との接続



■バックチューブにより配管工事が簡単です。
- ●バックチューブによる配管は10m10曲がり以内で配管してください。
- ●バックチューブの曲げは半径15cm以上にしてください。
- ●配管は、凍結防止のため、十分な保温をするか水抜きができるようにしてください。

配管用関連部材



- ●浴槽の循環口はUGB-J1、UGB-J2、UKB-M19、のいずれかからお選びください。
- ●穴あけ寸法
  - ・UGB-J1 UGB-J2（φ45～50㎜、浴槽の厚み15㎜まで取り付け可能）
  - ・UKB-M19（φ50㎜、浴槽の厚み15㎜まで取り付け可能）
- ●給湯機と浴槽との連結はUGB-P1、USA-28、USA-32を使用してください。

厚肉浴槽用のUKB-L17、L17R　UKB-L18、L18R（20～35mm）もあります。

■ふろ配管接続一覧表

	給湯機⇄配管	配管	配管⇄循環金具	循環金具
❶	ロウ付接続の時 （20Aオス） UKB-34 2個 2,100円（税抜2,000円） UKB-35 2個 4,200円（税抜4,000円） （15Aメス） UIB-X15-15A 2個 1,890円（税抜1,800円） （UGB-J1、UGB-J2使用時）	バックチューブ UGB-P1 26,145円（税抜24,900円） USA-28 48,300円（税抜46,000円） USA-32 24,150円（税抜23,000円）		一口循環口（ロウ付） UGB-J1 7,875円（税抜7,500円） UGB-J2 7,875円（税抜7,500円） 一口循環口（15Aオス） UKB-M19 9,450円（税抜 9,000円） UKB-M19R 9,450円（税抜 9,000円） UKB-L17 13,335円（税抜12,700円） UKB-L17R 13,335円（税抜12,700円） 一口循環口（ロウ付） UKB-L18 13,335円（税抜12,700円） UKB-L18R 13,335円（税抜12,700円）
	フレア接続の時 （20Aオス） UKB-34 2個 2,100円（税抜2,000円） UKB-35 2個 4,200円（税抜4,000円） UKB-40 1,890円（税抜1,800円） （15Aメス） UKB-39 2,415円（税抜2,300円） USA-27 735円（税抜700円）	バックチューブ UGB-P1 26,145円（税抜24,900円） USA-28 48,300円（税抜46,000円） USA-32 24,150円（税抜23,000円） ※4端面フレア加工	フレアアダプターメス UKB-40 1,890円（税抜1,800円）	一口循環口（15Aオス） UKB-M19 9,450円（税抜 9,000円） UKB-M19R 9,450円（税抜 9,000円） UKB-L17 13,335円（税抜12,700円） UKB-L17R 13,335円（税抜12,700円）
❷〈アビーナGふろ配管〉	ロウ付接続の時 （15Aオス） 機具同梱部材又は UKB-37 1,050円（税抜1,000円）	バックチューブ UGB-P1 26,145円（税抜24,900円） USA-28 48,300円（税抜46,000円） USA-32 24,150円（税抜23,000円）		一口循環口（ロウ付） UKB-L18 13,335円（税抜12,700円） UKB-L18R 13,335円（税抜12,700円）
	フレア接続の時 （15Aオス） UKB-40 1,890円（税抜1,800円） ペアホース接続の時 （15Aオス）	バックチューブ ※4端面フレア加工 UGB-P1 26,145円（税抜24,900円） USA-28 48,300円（税抜46,000円） USA-32 24,150円（税抜23,000円） 15Aペアホース UKB-44Ⓑ-3 5,355円（税抜5,100円） UKB-44Ⓑ-5 5,775円（税抜5,500円） UKB-44Ⓑ-10 6,300円（税抜6,000円） UKB-44Ⓑ-20 7,875円（税抜7,500円） UKB-44Ⓑ-30 9,450円（税抜9,000円）	フレアアダプターメス UKB-40 1,890円（税抜1,800円）	一口循環口（15Aオス） UKB-M19 9,450円（税抜 9,000円） UKB-M19R 9,450円（税抜 9,000円） UKB-L17 13,335円（税抜12,700円） UKB-L17R 13,335円（税抜12,700円）
❸・❹・❺	（20Aオス）ユニオン UIB-X11Ⓐ 2個 3,780円（税抜3,600円）	20A配管 フレキ管 UKB-21-3 2,100円（税抜2,000円） UKB-21-5 2,625円（税抜2,500円） UKB-21-10 6,300円（税抜6,000円） ペアホース UKB-22Ⓑ-3 5,355円（税抜5,100円） UKB-22Ⓑ-5 5,775円（税抜5,500円） UKB-22Ⓑ-10 6,300円（税抜6,000円） UKB-22Ⓑ-20 7,875円（税抜7,500円） UKB-22Ⓑ-30 9,450円（税抜9,000円）	循環パイプセット UKB-GP1 2,415円（税抜2,300円） UKB-GP2 2,940円（税抜2,800円） ニップル （フレキ管、ペアホースに付属）	二口循環口 P-301 4,620円（税抜4,400円） P-401 5,355円（税抜5,100円） 二口循環口 UKB-12（A） 6,825円（税抜6,500円） UKB-L12 7,350円（税抜7,000円） 二口循環口 UKB-13 7,875円（税抜7,500円） 一口循環口（20Aメス） UKB-14 5,355円（税抜5,100円） UKB-L14 5,985円（税抜5,700円） 一口循環口（20Aオス）（L曲がり） UKB-15 7,875円（税抜7,500円） UKB-L15 8,925円（税抜8,500円） 一口循環口（20Aオス） UKB-M16 8,925円（税抜8,500円） UKB-M16R 8,925円（税抜8,500円）
❻	（20Aオス） 循環管アダプター 〔循環パイプセットに付属〕	循環パイプセット UKB-GP1 2,415円（税抜2,300円） UKB-GP2 2,940円（税抜2,800円）		二口循環口（ゴムホース） P-301 4,620円（税抜4,400円） P-401 5,355円（税抜5,100円）

ご注意
（1）浴槽循環金具を一口循環口で施工される場合は、必ず当社製品をご使用ください。当社以外のものを使用されますと、機器が正しく運転しない場合があります。
（2）循環配管は最長10m10曲がりまで可能です。（アビーナG・SAは片道15m10曲がりまでです。）
（3）UKB-AG470XP、UKB-AG470AXP、UKB-AG470FXPの2階ふろ配管には、15AペアホースUKB-44Ⓑは使用できません。
※設置例についての詳細は販売店にご相談ください。●UKBの全自動（フルオート・オート）は容量450L以下の浴槽をご使用ください。

■配管例について

●UKB-NX460AP（FF）、UKB-NX460P（F）（FF）、UKB-NX370P（F）（FF）、UIB-NX46P（S）（F）（FF）、UIB-NX37P（A）（S）（F）（FF）の場合

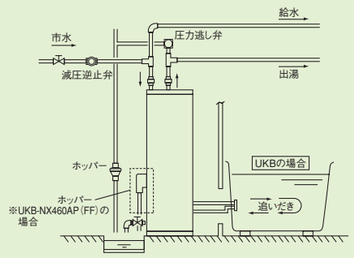

図はUKB-NX460（F）

●給湯機との接続部には、必ず銅合金のユニオン及びニップルを使用してください。
（当社別売品は青銅製です。）

●凍結防止のご注意/缶体（熱交換器）が凍結しなくても圧力逃し弁の配管経路が凍結しますと、バーナが着火した時、缶体内の水の膨張分が逃げる場所を失い、缶体が破損または変形します。
圧力逃し弁の配管経路は、必ず凍結防止の処理をしてください。

●ふろ配管は必ず保温材を巻くなどして凍結防止の処理をしてください。

●給湯配管の途中に空気だまりが生じないように施工してください。
やむをえない場合は、配管の最上部に空気抜弁を取り付けてください。

●圧力逃し弁（安全弁）は機具出湯口の真上に取り付けてください。

●UKB-AG470FXP（MWP）（FFP）（MW）（FFW）、
UKB-AG470AXP（MW）（MSW）（FFW）、
UKB-AG470XP（MW）（MSW）（FFW）、
UIB-AG47XP（MW）（FFW）の場合



図はUKB-AG470XP（FFW）

●UKB-EF470AXP（MSP）（MS）、UKB-AG470FXP（MP）（MSP）（M）（MS）、
UKB-AG470AXP（M）（MS）、UKB-AG470XP（M）（MS）、
UKB-SA470AXP（MP）（MSP）（M）（MS）、UKB-SA470XP（M）（MS）、
UKB-SA380AXP（M）（MS）、UKB-SA380XP（M）（MS）、
UIB-EF47XP（MS）、UIB-SA47XP（M）（MS）、UIB-SA38XP（M）（MS）、
UIB-AG47XP（M）（MS）の場合



図はUKB-SA470AXP（M）

●UKB-SA470AXP（FP）（FFP）（F）（FF）、UKB-SA470XP（F）（FF）、
UKB-SA380AXP（F）（FF）、UKB-SA380XP（A）（F）（FF）、
UIB-SA47XP（F）（FF）、UIB-SA38XP（A）（F）（FF）の場合



図はUKB-SA470AXP（F）

●UKB-NX460AP（AD）（FD）（SD）、UKB-NX460P（AD）（FD）、
UKB-NX370P（AD）（FD）、UIB-NX46P（AD）（SD）（FD）、
UIB-NX37P（AD）（SD）（FD）、UKB-NX460HAP（AD）（FD）（SD）、
UKB-NX460HP（FD）（SD）、UIB-NX46HP（FD）（SD）の場合



図はUKB-NX460P（FD）

●UKB-NX460P（MS）、UKB-NX370P（M）（MS）、UIB-NX46P（MS）、
UIB-NX37P（M）（MS）の場合



図はUKB-NX370P（M）

●UKB-NX460AP（MD）（MSD）、UKB-NX460P（MD）（MSD）、
UKB-NX370P（MD）（MSD）、UIB-NX46P（MD）（MSD）、
UIB-NX37P（MD）（MSD）、UKB-NX460HAP（MD）（MSD）、
UKB-NX460HP（MD）（MSD）、UIB-NX46HP（MD）（MSD）の場合



図はUKB-NX460P（MD）

●UBS-1000、UBS-800の場合



図はUBS-1000

●石油ふろ釜配管例

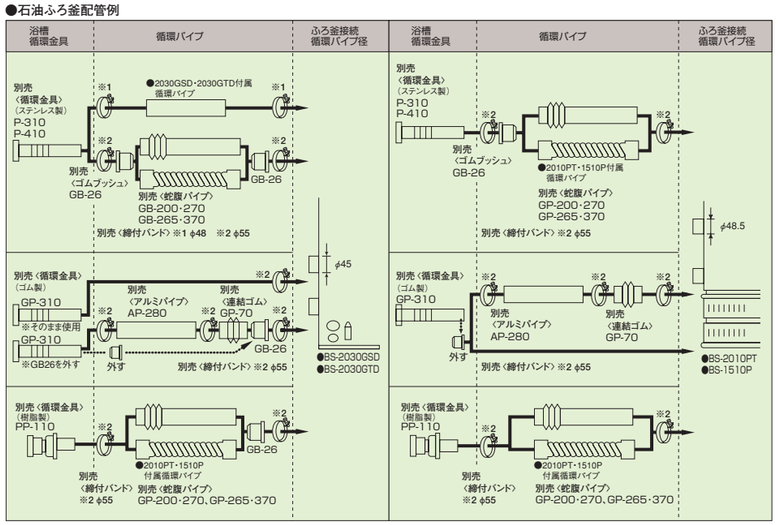

※配管工事は水道局の指定工事店に依頼し、所轄の水道局の規定に従ってください。

※出湯量及び配管の仕方などによって、出湯温度に差がでる場合があります。

※石油タンク、油配管部材につきましてはP.30～31に掲載しております。

■太陽熱温水器接続例

●自然循環型の接続例〔UKB-NX460AP（ASS）〕

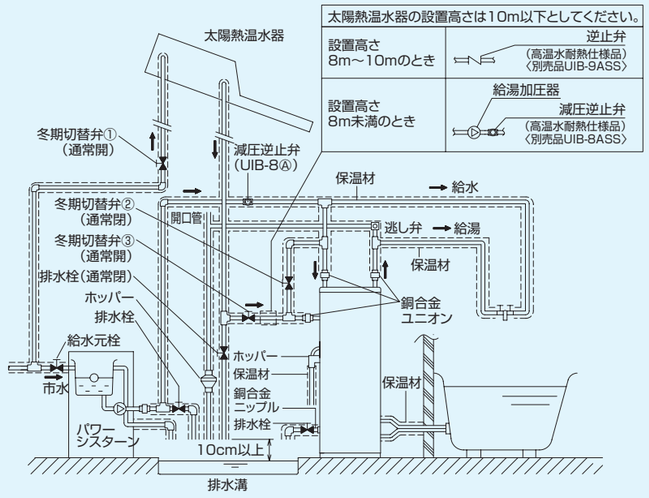

太陽熱温水器の設置高さによって給湯機との接続に必要な部材が変わります

●太陽熱温水器からの ソーラー配管 と 出湯配管 の他、 給水配管 も必要です。必ず給水配管をしてください。

●給水配管には、 水道用減圧逆止弁 設定圧力80kPa〈別売品 UIB-8Ⓐ〉を取り付けてください。

●太陽熱温水器の設置高さが8m～10mの時は太陽熱温水器の出湯管と給湯機のソーラー接続口の間に必ず 高温水耐熱仕様品の逆止弁 〈別売品 UIB-9ASS〉を取り付けてください。
（スイング式の逆止弁は閉止漏れをおこし、太陽熱温水器からオーバーフローする恐れがありますので使用しないでください。）

●太陽熱温水器の設置高さが8m未満の時は太陽熱温水器の出湯管と給湯機のソーラー接続口の間に必ず 給湯加圧器 と 高温水耐熱仕様品の減圧逆止弁 〈設定圧力80kPa〉〈別売品 UIB-8ASS〉を取り付けてください。

給湯加圧器の選定について

圧力式又は圧力、フロースイッチ併用式のいずれも使用可能です。フロースイッチ式の給湯加圧器をご使用の場合、機種によっては不具合になることがありますので、弊社営業所までお問い合わせ願います。

●配管抵抗を少なくするために、冬期切替弁①、②、③はゲートバルブまたはボールバルブをご使用ください。

●太陽熱温水器を使用しない場合は 冬期切替弁①、③を閉じ、冬期切替弁②を開いてご使用ください。

●自然循環型の接続例〔UIB-EF47XP、UIB-AG47XP、UIB-SA47XP〕

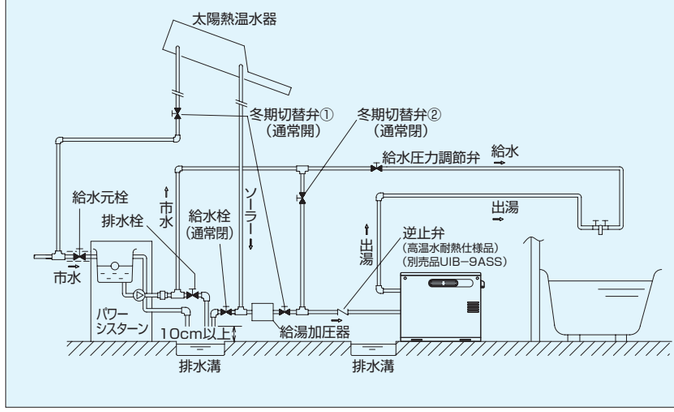

接続注意点

●給湯機への給水圧力は147kPa以上必要です。従って給湯加圧器はモーター出力100w以上のものが必要となります。

●逆止弁は必ず高温水耐熱仕様品をご使用ください（別売品UIB－9ASS）。

●混合栓で、お湯と水の混合がうまくいかない場合には給水圧力調整栓（市販品のバルブ）を調節してご使用ください。

●自然循環型の接続例〔UIB-NX37P〕

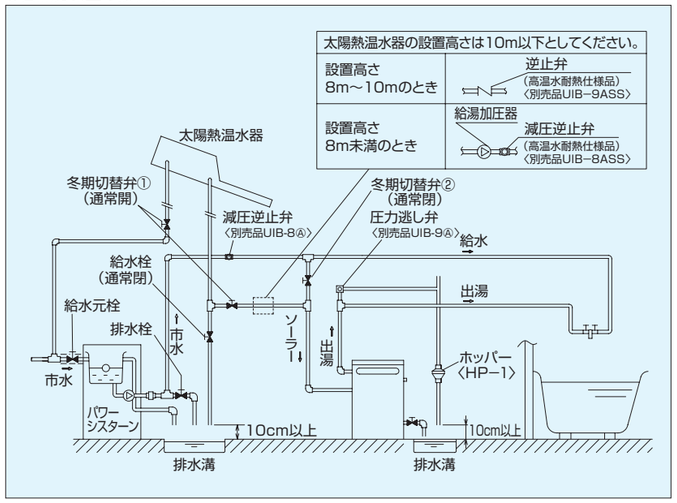

UIB-EF47XP、UIB-AG47XP、UIB-SA47XP、UIB-NX37P、UIB-NX46Pの共通接続注意点

●配管抵抗を少なくするために、冬期切替弁①、②はゲートバルブまたはボールバルブをご使用ください。

●太陽熱温水器を使用しない場合は冬期切替弁①を閉じ、冬期切替弁②を開いてご使用ください。

●給湯加圧器の選定について
圧力式または圧力、フロースイッチ併用式のいずれも使用可能です。フロースイッチ式の給湯加圧器をご使用の場合、機種によっては不都合を生じる場合がありますので、弊社営業所までお問い合わせください。

設置・接続関連

■据え付けについて（各地区の火災予防条例に従って設置してください。）

[屋内設置型] 強制給排気タイプ（ウォールトップタイプ）



●この図は標準付属品のみで設置できる寸法を示してあります。
●穴径はφ120mmです。メガネ石（4寸用）にも給排気筒の取り付けができます。
●取り付け可能な壁厚は160～270mmです。
●壁厚260～370mmに対応可能な厚壁給排気筒セットもあります。

[屋内設置型] 強制給排気タイプ（従来タイプ）



●この図は標準付属品のみで設置できる寸法を示してあります。
●穴径はφ120mmです。メガネ石（4寸用）にも給排気筒の取り付けができます。
●取り付け可能な壁厚は250mm以下です。

アビーナG [屋外設置型] 壁掛前面排気タイプ



●石油機器防火性能評定品ですので、近接設置できます。
（※印寸法箇所）
●排気前方に植木等の障害物がある場合、別売品の排気カバー（UIB-G2）を取り付けて排気ガスの吹き出し方向を変えてください。
●UIB-G2を取り付ける場合、機具上面と上方可燃物の距離は60cm以上確保してください。

[屋内設置型] 強制排気タイプ



（注）※1 排気筒の半径以上
※2 排気筒は、固定金具で、1.5～2mの間隔で固定してください。
※3 空気取入口の大きさ

●空気取入口は、燃焼機器の最大入力で計算するものとし、入力1,000kcal/h当たり11cm²とすること。
●空気取入口の計算面積が500cm²以下となった場合は、必ず500cm²以上とすること。

[屋外設置型]

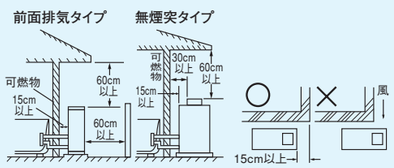

●建物の端はその設置場所により給排気に影響が出ますので、ご注意ください。

アビーナG [屋外設置型] 据置前面排気タイプ



●左側面は点検と配管スペースとして15cm以上必要
●右側面は点検スペースとして15cm以上必要
●石油機器防火性能評定品ですので、近接設置できます。
●排気前方に植木等の障害物がある場合、別売品の排気カバー（UIB-G2）を取り付けて排気ガスの吹き出し方向を変えてください。
●UIB-G2を取り付ける場合、機具上面と上方可燃物の距離は60cm以上確保してください。

アビーナG [屋内設置型] 壁掛強制給排気タイプ（ウォールトップタイプ）

・直出し標準給排気筒M（QU8-2SM）　・左右出し標準給排気筒M（QU8-2LM）
・上面近接設置用直出し給排気筒（QU8-2SS）　・上面近接設置用左右出し給排気筒（QU8-2LS）

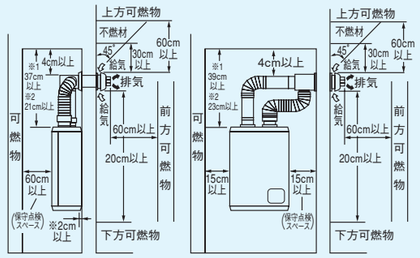

●石油機器防火性能評定品ですので、近接設置できます。給排気筒により設置寸法が異なります。
※1印寸法（QU8-2SM、QU8-2LM）※2印寸法（QU8-2SS、QU8-2LS）
上面近接設置用給排気筒は、取り付け方法が少し複雑になります。上方に寸法がとれない時のみ使用してください。
●壁穴径はφ120mmです。
●取り付け可能な壁厚は160～270mmです。
●壁厚260～370mmに対応可能な厚壁給排気筒セットもあります。

[屋内設置型] 煙突タイプ

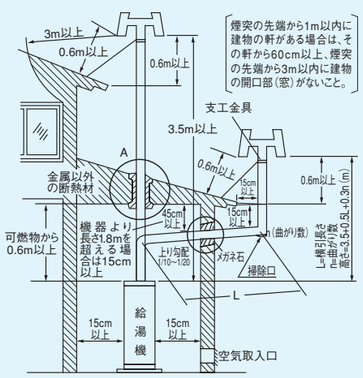

●UBS-1000、UBS-800、UBS-500DXは必ず煙突を正しく取り付けてください。
●煙突が可燃性の壁などを貫通する場合は、工事説明書に従って、必ずメガネ石を正しく取り付けてください。
●周囲の天井、壁などは、不燃性の材料で仕上げてください。
●周囲の可燃材からは最低15cm、上部は60cm以上離してください。
●煙突の横引きはできるだけ少なくするところで、曲がり数が3ヵ所以内にできるところを選んでください。

[屋内設置型] 煙突タイプ（東京都火災予防条例による）



●煙突の取り付けは各地区の火災予防条例に従ってください。
●必ず屋外煙突を取り付けること。
●石油ふろ釜を据え付けた下部には空気取入口を、上部には換気口を必ず設けること。

●強制排気タイプの場合、排気筒トップが雪で埋まる恐れがある場合は、適当な位置まで排気筒（煙突）を立上げ、Hトップをつけてご使用ください。●強制給排気タイプの場合も、給排気筒が雪でふさがれないよう注意してください。また、風がよどむような場所では、排ガスを再度吹き込んで不完全燃焼を起こすことがありますので、注意してください。

■寸法図（単位:mm）

UKB-EF470AXP（MSP）（MS）

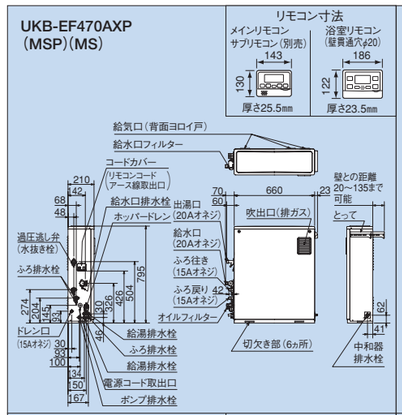

UKB-AG470FXP（MWP）（MW）

壁掛式

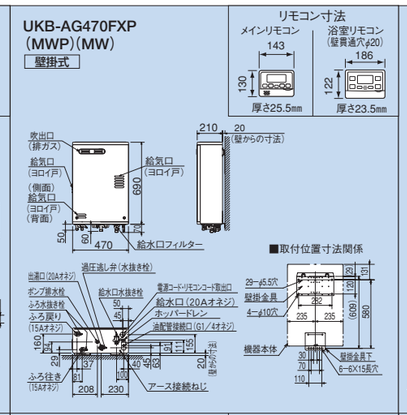

UKB-AG470FXP（FFP）（FFW）

壁掛式

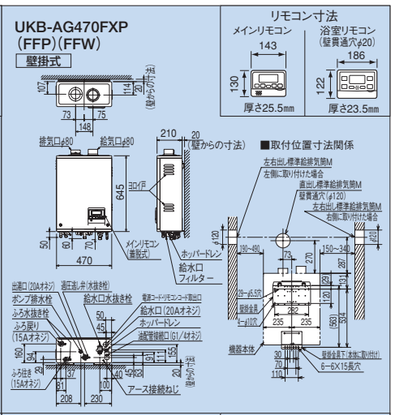

UKB-AG470AXP（MP）（MSP）（M）（MS）

据置式

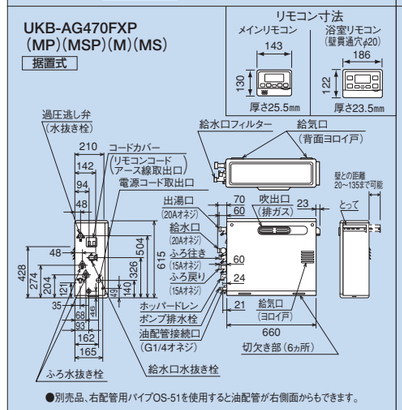

UKB-AG470AXP（MW）（MSW）

壁掛式

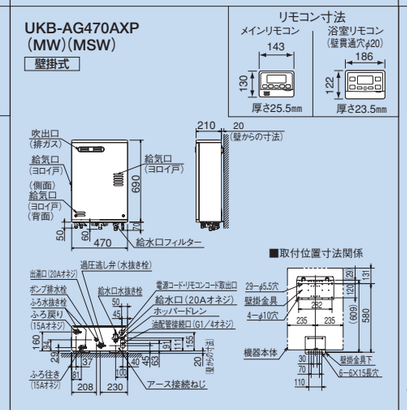

UKB-AG470AXP（FFW）

壁掛式

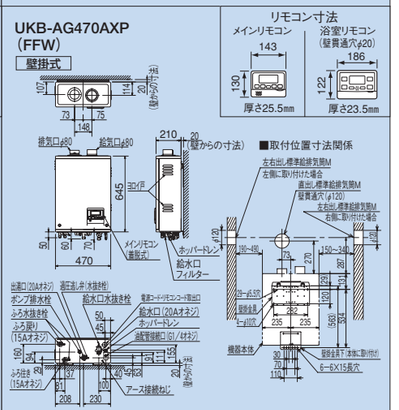

UKB-AG470XP（MP）（MSP）（M）（MS）

据置式

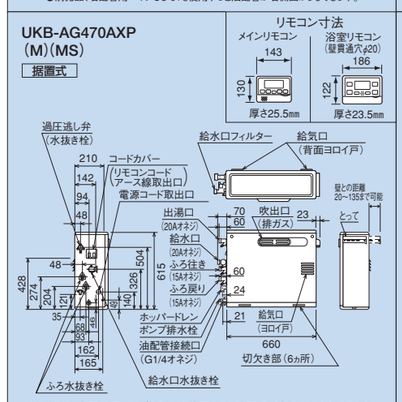

UKB-AG470XP（MW）（MSW）

壁掛式

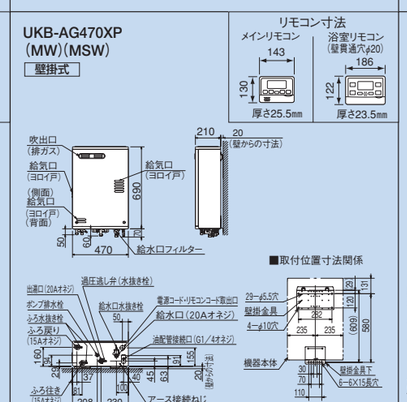

UKB-AG470X

■寸法図（単位:mm）

UKB-SA470AXP（FFP）（FF）
UKB-SA470XP（FF）
UKB-SA380AXP（FF）
UKB-SA380XP（FF）

※ホッパードレンはAXPタイプのみ。

SA470AXP・SA470XP・SA380AXP用

SA380XP用

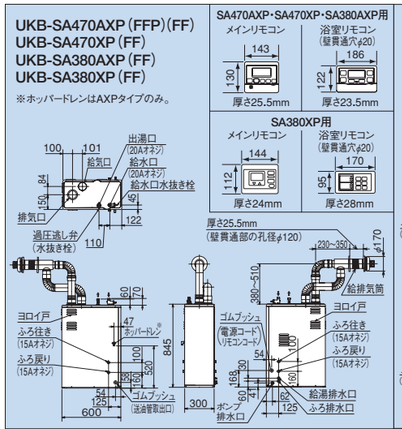

UKB-NX460AP（MD）（MSD）
UKB-NX460HAP（MD）（MSD）

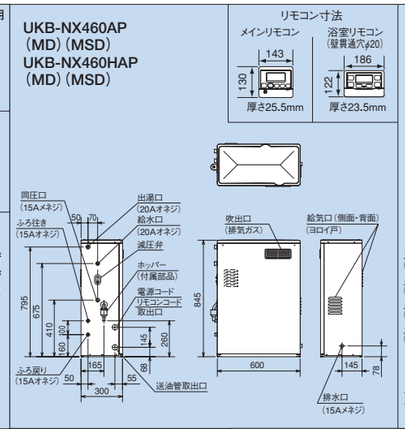

UKB-NX460AP（AD）（ASS）（FD）（SD）
UKB-NX460HAP（AD）（FD）（SD）

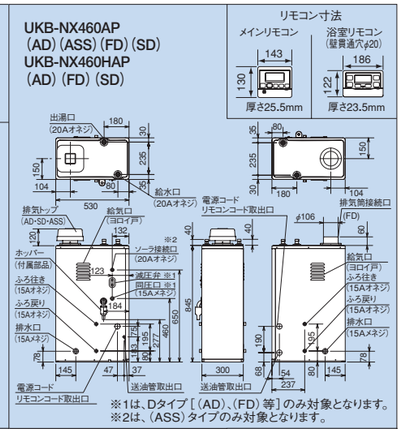

UKB-NX460AP（FF）

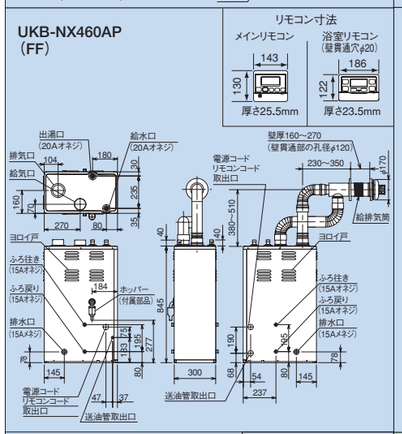

UKB-NX370P（M）（MS）（MD）（MSD）
UKB-NX460P（MS）（MD）（MSD）
UKB-NX460HP（MD）（MSD）

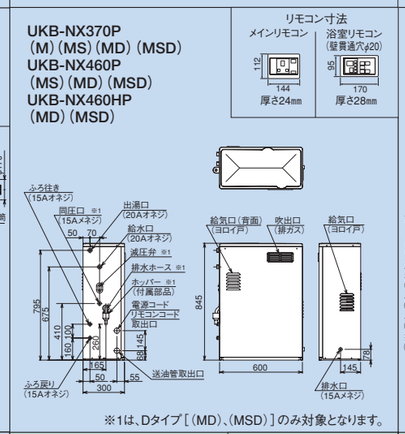

UKB-NX370P（F）（AD）（FD）
UKB-NX460P（F）（AD）（FD）
UKB-NX460HP（FD）（SD）

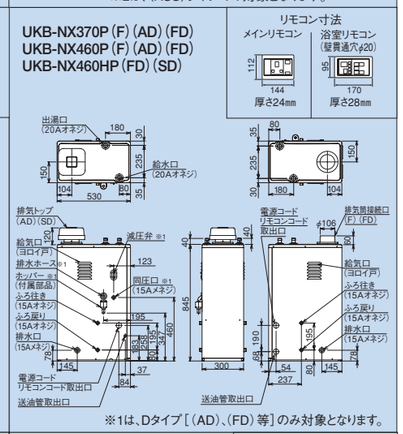

UKB-NX370P（FF）
UKB-NX460P（FF）

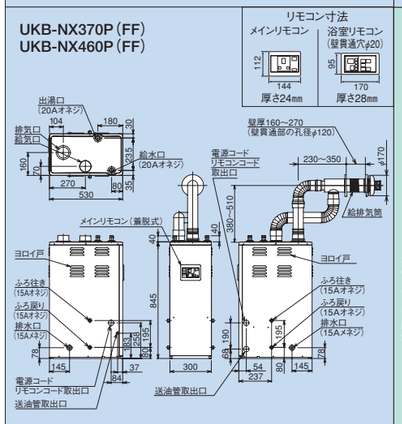

UIB-EF47XP（MS）

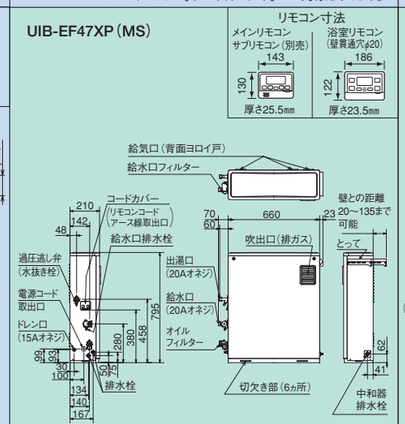

UIB-AG47XP（MW）

壁掛式

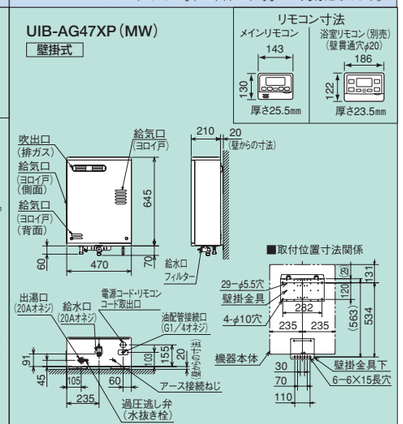

UIB-AG47XP（FFW）

壁掛式

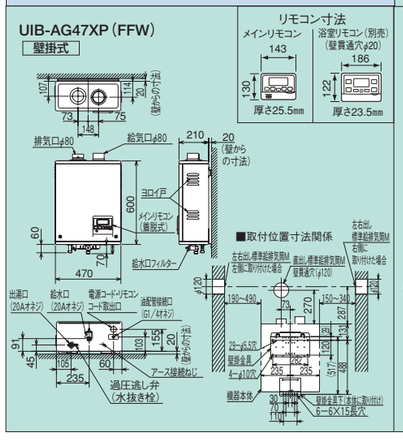

UIB-AG47XP（M）（MS）

据置式

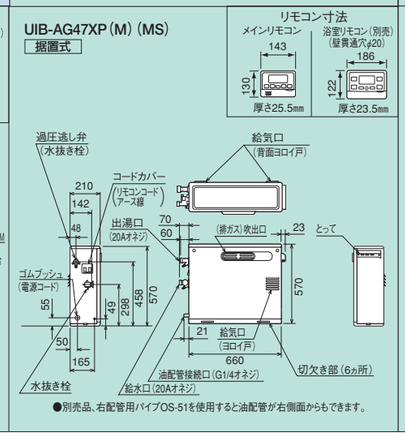

UIB-SA47XP（M）（MS）
UIB-SA38XP（M）（MS）

SA47XP用

SA38XP用

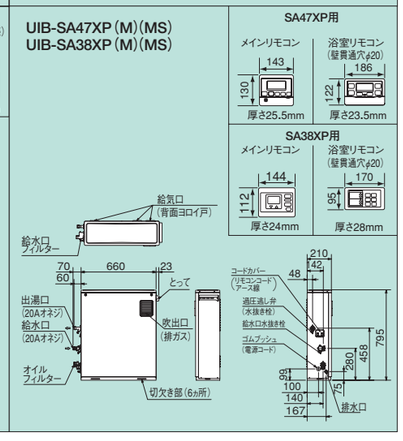

UIB-SA47XP（F）
UIB-SA38XP（A）（F）

SA47XP用

SA38XP用

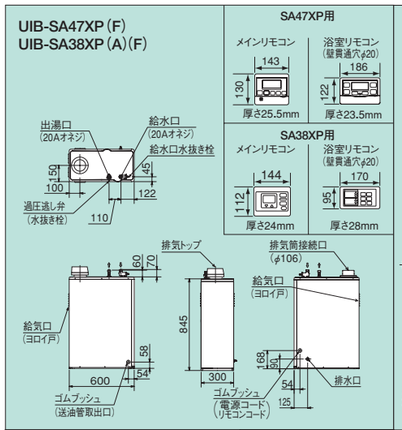

UIB-SA47XP（FF）
UIB-SA38XP（FF）

SA47XP用

SA38XP用

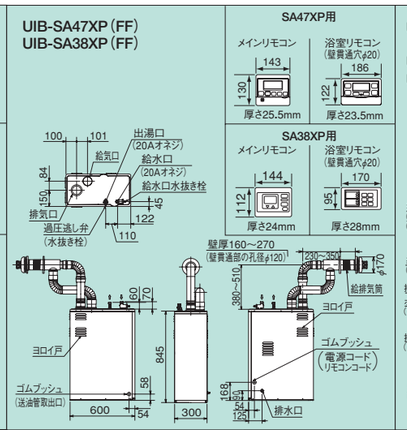

UIB-NX37P（M）（MS）（MD）（MSD）
UIB-NX46P（MS）（MD）（MSD）
UIB-NX46HP（MD）（MSD）

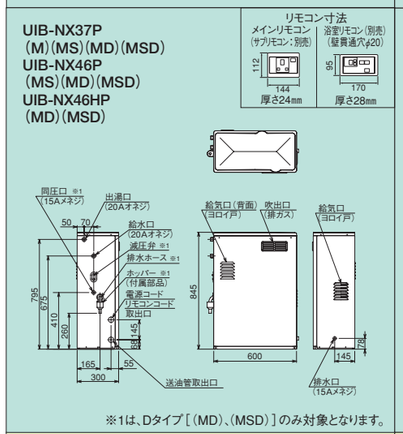

UIB-NX37P（FF）
UIB-NX46P（FF）

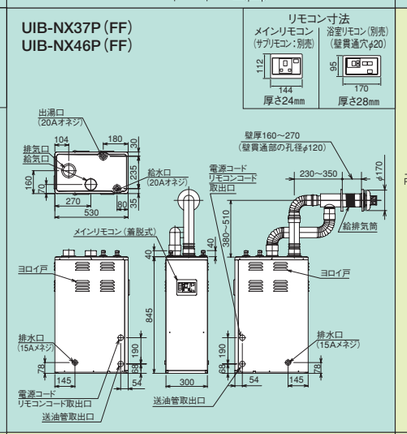

UHB-700XR

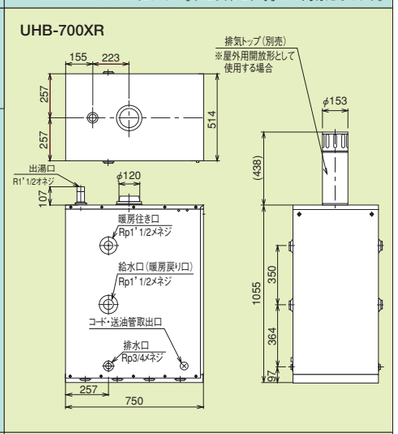

UHB-520XRP

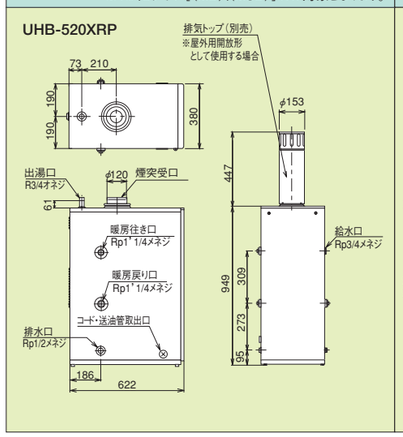

UBS-1000

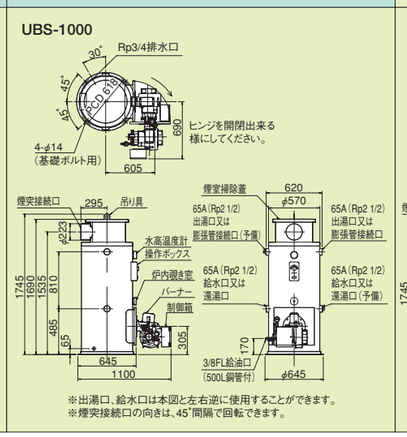

UBS-800

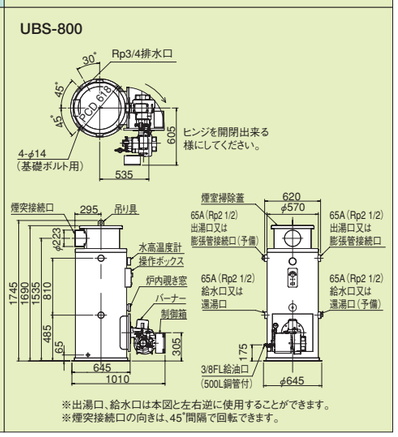

■寸法図（単位:mm）

BS-2030GTD



BS-2030GSD



BS-2010PT

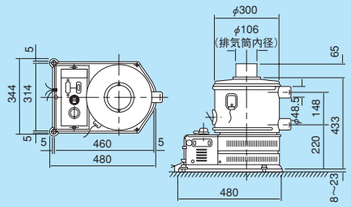

BS-1510P



■本体入付品一覧

[UKBシリーズ]　●EFシリーズ

UKB-EF470AXP（MS）（MSP）

共通 取扱説明書、工事説明書、所有者票、木ねじ、メインリモコン取付ねじ2個、浴室リモコン、木ねじ2個、埋込プラグ2個、リモコンカバー、木ねじ2個、ナイロンクリップ（5A）、メインリモコン、出湯口保温材、排水ホース、Y端子、φ8×2.5m銅パイプ、調整ボルト用金具4個、とって取付ねじ1個、埋込プラグ

（MSP）

インターホンリモコン取扱説明書

●アビーナGシリーズ

UKB-AG470FXP（MWP）（FFP）

共通 取扱説明書、工事説明書、所有者票、木ねじ、メインリモコン取付ねじ2個、浴室リモコン、リモコンカバー、木ねじ2個、埋込プラグ2個、木ねじ2個、ナイロンクリップ（5A）、出湯口保温材、給水口保温材、壁掛金具、壁掛金具取付ねじ10個、埋込プラグ6個

（MWP）	（FFP）
メインリモコン、オイルフィルター（銅管用）、銅パイプ（送油管）、袋ナット、スリーブ用ニップル、スリーブ、スリーブ用パイプ、フレア用ニップル	ゴム製送油管、ホースバンド2個、送油管（ナット付）、ドレン受け、給排気筒セット（QU8-2SM又はQU8-2LM）1セット（別梱包／別売品）、排気口カバー、操作部シール板、操作部シール板取付ねじ2個、ホッパードレンホース

UKB-AG470FXP（MW）（FFW）

共通 取扱説明書、工事説明書、所有者票、木ねじ、メインリモコン取付ねじ2個、浴室リモコン、リモコンカバー、木ねじ2個、埋込プラグ2個、木ねじ2個、ナイロンクリップ（5A）、出湯口保温材、給水口保温材、壁掛金具、壁掛金具取付ねじ10個、埋込プラグ6個

（MW）	（FFW）
メインリモコン、オイルフィルター（銅管用）、銅パイプ（送油管）、袋ナット、スリーブ用ニップル、スリーブ、スリーブ用パイプ、フレア用ニップル	ゴム製送油管、ホースバンド2個、送油管（ナット付）、ドレン受け、給排気筒セット（QU8-2SM又はQU8-2LM）1セット（別梱包／別売品）、排気口カバー、操作部シール板、操作部シール板取付ねじ2個、ホッパードレンホース

UKB-AG470FXP（MP）（MSP）

共通 取扱説明書、工事説明書、所有者票、メインリモコン、木ねじ、メインリモコン取付ねじ2個、浴室リモコン、リモコンカバー、木ねじ2個、埋込プラグ2個、木ねじ2個、ナイロンクリップ（5A）、出湯口保温材、給水口保温材、オイルフィルター（スリーブ・ナット付）、銅パイプ（送油管）、袋ナット、埋込プラグ、調節ボルト用金具4個、とって取付ねじ1個、スリーブ用ニップル、スリーブ、スリーブ用パイプ、フレア用ニップル

UKB-AG470FXP（M）（MS）

共通 取扱説明書、工事説明書、所有者票、メインリモコン、木ねじ、メインリモコン取付ねじ2個、浴室リモコン、リモコンカバー、木ねじ2個、埋込プラグ2個、木ねじ2個、ナイロンクリップ（5A）、出湯口保温材、給水口保温材、オイルフィルター（スリーブ・ナット付）、銅パイプ（送油管）、袋ナット、埋込プラグ、調節ボルト用金具4個、とって取付ねじ1個、スリーブ用ニップル、スリーブ、スリーブ用パイプ、フレア用ニップル

UKB-AG470AXP（MW）（MSW）（FFW）

共通 取扱説明書、工事説明書、所有者票、木ねじ、メインリモコン取付ねじ2個、浴室リモコン、リモコンカバー、木ねじ2個、埋込プラグ2個、木ねじ2個、ナイロンクリップ（5A）、出湯口保温材、給水口保温材、壁掛金具、壁掛金具取付ねじ10個、埋込プラグ6個

（MW）（MSW）	（FFW）
メインリモコン、オイルフィルター（銅管用）、銅パイプ（送油管）、袋ナット、スリーブ用ニップル、スリーブ、スリーブ用パイプ、フレア用ニップル	ゴム製送油管、ホースバンド2個、送油管（ナット付）、ドレン受け、給排気筒セット（QU8-2SM又はQU8-2LM）1セット（別梱包／別売品）、排気口カバー、操作部シール板、操作部シール板取付ねじ2個、ホッパードレンホース

UKB-AG470AXP（M）（MS）

共通 取扱説明書、工事説明書、所有者票、メインリモコン、木ねじ、メインリモコン取付ねじ2個、浴室リモコン、リモコンカバー、木ねじ2個、埋込プラグ2個、木ねじ2個、ナイロンクリップ（5A）、出湯口保温材、給水口保温材、オイルフィルター（スリーブ・ナット付）、銅パイプ（送油管）、袋ナット、埋込プラグ、調節ボルト用金具4個、とって取付ねじ1個、スリーブ用ニップル、スリーブ、スリーブ用パイプ、フレア用ニップル

UKB-AG470XP（MW）（MSW）（FFW）

共通 取扱説明書、工事説明書、所有者票、木ねじ、メインリモコン取付ねじ2個、浴室リモコン、リモコンカバー、木ねじ2個、埋込プラグ2個、木ねじ2個、ナイロンクリップ（5A）、出湯口保温材、給水口保温材、壁掛金具、壁掛金具取付ねじ10個、埋込プラグ6個、φ10呼び水ホース

（MW）（MSW）	（FFW）
メインリモコン、オイルフィルター（銅管用）、銅パイプ（送油管）、袋ナット、スリーブ用ニップル、スリーブ、スリーブ用パイプ、フレア用ニップル	ゴム製送油管、ホースバンド2個、送油管（ナット付）、ドレン受け、給排気筒セット（QU8-2SM又はQU8-2LM）1セット（別梱包／別売品）、排気口カバー、操作部シール板、操作部シール板取付ねじ2個

UKB-AG470XP（M）（MS）

共通 取扱説明書、工事説明書、所有者票、メインリモコン、木ねじ、メインリモコン取付ねじ2個、浴室リモコン、リモコンカバー、木ねじ2個、埋込プラグ2個、木ねじ2個、ナイロンクリップ（5A）、出湯口保温材、給水口保温材、φ10呼び水ホース、オイルフィルター（スリーブ・ナット付）、銅パイプ（送油管）、袋ナット、埋込プラグ、調節ボルト用金具4個、とって取付ねじ1個、スリーブ用ニップル、スリーブ、スリーブ用パイプ、フレアー用ニップル

●SAシリーズ

UKB-SA470AXP（MP）（MSP）（FP）（FFP）

共通 取扱説明書、工事説明書、所有者票、インターホンリモコン取扱説明書、木ねじ、メインリモコン取付ねじ2個、浴室リモコン、木ねじ2個、埋込プラグ2個、リモコンカバー、木ねじ2個、ナイロンクリップ（5A）、メインリモコン、出湯口保温材、給水口保温材、排水ホース、Y端子

（MP）（MSP）	（FP）	（FFP）
φ8×2.5m銅パイプ、調整ボルト用金具（4個）、とって取付ねじ1個、埋込プラグ	〈別梱包品〉排気筒トップ、送油パイプ ゴム製送油管、アルミテープ	ゴム製送油管
		〈別梱包品〉給排気筒セット

UKB-SA470AXP（M）（MS）（F）（FF）

共通 取扱説明書、工事説明書、所有者票、木ねじ、メインリモコン取付ねじ2個、浴室リモコン、木ねじ2個、埋込プラグ2個、リモコンカバー、木ねじ2個、ナイロンクリップ（5A）、メインリモコン、出湯口保温材、給水口保温材、排水ホース、Y端子

（M）（MS）	（F）	（FF）
φ8×2.5m銅パイプ、調整ボルト用金具（4個）、とって取付ねじ1個、埋込プラグ	〈別梱包品〉排気筒トップ、送油パイプ ゴム製送油管、アルミテープ	ゴム製送油管
		〈別梱包品〉給排気筒セット

UKB-SA470XP（M）（MS）（F）（FF）

共通 取扱説明書、工事説明書、所有者票、木ねじ、メインリモコン取付ねじ2個、浴室リモコン、木ねじ2個、埋込プラグ2個、リモコンカバー、木ねじ2個、ナイロンクリップ（5A）、メインリモコン、出湯口保温材、給水口保温材、呼び水ホース、排水ホース、Y端子

（M）（MS）	（F）	（FF）
φ8×2.5m銅パイプ、調整ボルト用金具（4個）、とって取付ねじ1個、埋込プラグ	〈別梱包品〉排気筒トップ、送油パイプ ゴム製送油管、アルミテープ	ゴム製送油管
		〈別梱包品〉給排気筒セット

UKB-SA380AXP（M）（MS）（F）（FF）

共通 取扱説明書、工事説明書、所有者票、木ねじ、メインリモコン取付ねじ2個、浴室リモコン、木ねじ2個、埋込プラグ2個、リモコンカバー、木ねじ2個、ナイロンクリップ（5A）、メインリモコン、出湯口保温材、給水口保温材、排水ホース、Y端子

（M）（MS）	（F）	（FF）
φ8×2.5m銅パイプ、調整ボルト用金具（4個）、とって取付ねじ1個、埋込プラグ	〈別梱包品〉排気筒トップ、送油パイプ ゴム製送油管、アルミテープ	ゴム製送油管
		〈別梱包品〉給排気筒セット

UKB-SA380XP（M）（MS）（A）（F）（FF）

共通 取扱説明書、工事説明書、所有者票、木ねじ2個、浴室リモコン、木ねじ2個、埋込プラグ2個、リモコンカバー、木ねじ2個、ナイロンクリップ（5A）、メインリモコン、出湯口保温材、給水口保温材、呼び水ホース、排水ホース、Y端子

（M）（MS）	（A）	（F）	（FF）
φ8×2.5m銅パイプ、調整ボルト用金具（4個）、とって取付ねじ1個、埋込プラグ	〈別梱包品〉排気筒トップ、φ8×2.5m銅パイプ	〈別梱包品〉排気筒トップ、送油パイプ、ゴム製送油管、アルミテープ	ゴム製送油管
			〈別梱包品〉給排気筒セット

●NX-Hシリーズ

UKB-NX460HAP（MD）（MSD）（AD）（FD）（SD）

共通 取扱説明書、工事説明書、メインリモコン、木ねじ（メインリモコン取付用）、リモコンカバー、浴室リモコン、木ねじ（浴室リモコン取付用）、埋込プラグ、ホッパー、Y端子、所有者票

（MD）（MSD）	（FD）	（AD）（SD）
φ8×2.5m銅パイプ	ゴムブッシュ、循環口キャップ（2個）	ゴムブッシュ、循環口キャップ（2個）
	〈別梱包品〉排気筒トップ、ゴム製送油管、送油パイプ、アルミテープ、排気筒接続口	〈別梱包品〉排気トップ、φ8×2.5m銅パイプ

UKB-NX460HP（MD）（MSD）（FD）（SD）

共通 取扱説明書、工事説明書、メインリモコン、木ねじ（メインリモコン取付用）、リモコンカバー、浴室リモコン、木ねじ（浴室リモコン取付用）、埋込プラグ、ホッパー、所有者票

（MD）（MSD）	（FD）	（SD）
φ8×2.5m銅パイプ	ゴムブッシュ、循環口キャップ（2個）	ゴムブッシュ、循環口キャップ（2個）
	〈別梱包品〉排気筒トップ、ゴム製送油管、送油パイプ、アルミテープ、排気筒接続口	〈別梱包品〉排気トップ、φ8×2.5m銅パイプ

●NXシリーズ

UKB-NX460AP（MD）（MSD）

共通 取扱説明書、工事説明書、木ねじ（メインリモコン取付用）、リモコンカバー、浴室リモコン、木ねじ（浴室リモコン取付用）、埋込プラグ、ホッパー、メインリモコン、φ8×2.5m銅パイプ、Y端子、所有者票

UKB-NX460AP（AD）（ASS）（FD）（FF）（SD）

共通 取扱説明書、工事説明書、メインリモコン、木ねじ（メインリモコン取付用）、リモコンカバー、浴室リモコン、木ねじ（浴室リモコン取付用）、埋込プラグ、ホッパー、Y端子、所有者票

（AD）（ASS）（SD）	（FD）	（FF）
ゴムブッシュ、循環口キャップ（2個）	ゴムブッシュ、循環口キャップ（2個）	ゴムブッシュ、循環口キャップ（2個）、ゴム製送油管、送油パイプ
〈別梱包品〉排気トップ、φ8×2.5m銅パイプ	〈別梱包品〉排気筒トップ、ゴム製送油管、送油パイプ、アルミテープ、排気筒接続口	〈別梱包品〉給排気筒セット

■本体入付品一覧

[UKBシリーズ] ●NXシリーズ

UKB-NX460P(MS)(MD)(MSD)

共通 取扱説明書、工事説明書、所有者票、木ねじ(メインリモコン取付用)、リモコンカバー、浴室リモコン、木ねじ(浴室リモコン取付用)、埋込プラグ、ホッパー(MD・MSD)、メインリモコン、φ8×2.5m銅パイプ

UKB-NX460P(AD)(F)(FD)(FF)

共通 取扱説明書、工事説明書、所有者票、木ねじ(メインリモコン取付用)、リモコンカバー、浴室リモコン、木ねじ(浴室リモコン取付用)、埋込プラグ

(AD)	(F)	(FD)	(FF)
ゴムブッシュ、循環口キャップ(2個)、ホッパー、メインリモコン	ゴムブッシュ、循環口キャップ(2個)、メインリモコン	ゴムブッシュ、循環口キャップ(2個)、ホッパー、メインリモコン	ゴムブッシュ、循環口キャップ(2個)、ゴム製送油管、送油パイプ、メインリモコン(本体取付)
〈別梱包品〉排気トップ、φ8×2.5m銅パイプ	〈別梱包品〉排気筒トップ、ゴム製送油管、送油パイプ、アルミテープ、排気筒接続口	〈別梱包品〉排気筒トップ、ゴム製送油管、送油パイプ、アルミテープ、排気筒接続口	〈別梱包品〉給排気筒セット

UKB-NX370P(M)(MS)(MD)(MSD)

共通 取扱説明書、工事説明書、所有者票、木ねじ(メインリモコン取付用)、リモコンカバー、浴室リモコン、木ねじ(浴室リモコン取付用)、埋込プラグ、ホッパー(MD・MSD)、メインリモコン、φ8×2.5m銅パイプ

UKB-NX370P(AD)(F)(FD)(FF)

共通 取扱説明書、工事説明書、所有者票、木ねじ(メインリモコン取付用)、リモコンカバー、浴室リモコン、木ねじ(浴室リモコン取付用)、埋込プラグ

(AD)	(F)	(FD)	(FF)
ゴムブッシュ、循環口キャップ(2個)、ホッパー、メインリモコン	ゴムブッシュ、循環口キャップ(2個)、メインリモコン	ゴムブッシュ、循環口キャップ(2個)、ホッパー、メインリモコン	ゴムブッシュ、循環口キャップ(2個)、ゴム製送油管、送油パイプ、メインリモコン(本体取付)
〈別梱包品〉排気トップ、φ8×2.5m銅パイプ	〈別梱包品〉排気筒トップ、ゴム製送油管、送油パイプ、アルミテープ、排気筒接続口	〈別梱包品〉排気筒トップ、ゴム製送油管、送油パイプ、アルミテープ、排気筒接続口	〈別梱包品〉給排気筒セット

[UIBシリーズ] ●EFシリーズ

UIB-EF47XP(MS)

共通 取扱説明書、工事説明書、所有者票、木ねじ、メインリモコン取付ねじ2個、メインリモコン、出湯口保温材、給水口保温材、排水ホース、Y端子、φ8×2.5m銅パイプ、調整ボルト用金具4個、とって取付ねじ1個、埋込プラグ

●アビーナGシリーズ

UIB-AG47XP(MW)(FFW)

共通 取扱説明書、工事説明書、所有者票、木ねじ、メインリモコン取付ねじ2個、出湯口保温材、給水口保温材、壁掛金具、壁掛金具取付ねじ10個、埋込プラグ6個

(MW)	(FFW)
メインリモコン、オイルフィルター(銅管用)、銅パイプ(送油管)、袋ナット、スリーブ用ニップル、スリーブ、スリーブ用パイプ、フレアー用ニップル	ゴム製送油管、ホースバンド2個、送油管(ナット付)、ドレン受け、給排気筒セット(QU8-2SM又はQU8-2LM)1セット〈別梱包/別売品〉、排気口カバー、操作部シール板、操作部シール板取付ねじ2個

UIB-AG47XP(M)(MS)

共通 取扱説明書、工事説明書、所有者票、メインリモコン、木ねじ、メインリモコン取付ねじ2個、オイルフィルター(スリーブ、ナット付)、出湯口保温材、給水口保温材、銅パイプ(送油管)、袋ナット、埋込プラグ、調節ボルト用金具4個、とって取付ねじ1個、スリーブ用ニップル、スリーブ、スリーブ用パイプ、フレアー用ニップル

●SAシリーズ

UIB-SA47XP(M)(MS)(F)(FF)

共通 取扱説明書、工事説明書、所有者票、木ねじ、メインリモコン取付ねじ2個、メインリモコン、出湯口保温材、給水口保温材、排水ホース、Y端子

(M)(MS)	(F)	(FF)
φ8×2.5m銅パイプ、調整ボルト用金具(4個)、とって取付ねじ1個、埋込プラグ	〈別梱包品〉排気筒トップ、送油パイプ ゴム製送油管、アルミテープ	ゴム製送油管
		〈別梱包品〉給排気筒セット

UIB-SA38XP(M)(MS)(A)(F)(FF)

共通 取扱説明書、工事説明書、所有者票、木ねじ、メインリモコン、出湯口保温材、給水口保温材、排水ホース、Y端子

(M)(MS)	(A)	(F)	(FF)
φ8×2.5m銅パイプ、調整ボルト用金具(4個)、とって取付ねじ1個、埋込プラグ	〈別梱包品〉排気筒トップ、φ8×2.5m銅パイプ	〈別梱包品〉排気筒トップ、送油パイプ、ゴム製送油管、アルミテープ	ゴム製送油管
			〈別梱包品〉給排気筒セット

●NX-Hシリーズ

UIB-NX46HP(MD)(MSD)(FD)(SD)

共通 取扱説明書、工事説明書、所有者票、木ねじ(メインリモコン取付用)

(MD)(MSD)	(FD)	(SD)
ホッパー、メインリモコン、φ8×2.5m銅パイプ	ゴムブッシュ、ホッパー、メインリモコン	ゴムブッシュ、ホッパー、メインリモコン
	〈別梱包品〉排気筒トップ、ゴム製送油管、送油パイプ、アルミテープ、排気筒接続口	〈別梱包品〉排気トップ、φ8×2.5m銅パイプ

●NXシリーズ

UIB-NX46P(MS)(MD)(MSD)

共通 取扱説明書、工事説明書、所有者票、木ねじ(メインリモコン取付用)、ホッパー(MD・MSD)、メインリモコン、φ8×2.5m銅パイプ

UIB-NX46P(AD)(S)(F)(SD)(FD)(FF)

共通 取扱説明書、工事説明書、所有者票、木ねじ(メインリモコン取付用)

(AD)(SD)	(S)	(F)	(FD)	(FF)
ゴムブッシュ、ホッパー、メインリモコン	ゴムブッシュ、メインリモコン	ゴムブッシュ、メインリモコン	ゴムブッシュ、ホッパー、メインリモコン	ゴムブッシュ、ゴム製送油管、送油パイプ、メインリモコン(本体取付)
〈別梱包品〉排気トップ、φ8×2.5m銅パイプ	〈別梱包品〉排気トップ、φ8×2.5m銅パイプ	〈別梱包品〉排気筒トップ、ゴム製送油管、送油パイプ、アルミテープ、排気筒接続口	〈別梱包品〉排気筒トップ、ゴム製送油管、送油パイプ、アルミテープ、排気筒接続口	〈別梱包品〉給排気筒セット

UIB-NX37P(M)(MS)(MD)(MSD)

共通 取扱説明書、工事説明書、所有者票、木ねじ(メインリモコン取付用)、ホッパー(MD・MSD)、メインリモコン、φ8×2.5m銅パイプ

UIB-NX37P(A)(AD)(S)(F)(SD)(FD)(FF)

共通 取扱説明書、工事説明書、所有者票、木ねじ(メインリモコン取付用)

(AD)(SD)	(A)(S)	(F)	(FD)	(FF)
ゴムブッシュ、ホッパー、メインリモコン	ゴムブッシュ、メインリモコン	ゴムブッシュ、メインリモコン	ゴムブッシュ、ホッパー、メインリモコン	ゴムブッシュ、ゴム製送油管、送油パイプ、メインリモコン(本体取付)
〈別梱包品〉排気トップ、φ8×2.5m銅パイプ	〈別梱包品〉排気トップ、φ8×2.5m銅パイプ	〈別梱包品〉排気筒トップ、ゴム製送油管、送油パイプ、アルミテープ、排気筒接続口	〈別梱包品〉排気筒トップ、ゴム製送油管、送油パイプ、アルミテープ、排気筒接続口	〈別梱包品〉給排気筒セット

●大型温水ボイラー

UHB-520XRP(F)

銅製送油管、アース線、アナログリモコン、取扱説明書、工事説明書、所有者票、プラグR1"1/4(3個)、プラグR1/2

UHB-700XR(F)

銅製送油管、アース線、アナログリモコン、取扱説明書、工事説明書、プラグR1"1/2(2個)、プラグR3/4

●大型ボイラー(業務用)

UBS-800・UBS-1000

本体側/製缶剤容器、製缶剤3Kg、取付説明書
バーナ側/燃料配管セット(φ8×500Lフレアナット付)、バーナ据付指導書、ボイラー据付注意書

[セット]

給排気筒セット(ウォールトップ):φ70

給排気筒1組、外壁パッキン、給気カウスアダプター、標準用継手(外)、標準用継手、標準エルボ、給気ホース、締付バンド2個、固定バンド1組、木ねじ4個、アルミテープ、断熱クロス、排気口固定ねじ、ストッパーリング

ワンタッチ式給排気筒セット(ウォールトップ):φ80(アビーナG専用)

共通 外壁パッキン、締付バンド2個、木ねじ4個、アルミテープ

直出し標準給排気筒(QU8-2SM)	左右出し標準給排気筒(QU8-2LM)
給排気筒1組、スライド管、給気ホース、断熱クロス	給排気筒1組、径違継手、標準エルボ、給気ホース、固定バンド1組、断熱クロス

ワンタッチ式給排気筒セット(ウォールトップ):φ80(アビーナG、上面近接設置専用)

共通 壁掛補強板、外壁パッキン、締付バンド、木ねじ4個

直出し給排気筒(QU8-2SS)	左右出し給排気筒(QU8-2LS)
給排気筒1組、給気ホース、断熱クロス	給排気筒1組、給気ホース、エルボ2個、固定バンド1組、断熱クロス

■石油ふろ釜内蔵給湯機仕様

型式名	燃焼方式	使用燃料	給湯 燃料消費量	給湯 連続給湯出力 kW	給湯 連続給湯出力 kcal/h	エネルギー消費効率(区分)	ふろ出力	缶容量 給湯側	缶容量 ふろ側	最高使用圧力	温度調節器	電源	消費電力 給湯	消費電力 ふろ	消費電力 給湯・ふろ同時使用	消費電力 待機時	使用排気筒	質量	配管接続寸法 給水口	配管接続寸法 出湯口	配管接続寸法 循環口	出湯量
UKB-EF470AXP(MS)(MSP)	圧力噴霧式	灯油(JIS1号)	48.88kW(4.75L/h)	46.5	40,000	95.0%〈A〉	14.5kW(12,500kcal/h)相当	1.5L	1.1L	1MPa(10kgf/cm²)	サーミスタ	AC100V 50/60Hz	98/98W	130/160W	170/200W	3.0W	不要	46kg	20A(R3/4)オネジ	20A(R3/4)オネジ	15A(R1/2)オネジ	ガス27号相当 最大出湯量1,500L/h
UKB-AG470FXP(MWP)	気化式	灯油(JIS1号)	53.76kW(5.22L/h)	46.5	40,000	86.5%〈A〉	14.5kW(12,500kcal/h)相当	0.9L	1.1L	1MPa(10kgf/cm²)	サーミスタ	AC100V 50/60Hz	82/82W	110/140W	175/205W	3.9W	不要	31kg	20A(R3/4)オネジ	20A(R3/4)オネジ	15A(R1/2)オネジ	ガス27号相当 最大出湯量1,500L/h
UKB-AG470FXP(FFP)	気化式	灯油(JIS1号)	53.76kW(5.22L/h)	46.5	40,000	86.5%〈A〉	14.5kW(12,500kcal/h)相当	0.9L	1.1L	1MPa(10kgf/cm²)	サーミスタ	AC100V 50/60Hz	85/85W	110/140W	175/205W	3.9W	φ80mm(専用)	30kg	20A(R3/4)オネジ	20A(R3/4)オネジ	15A(R1/2)オネジ	ガス27号相当 最大出湯量1,500L/h
UKB-AG470FXP(MP)(MSP)	気化式	灯油(JIS1号)	53.76kW(5.22L/h)	46.5	40,000	86.5%〈A〉	14.5kW(12,500kcal/h)相当	0.9L	1.1L	1MPa(10kgf/cm²)	サーミスタ	AC100V 50/60Hz	82/82W	110/140W	175/205W	3.9W	不要	34kg	20A(R3/4)オネジ	20A(R3/4)オネジ	15A(R1/2)オネジ	ガス27号相当 最大出湯量1,500L/h
UKB-AG470FXP(MW)	気化式	灯油(JIS1号)	53.76kW(5.22L/h)	46.5	40,000	86.5%〈A〉	14.5kW(12,500kcal/h)相当	0.9L	1.1L	1MPa(10kgf/cm²)	サーミスタ	AC100V 50/60Hz	82/82W	110/140W	175/205W	3.6W	不要	31kg	20A(R3/4)オネジ	20A(R3/4)オネジ	15A(R1/2)オネジ	ガス27号相当 最大出湯量1,500L/h
UKB-AG470FXP(FFW)	気化式	灯油(JIS1号)	53.76kW(5.22L/h)	46.5	40,000	86.5%〈A〉	14.5kW(12,500kcal/h)相当	0.9L	1.1L	1MPa(10kgf/cm²)	サーミスタ	AC100V 50/60Hz	85/85W	110/140W	175/205W	3.6W	φ80mm(専用)	30kg	20A(R3/4)オネジ	20A(R3/4)オネジ	15A(R1/2)オネジ	ガス27号相当 最大出湯量1,500L/h
UKB-AG470FXP(M)(MS)	気化式	灯油(JIS1号)	53.76kW(5.22L/h)	46.5	40,000	86.5%〈A〉	14.5kW(12,500kcal/h)相当	0.9L	1.1L	1MPa(10kgf/cm²)	サーミスタ	AC100V 50/60Hz	82/82W	110/140W	175/205W	3.6W	不要	34kg	20A(R3/4)オネジ	20A(R3/4)オネジ	15A(R1/2)オネジ	ガス27号相当 最大出湯量1,500L/h
UKB-AG470AXP(MW)(MSW)	気化式	灯油(JIS1号)	53.76kW(5.22L/h)	46.5	40,000	86.5%〈A〉	14.5kW(12,500kcal/h)相当	0.9L	1.1L	1MPa(10kgf/cm²)	サーミスタ	AC100V 50/60Hz	82/82W	110/140W	175/205W	3.5W	不要	31kg	20A(R3/4)オネジ	20A(R3/4)オネジ	15A(R1/2)オネジ	ガス27号相当 最大出湯量1,500L/h
UKB-AG470AXP(FFW)	気化式	灯油(JIS1号)	53.76kW(5.22L/h)	46.5	40,000	86.5%〈A〉	14.5kW(12,500kcal/h)相当	0.9L	1.1L	1MPa(10kgf/cm²)	サーミスタ	AC100V 50/60Hz	85/85W	110/140W	175/205W	3.5W	φ80mm(専用)	30kg	20A(R3/4)オネジ	20A(R3/4)オネジ	15A(R1/2)オネジ	ガス27号相当 最大出湯量1,500L/h
UKB-AG470AXP(M)(MS)	気化式	灯油(JIS1号)	53.76kW(5.22L/h)	46.5	40,000	86.5%〈A〉	14.5kW(12,500kcal/h)相当	0.9L	1.1L	1MPa(10kgf/cm²)	サーミスタ	AC100V 50/60Hz	82/82W	110/140W	175/205W	3.5W	不要	34kg	20A(R3/4)オネジ	20A(R3/4)オネジ	15A(R1/2)オネジ	ガス27号相当 最大出湯量1,500L/h
UKB-AG470XP(MW)(MSW)	気化式	灯油(JIS1号)	53.76kW(5.22L/h)	46.5	40,000	86.5%〈A〉	14.5kW(12,500kcal/h)相当	0.9L	1.1L	1MPa(10kgf/cm²)	サーミスタ	AC100V 50/60Hz	82/82W	105/135W	165/195W	3.4W	不要	30kg	20A(R3/4)オネジ	20A(R3/4)オネジ	15A(R1/2)オネジ	ガス27号相当 最大出湯量1,500L/h
UKB-AG470XP(FFW)	気化式	灯油(JIS1号)	53.76kW(5.22L/h)	46.5	40,000	86.5%〈A〉	14.5kW(12,500kcal/h)相当	0.9L	1.1L	1MPa(10kgf/cm²)	サーミスタ	AC100V 50/60Hz	85/85W	105/135W	165/195W	3.4W	φ80mm(専用)	29kg	20A(R3/4)オネジ	20A(R3/4)オネジ	15A(R1/2)オネジ	ガス27号相当 最大出湯量1,500L/h
UKB-AG470XP(M)(MS)	気化式	灯油(JIS1号)	53.76kW(5.22L/h)	46.5	40,000	86.5%〈A〉	14.5kW(12,500kcal/h)相当	0.9L	1.1L	1MPa(10kgf/cm²)	サーミスタ	AC100V 50/60Hz	82/82W	105/135W	165/195W	3.4W	不要	33kg	20A(R3/4)オネジ	20A(R3/4)オネジ	15A(R1/2)オネジ	ガス27号相当 最大出湯量1,500L/h
UKB-SA470AXP(MP)(MSP)	圧力噴霧式	灯油(JIS1号)	53.45kW(5.20L/h)	46.5	40,000	87.0%〈A〉	14.5kW(12,500kcal/h)相当	0.9L	1.1L	1MPa(10kgf/cm²)	サーミスタ	AC100V 50/60Hz	110/110W	130/160W	185/210W	3.0W	不要	41kg	20A(R3/4)オネジ	20A(R3/4)オネジ	15A(R1/2)オネジ	ガス27号相当 最大出湯量1,500L/h
UKB-SA470AXP(FP)	圧力噴霧式	灯油(JIS1号)	53.45kW(5.20L/h)	46.5	40,000	87.0%〈A〉	14.5kW(12,500kcal/h)相当	0.9L	1.1L	1MPa(10kgf/cm²)	サーミスタ	AC100V 50/60Hz	110/110W	130/160W	185/210W	3.0W	φ106mm	41kg	20A(R3/4)オネジ	20A(R3/4)オネジ	15A(R1/2)オネジ	ガス27号相当 最大出湯量1,500L/h
UKB-SA470AXP(FFP)	圧力噴霧式	灯油(JIS1号)	53.45kW(5.20L/h)	46.5	40,000	87.0%〈A〉	14.5kW(12,500kcal/h)相当	0.9L	1.1L	1MPa(10kgf/cm²)	サーミスタ	AC100V 50/60Hz	110/110W	130/160W	185/210W	3.0W	φ80mm(専用)	41kg	20A(R3/4)オネジ	20A(R3/4)オネジ	15A(R1/2)オネジ	ガス27号相当 最大出湯量1,500L/h
UKB-SA470AXP(M)(MS)	圧力噴霧式	灯油(JIS1号)	53.45kW(5.20L/h)	46.5	40,000	87.0%〈A〉	14.5kW(12,500kcal/h)相当	0.9L	1.1L	1MPa(10kgf/cm²)	サーミスタ	AC100V 50/60Hz	110/110W	130/160W	185/210W	3.0W	不要	41kg	20A(R3/4)オネジ	20A(R3/4)オネジ	15A(R1/2)オネジ	ガス27号相当 最大出湯量1,500L/h
UKB-SA470AXP(F)	圧力噴霧式	灯油(JIS1号)	53.45kW(5.20L/h)	46.5	40,000	87.0%〈A〉	14.5kW(12,500kcal/h)相当	0.9L	1.1L	1MPa(10kgf/cm²)	サーミスタ	AC100V 50/60Hz	110/110W	130/160W	185/210W	3.0W	φ106mm	41kg	20A(R3/4)オネジ	20A(R3/4)オネジ	15A(R1/2)オネジ	ガス27号相当 最大出湯量1,500L/h
UKB-SA470AXP(FF)	圧力噴霧式	灯油(JIS1号)	53.45kW(5.20L/h)	46.5	40,000	87.0%〈A〉	14.5kW(12,500kcal/h)相当	0.9L	1.1L	1MPa(10kgf/cm²)	サーミスタ	AC100V 50/60Hz	110/110W	130/160W	185/210W	3.0W	φ80mm(専用)	41kg	20A(R3/4)オネジ	20A(R3/4)オネジ	15A(R1/2)オネジ	ガス27号相当 最大出湯量1,500L/h
UKB-SA470XP(M)(MS)	圧力噴霧式	灯油(JIS1号)	53.45kW(5.20L/h)	46.5	40,000	87.0%〈A〉	14.5kW(12,500kcal/h)相当	0.9L	1.1L	1MPa(10kgf/cm²)	サーミスタ	AC100V 50/60Hz	110/110W	145/175W	200/230W	3.0W	不要	40kg	20A(R3/4)オネジ	20A(R3/4)オネジ	15A(R1/2)オネジ	ガス27号相当 最大出湯量1,500L/h
UKB-SA470XP(F)	圧力噴霧式	灯油(JIS1号)	53.45kW(5.20L/h)	46.5	40,000	87.0%〈A〉	14.5kW(12,500kcal/h)相当	0.9L	1.1L	1MPa(10kgf/cm²)	サーミスタ	AC100V 50/60Hz	110/110W	145/175W	200/230W	3.0W	φ106mm	40kg	20A(R3/4)オネジ	20A(R3/4)オネジ	15A(R1/2)オネジ	ガス27号相当 最大出湯量1,500L/h
UKB-SA470XP(FF)	圧力噴霧式	灯油(JIS1号)	53.45kW(5.20L/h)	46.5	40,000	87.0%〈A〉	14.5kW(12,500kcal/h)相当	0.9L	1.1L	1MPa(10kgf/cm²)	サーミスタ	AC100V 50/60Hz	110/110W	145/175W	200/230W	3.0W	φ80mm(専用)	40kg	20A(R3/4)オネジ	20A(R3/4)オネジ	15A(R1/2)オネジ	ガス27号相当 最大出湯量1,500L/h
UKB-SA380AXP(M)(MS)	圧力噴霧式	灯油(JIS1号)	44.14kW(4.29L/h)	38.4	33,000	87.0%〈A〉	14.5kW(12,500kcal/h)相当	0.9L	1.1L	1MPa(10kgf/cm²)	サーミスタ	AC100V 50/60Hz	99/99W	130/160W	175/200W	3.0W	不要	41kg	20A(R3/4)オネジ	20A(R3/4)オネジ	15A(R1/2)オネジ	ガス22号相当 最大出湯量1,500L/h
UKB-SA380AXP(F)	圧力噴霧式	灯油(JIS1号)	44.14kW(4.29L/h)	38.4	33,000	87.0%〈A〉	14.5kW(12,500kcal/h)相当	0.9L	1.1L	1MPa(10kgf/cm²)	サーミスタ	AC100V 50/60Hz	99/99W	130/160W	175/200W	3.0W	φ106mm	41kg	20A(R3/4)オネジ	20A(R3/4)オネジ	15A(R1/2)オネジ	ガス22号相当 最大出湯量1,500L/h
UKB-SA380AXP(FF)	圧力噴霧式	灯油(JIS1号)	44.14kW(4.29L/h)	38.4	33,000	87.0%〈A〉	14.5kW(12,500kcal/h)相当	0.9L	1.1L	1MPa(10kgf/cm²)	サーミスタ	AC100V 50/60Hz	99/99W	130/160W	175/200W	3.0W	φ80mm(専用)	41kg	20A(R3/4)オネジ	20A(R3/4)オネジ	15A(R1/2)オネジ	ガス22号相当 最大出湯量1,500L/h
UKB-SA380XP(M)(MS)	圧力噴霧式	灯油(JIS1号)	44.14kW(4.29L/h)	38.4	33,000	87.0%〈A〉	14.5kW(12,500kcal/h)相当	0.9L	1.1L	1MPa(10kgf/cm²)	サーミスタ	AC100V 50/60Hz	97/97W	140/170W	185/215W	2.0W	不要	40kg	20A(R3/4)オネジ	20A(R3/4)オネジ	15A(R1/2)オネジ	ガス22号相当 最大出湯量720L/h
UKB-SA380XP(A)(F)	圧力噴霧式	灯油(JIS1号)	44.14kW(4.29L/h)	38.4	33,000	87.0%〈A〉	14.5kW(12,500kcal/h)相当	0.9L	1.1L	1MPa(10kgf/cm²)	サーミスタ	AC100V 50/60Hz	97/97W	140/170W	185/215W	2.0W	φ106mm(A)は不要	40kg	20A(R3/4)オネジ	20A(R3/4)オネジ	15A(R1/2)オネジ	ガス22号相当 最大出湯量720L/h
UKB-SA380XP(FF)	圧力噴霧式	灯油(JIS1号)	44.14kW(4.29L/h)	38.4	33,000	87.0%〈A〉	14.5kW(12,500kcal/h)相当	0.9L	1.1L	1MPa(10kgf/cm²)	サーミスタ	AC100V 50/60Hz	97/97W	140/170W	185/215W	2.0W	φ80mm(専用)	40kg	20A(R3/4)オネジ	20A(R3/4)オネジ	15A(R1/2)オネジ	ガス22号相当 最大出湯量720L/h

■石油ふろ釜内蔵給湯機仕様

型式名 ＼ 仕様	燃焼方式	使用燃料	給湯 燃料消費量	給湯 連続給湯出力 kW	給湯 連続給湯出力 kcal/h	エネルギー消費効率〈区分〉	ふろ出力	缶容量 給湯側	缶容量 ふろ側	最高使用圧力	温度調節器	電源	消費電力 給湯	消費電力 ふろ	消費電力 給湯・ふろ同時使用	消費電力 待機時	使用排気筒	質量	配管接続寸法 給水口	配管接続寸法 出湯口	配管接続寸法 排水口	配管接続寸法 同圧配管口	配管接続寸法 循環口	給湯量〈50℃アップ〉
UKB-NX460HAP(MD)(MSD)	圧力噴霧式	灯油(JIS1号)	52.06kW(5.06L/h)	45.6	39,200	87.5%	15.0kW(12,900kcal/h)相当	15.4L	1.1L	0.2MPa(2.0kgf/cm²)	サーミスタ	AC100V 50/60Hz	75/73 W	163/193 W	163/193 W	2.6W	不要	39kg	20A(R3/4)オネジ	20A(R3/4)オネジ	15A(RC1/2)メネジ	15A(RC1/2)メネジ	15A(R1/2)オネジ	785L/h
UKB-NX460HAP(AD)(FD)(SD)	圧力噴霧式	灯油(JIS1号)	52.06kW(5.06L/h)	45.6	39,200	87.5%	15.0kW(12,900kcal/h)相当	15.4L	1.1L	0.2MPa(2.0kgf/cm²)	サーミスタ	AC100V 50/60Hz	70/70 W	155/179 W	155/179 W	2.6W	φ106mm(SD)は不要	37kg	20A(R3/4)オネジ	20A(R3/4)オネジ	15A(RC1/2)メネジ	15A(RC1/2)メネジ	15A(R1/2)オネジ	785L/h
UKB-NX460HP(MD)(MSD)	圧力噴霧式	灯油(JIS1号)	52.06kW(5.06L/h)	45.6	39,200	87.5%	15.0kW(12,900kcal/h)相当	15.4L	1.1L	0.2MPa(2.0kgf/cm²)	サーミスタ	AC100V 50/60Hz	75/73 W	163/193 W	163/193 W	2.9W	不要	39kg	20A(R3/4)オネジ	20A(R3/4)オネジ	15A(RC1/2)メネジ	15A(RC1/2)メネジ	15A(R1/2)オネジ	785L/h
UKB-NX460HP(FD)(SD)	圧力噴霧式	灯油(JIS1号)	52.06kW(5.06L/h)	45.6	39,200	87.5%	15.0kW(12,900kcal/h)相当	15.4L	1.1L	0.2MPa(2.0kgf/cm²)	サーミスタ	AC100V 50/60Hz	70/70 W	155/179 W	155/179 W	2.9W	φ106mm(SD)は不要	37kg	20A(R3/4)オネジ	20A(R3/4)オネジ	15A(RC1/2)メネジ	15A(RC1/2)メネジ	15A(R1/2)オネジ	785L/h
UKB-NX460AP(MD)(MSD)	圧力噴霧式	灯油(JIS1号)	52.06kW(5.06L/h)	45.6	39,200	87.5%〈B〉	15.0kW(12,900kcal/h)相当	15.4L	1.1L	0.1MPa(1.0kgf/cm²)	サーミスタ	AC100V 50/60Hz	75/73 W	163/193 W	163/193 W	2.6W	不要	37kg	20A(R3/4)オネジ	20A(R3/4)オネジ	15A(RC1/2)メネジ	15A(RC1/2)メネジ	15A(R1/2)オネジ	785L/h
UKB-NX460AP(AD)(FD)(SD)	圧力噴霧式	灯油(JIS1号)	52.06kW(5.06L/h)	45.6	39,200	87.5%〈B〉	15.0kW(12,900kcal/h)相当	15.4L	1.1L	0.1MPa(1.0kgf/cm²)	サーミスタ	AC100V 50/60Hz	70/70 W	155/179 W	155/179 W	2.6W	φ106mm(AD)(SD)は不要	35kg	20A(R3/4)オネジ	20A(R3/4)オネジ	15A(RC1/2)メネジ	15A(RC1/2)メネジ	15A(R1/2)オネジ	785L/h
UKB-NX460AP(ASS)	圧力噴霧式	灯油(JIS1号)	52.06kW(5.06L/h)	45.6	39,200	87.5%〈B〉	15.0kW(12,900kcal/h)相当	15.4L	1.1L	0.1MPa(1.0kgf/cm²)	サーミスタ	AC100V 50/60Hz	70/70 W	155/179 W	155/179 W	2.6W	不要	34kg	20A(R3/4)オネジ	20A(R3/4)オネジ	15A(RC1/2)メネジ	ソーラー口※20A(R3/4)オネジ	15A(RC1/2)オネジ	785L/h
UKB-NX460AP(FF)	圧力噴霧式	灯油(JIS1号)	52.06kW(5.06L/h)	45.6	39,200	87.5%〈B〉	15.0kW(12,900kcal/h)相当	15.4L	1.1L	0.1MPa(1.0kgf/cm²)	サーミスタ	AC100V 50/60Hz	82/80 W	170/194 W	170/194 W	2.6W	φ80mm(専用)	34kg	20A(R3/4)オネジ	20A(R3/4)オネジ	15A(RC1/2)メネジ	——	15A(R1/2)オネジ	785L/h
UKB-NX460P(MD)(MSD)	圧力噴霧式	灯油(JIS1号)	52.06kW(5.06L/h)	45.6	39,200	87.5%〈B〉	15.0kW(12,900kcal/h)相当	15.4L	1.1L	0.1MPa(1.0kgf/cm²)	サーミスタ	AC100V 50/60Hz	75/73 W	163/193 W	163/193 W	2.9W	不要	37kg	20A(R3/4)オネジ	20A(R3/4)オネジ	15A(RC1/2)メネジ	15A(RC1/2)メネジ	15A(R1/2)オネジ	785L/h
UKB-NX460P(MS)	圧力噴霧式	灯油(JIS1号)	52.06kW(5.06L/h)	45.6	39,200	87.5%〈B〉	15.0kW(12,900kcal/h)相当	15.4L	1.1L	0.1MPa(1.0kgf/cm²)	サーミスタ	AC100V 50/60Hz	75/73 W	163/193 W	163/193 W	2.9W	不要	36kg	20A(R3/4)オネジ	20A(R3/4)オネジ	15A(RC1/2)メネジ	——	15A(R1/2)オネジ	785L/h
UKB-NX460P(AD)(FD)	圧力噴霧式	灯油(JIS1号)	52.06kW(5.06L/h)	45.6	39,200	87.5%〈B〉	15.0kW(12,900kcal/h)相当	15.4L	1.1L	0.1MPa(1.0kgf/cm²)	サーミスタ	AC100V 50/60Hz	70/70 W	155/179 W	155/179 W	2.9W	φ106mm(AD)は不要	35kg	20A(R3/4)オネジ	20A(R3/4)オネジ	15A(RC1/2)メネジ	15A(RC1/2)メネジ	15A(R1/2)オネジ	785L/h
UKB-NX460P(F)	圧力噴霧式	灯油(JIS1号)	52.06kW(5.06L/h)	45.6	39,200	87.5%〈B〉	15.0kW(12,900kcal/h)相当	15.4L	1.1L	0.1MPa(1.0kgf/cm²)	サーミスタ	AC100V 50/60Hz	70/70 W	155/179 W	155/179 W	2.9W	φ106mm(A)は不要	34kg	20A(R3/4)オネジ	20A(R3/4)オネジ	15A(RC1/2)メネジ	——	15A(R1/2)オネジ	785L/h
UKB-NX460P(FF)	圧力噴霧式	灯油(JIS1号)	52.06kW(5.06L/h)	45.6	39,200	87.5%〈B〉	15.0kW(12,900kcal/h)相当	15.4L	1.1L	0.1MPa(1.0kgf/cm²)	サーミスタ	AC100V 50/60Hz	82/80 W	170/194 W	170/194 W	2.9W	φ80mm(専用)	35kg	20A(R3/4)オネジ	20A(R3/4)オネジ	15A(RC1/2)メネジ	——	15A(R1/2)オネジ	785L/h
UKB-NX370P(M)(MS)	圧力噴霧式	灯油(JIS1号)	41.36kW(4.02L/h)	36.2	31,100	87.5%〈B〉	15.0kW(12,900kcal/h)相当	16.3L	1.1L	0.1MPa(1.0kgf/cm²)	サーミスタ	AC100V 50/60Hz	58/56 W	145/175 W	145/175 W	2.9W	不要	35kg	20A(R3/4)オネジ	20A(R3/4)オネジ	15A(RC1/2)メネジ	——	15A(R1/2)オネジ	625L/h
UKB-NX370P(MD)(MSD)	圧力噴霧式	灯油(JIS1号)	41.36kW(4.02L/h)	36.2	31,100	87.5%〈B〉	15.0kW(12,900kcal/h)相当	16.3L	1.1L	0.1MPa(1.0kgf/cm²)	サーミスタ	AC100V 50/60Hz	58/56 W	145/175 W	145/175 W	2.9W	不要	36kg	20A(R3/4)オネジ	20A(R3/4)オネジ	15A(RC1/2)メネジ	15A(RC1/2)メネジ	15A(R1/2)オネジ	625L/h
UKB-NX370P(AD)(FD)	圧力噴霧式	灯油(JIS1号)	41.36kW(4.02L/h)	36.2	31,100	87.5%〈B〉	15.0kW(12,900kcal/h)相当	16.3L	1.1L	0.1MPa(1.0kgf/cm²)	サーミスタ	AC100V 50/60Hz	57/55 W	143/167 W	143/167 W	2.9W	φ106mm(AD)は不要	34kg	20A(R3/4)オネジ	20A(R3/4)オネジ	15A(RC1/2)メネジ	15A(RC1/2)メネジ	15A(R1/2)オネジ	625L/h
UKB-NX370P(F)	圧力噴霧式	灯油(JIS1号)	41.36kW(4.02L/h)	36.2	31,100	87.5%〈B〉	15.0kW(12,900kcal/h)相当	16.3L	1.1L	0.1MPa(1.0kgf/cm²)	サーミスタ	AC100V 50/60Hz	57/55 W	143/167 W	143/167 W	2.9W	φ106mm(A)は不要	33kg	20A(R3/4)オネジ	20A(R3/4)オネジ	15A(RC1/2)メネジ	——	15A(R1/2)オネジ	625L/h
UKB-NX370P(FF)	圧力噴霧式	灯油(JIS1号)	41.36kW(4.02L/h)	36.2	31,100	87.5%〈B〉	15.0kW(12,900kcal/h)相当	16.3L	1.1L	0.1MPa(1.0kgf/cm²)	サーミスタ	AC100V 50/60Hz	66/64 W	154/178 W	154/178 W	2.9W	φ80mm(専用)	33kg	20A(R3/4)オネジ	20A(R3/4)オネジ	15A(RC1/2)メネジ	——	15A(R1/2)オネジ	625L/h

※UKB-NX460AP(ASS)に同圧口はありません。

■石油瞬間給湯機仕様

型式名 ＼ 仕様	燃焼方式	使用燃料	燃料消費量	連続給湯出力 kW	連続給湯出力 kcal/h	エネルギー消費効率〈区分〉	缶容量	最高使用圧力	温度調節器	電源	消費電力 燃焼時	消費電力 待機時	使用排気筒	質量	配管接続寸法 給水口	配管接続寸法 出湯口	出湯量
UIB-EF47XP(MS)	圧力噴霧式	灯油(JIS1号)	48.88kW(4.75L/h)	46.5	40,000	95.0%〈A〉	1.4L	1MPa(10kgf/cm²)	サーミスタ	AC100V 50/60Hz	95/95 W	2.3W	不要	38kg	20A(R3/4)オネジ	20A(R3/4)オネジ	ガス27号相当 最大出湯量1,500L/h
UIB-AG47XP(MW)	気化式	灯油(JIS1号)	53.76kW(5.22L/h)	46.5	40,000	86.5%〈A〉	0.8L	1MPa(10kgf/cm²)	サーミスタ	AC100V 50/60Hz	80/80 W	2.8W	不要	22kg	20A(R3/4)オネジ	20A(R3/4)オネジ	ガス27号相当 最大出湯量1,500L/h
UIB-AG47XP(FFW)	気化式	灯油(JIS1号)	53.76kW(5.22L/h)	46.5	40,000	86.5%〈A〉	0.8L	1MPa(10kgf/cm²)	サーミスタ	AC100V 50/60Hz	83/83 W	2.8W	φ80mm(専用)	21kg	20A(R3/4)オネジ	20A(R3/4)オネジ	ガス27号相当 最大出湯量1,500L/h
UIB-AG47XP(M)(MS)	気化式	灯油(JIS1号)	53.76kW(5.22L/h)	46.5	40,000	86.5%〈A〉	0.8L	1MPa(10kgf/cm²)	サーミスタ	AC100V 50/60Hz	80/80 W	2.8W	不要	26kg	20A(R3/4)オネジ	20A(R3/4)オネジ	ガス27号相当 最大出湯量1,500L/h
UIB-SA47XP(M)(MS)	圧力噴霧式	灯油(JIS1号)	53.45kW(5.20L/h)	46.5	40,000	87.0%〈A〉	0.8L	1MPa(10kgf/cm²)	サーミスタ	AC100V 50/60Hz	105/105 W	2.3W	不要	33kg	20A(R3/4)オネジ	20A(R3/4)オネジ	ガス27号相当 最大出湯量1,500L/h
UIB-SA47XP(F)	圧力噴霧式	灯油(JIS1号)	53.45kW(5.20L/h)	46.5	40,000	87.0%〈A〉	0.8L	1MPa(10kgf/cm²)	サーミスタ	AC100V 50/60Hz	105/105 W	2.3W	φ106mm	33kg	20A(R3/4)オネジ	20A(R3/4)オネジ	ガス27号相当 最大出湯量1,500L/h
UIB-SA47XP(FF)	圧力噴霧式	灯油(JIS1号)	53.45kW(5.20L/h)	46.5	40,000	87.0%〈A〉	0.8L	1MPa(10kgf/cm²)	サーミスタ	AC100V 50/60Hz	105/105 W	2.3W	φ80mm(専用)	33kg	20A(R3/4)オネジ	20A(R3/4)オネジ	ガス27号相当 最大出湯量1,500L/h
UIB-SA38XP(M)(MS)	圧力噴霧式	灯油(JIS1号)	44.14kW(4.29L/h)	38.4	33,000	87.0%〈A〉	0.8L	1MPa(10kgf/cm²)	サーミスタ	AC100V 50/60Hz	92/92 W	1.8W	不要	33kg	20A(R3/4)オネジ	20A(R3/4)オネジ	ガス22号相当 最大出湯量720L/h
UIB-SA38XP(A)(F)	圧力噴霧式	灯油(JIS1号)	44.14kW(4.29L/h)	38.4	33,000	87.0%〈A〉	0.8L	1MPa(10kgf/cm²)	サーミスタ	AC100V 50/60Hz	92/92 W	1.8W	φ106mm(A)は不要	33kg	20A(R3/4)オネジ	20A(R3/4)オネジ	ガス22号相当 最大出湯量720L/h
UIB-SA38XP(FF)	圧力噴霧式	灯油(JIS1号)	44.14kW(4.29L/h)	38.4	33,000	87.0%〈A〉	0.8L	1MPa(10kgf/cm²)	サーミスタ	AC100V 50/60Hz	92/92 W	1.8W	φ80mm(専用)	33kg	20A(R3/4)オネジ	20A(R3/4)オネジ	ガス22号相当 最大出湯量720L/h

■石油瞬間給湯機仕様

型式名 ＼ 仕様	燃焼方式	使用燃料	燃料消費量	連続給湯出力 kW	連続給湯出力 kcal/h	エネルギー消費効率〈区分〉	缶容量	最高使用圧力	温度調節器	電源	消費電力 燃焼時	消費電力 待機時	使用排気筒	質量	配管接続寸法 給水口	配管接続寸法 出湯口	配管接続寸法 排水口	配管接続寸法 同圧配管口	出湯量例 給湯量〈50℃アップ〉	出湯量例 春・秋〈34℃アップ〉	出湯量例 夏〈25℃アップ〉	出湯量例 冬〈40℃アップ〉
UIB-NX46HP(MD)(MSD)	圧力噴霧式	灯油(JIS1号)	52.06kW(5.06L/h)	45.6	39,200	87.5%	16.7L	0.2MPa(2.0kgf/cm²)	サーミスタ	AC100V 50/60Hz	71/70W	2.0W	不要	34kg	20A(R3/4)オネジ	20A(R3/4)オネジ	15A(RC1/2)メネジ	15A(RC1/2)メネジ	785L/h	1,155L/h	1,570L/h	980L/h
UIB-NX46HP(FD)(SD)	圧力噴霧式	灯油(JIS1号)	52.06kW(5.06L/h)	45.6	39,200	87.5%	16.7L	0.2MPa(2.0kgf/cm²)	サーミスタ	AC100V 50/60Hz	68/67W	2.0W	φ106mm(SD)は不要	32kg	20A(R3/4)オネジ	20A(R3/4)オネジ	15A(RC1/2)メネジ	15A(RC1/2)メネジ	785L/h	1,155L/h	1,570L/h	980L/h
UIB-NX46P(MS)	圧力噴霧式	灯油(JIS1号)	52.06kW(5.06L/h)	45.6	39,200	87.5%〈B〉	16.7L	0.1MPa(1.0kgf/cm²)	サーミスタ	AC100V 50/60Hz	71/70W	2.0W	不要	31kg	20A(R3/4)オネジ	20A(R3/4)オネジ	15A(RC1/2)メネジ	——	785L/h	1,155L/h	1,570L/h	980L/h
UIB-NX46P(MD)(MSD)	圧力噴霧式	灯油(JIS1号)	52.06kW(5.06L/h)	45.6	39,200	87.5%〈B〉	16.7L	0.1MPa(1.0kgf/cm²)	サーミスタ	AC100V 50/60Hz	71/70W	2.0W	不要	32kg	20A(R3/4)オネジ	20A(R3/4)オネジ	15A(RC1/2)メネジ	15A(RC1/2)メネジ	785L/h	1,155L/h	1,570L/h	980L/h
UIB-NX46P(AD)(SD)(FD)	圧力噴霧式	灯油(JIS1号)	52.06kW(5.06L/h)	45.6	39,200	87.5%〈B〉	16.7L	0.1MPa(1.0kgf/cm²)	サーミスタ	AC100V 50/60Hz	68/67W	2.0W	φ106mm(AD)(SD)は不要	30kg	20A(R3/4)オネジ	20A(R3/4)オネジ	15A(RC1/2)メネジ	15A(RC1/2)メネジ	785L/h	1,155L/h	1,570L/h	980L/h
UIB-NX46P(S)(F)	圧力噴霧式	灯油(JIS1号)	52.06kW(5.06L/h)	45.6	39,200	87.5%〈B〉	16.7L	0.1MPa(1.0kgf/cm²)	サーミスタ	AC100V 50/60Hz	68/67W	2.0W	φ106mm(S)は不要	29kg	20A(R3/4)オネジ	20A(R3/4)オネジ	15A(RC1/2)メネジ	——	785L/h	1,155L/h	1,570L/h	980L/h
UIB-NX46P(FF)	圧力噴霧式	灯油(JIS1号)	52.06kW(5.06L/h)	45.6	39,200	87.5%〈B〉	16.7L	0.1MPa(1.0kgf/cm²)	サーミスタ	AC100V 50/60Hz	81/80W	2.0W	φ80mm(専用)	29kg	20A(R3/4)オネジ	20A(R3/4)オネジ	15A(RC1/2)メネジ	——	785L/h	1,155L/h	1,570L/h	980L/h
UIB-NX37P(M)(MS)	圧力噴霧式	灯油(JIS1号)	41.36kW(4.02L/h)	36.2	31,100	87.5%〈B〉	17.6L	0.1MPa(1.0kgf/cm²)	サーミスタ	AC100V 50/60Hz	55/53W	2.0W	不要	31kg	20A(R3/4)オネジ	20A(R3/4)オネジ	15A(RC1/2)メネジ	15A(RC1/2)メネジ	625L/h	915L/h	1,245L/h	780L/h
UIB-NX37P(MD)(MSD)	圧力噴霧式	灯油(JIS1号)	41.36kW(4.02L/h)	36.2	31,100	87.5%〈B〉	17.6L	0.1MPa(1.0kgf/cm²)	サーミスタ	AC100V 50/60Hz	55/53W	2.0W	不要	32kg	20A(R3/4)オネジ	20A(R3/4)オネジ	15A(RC1/2)メネジ	15A(RC1/2)メネジ	625L/h	915L/h	1,245L/h	780L/h
UIB-NX37P(A)(S)(F)	圧力噴霧式	灯油(JIS1号)	41.36kW(4.02L/h)	36.2	31,100	87.5%〈B〉	17.6L	0.1MPa(1.0kgf/cm²)	サーミスタ	AC100V 50/60Hz	54/52W	2.0W	φ106mm(A)(S)は不要	28kg	20A(R3/4)オネジ	20A(R3/4)オネジ	15A(RC1/2)メネジ	——	625L/h	915L/h	1,245L/h	780L/h
UIB-NX37P(AD)(SD)(FD)	圧力噴霧式	灯油(JIS1号)	41.36kW(4.02L/h)	36.2	31,100	87.5%〈B〉	17.6L	0.1MPa(1.0kgf/cm²)	サーミスタ	AC100V 50/60Hz	54/52W	2.0W	φ106mm(AD)(SD)は不要	29kg	20A(R3/4)オネジ	20A(R3/4)オネジ	15A(RC1/2)メネジ	15A(RC1/2)メネジ	625L/h	915L/h	1,245L/h	780L/h
UIB-NX37P(FF)	圧力噴霧式	灯油(JIS1号)	41.36kW(4.02L/h)	36.2	31,100	87.5%〈B〉	17.6L	0.1MPa(1.0kgf/cm²)	サーミスタ	AC100V 50/60Hz	64/63W	2.0W	φ80mm(専用)	28kg	20A(R3/4)オネジ	20A(R3/4)オネジ	15A(RC1/2)メネジ	——	625L/h	915L/h	1,245L/h	780L/h

■大型温水ボイラー仕様

型式名 ＼ 仕様	燃焼方式	使用燃料	燃料消費量	連続給湯出力 kW	連続給湯出力 kcal/h	缶容量	最高使用圧力	温度調節器	電源	消費電力 燃焼時	消費電力 待機時	使用煙突	質量	配管接続寸法 給水口	配管接続寸法 出湯口	配管接続寸法 排水口	配管接続寸法 同圧配管口	出湯量例 給湯量〈50℃アップ〉	出湯量例 春・秋〈34℃アップ〉	出湯量例 夏〈25℃アップ〉	出湯量例 冬〈40℃アップ〉
UBS-1000	圧力噴霧式	灯油(JIS1号)	150.2kW(14.6L/h)	116	100,000	152L	0.1MPa(1.0kgf/cm²)	液膨張式	AC100V 50/60Hz	410W	——	φ225mm	270kg	65A(RC2½)オネジ	65A(RC2½)オネジ	20A(RC3/4)メネジ	——	2,000L/h	2,940L/h	4,000L/h	2,500L/h
UBS-800	圧力噴霧式	灯油(JIS1号)	117.3kW(11.4L/h)	93.0	80,000	152L	0.1MPa(1.0kgf/cm²)	液膨張式	AC100V 50/60Hz	260W	——	φ225mm	265kg	65A(RC2½)オネジ	65A(RC2½)オネジ	20A(RC3/4)メネジ	——	1,600L/h	2,350L/h	3,200L/h	2,000L/h

型式名 ＼ 仕様	燃焼方式	使用燃料	燃料消費量	連続給湯出力	缶容量	最高使用圧力	温度調節器	電源	消費電力 点火時	消費電力 燃焼時	温水温度調節	使用排気筒	質量	配管接続寸法 給水口	配管接続寸法 出湯口	配管接続寸法 排水口	出湯量例 給湯量〈50℃アップ〉	出湯量例 春・秋〈34℃アップ〉	出湯量例 夏〈25℃アップ〉	出湯量例 冬〈40℃アップ〉
UHB-700XR	圧力噴霧式	灯油(JIS1号)	81.07kW(7.88L/h)	69.8kW(60,000kcal/h)	75L	0.1MPa(1.0kgf/cm²)	サーミスタ	AC100V 50/60Hz	145/142 W	130/127 W	30℃～75℃	φ120 mm	86 kg	40A(RP1 1/2)メネジ	40A(R1 1/2)オネジ	20A(RP 3/4)メネジ	1,200L/h	1,765L/h	2,400L/h	1,500L/h
UHB-520XRP	圧力噴霧式	灯油(JIS1号)	60.80kW(5.91L/h)	52.3kW(45,000kcal/h)	35L	0.1MPa(1.0kgf/cm²)	サーミスタ	AC100V 50/60Hz	123/115 W	97/92 W	30℃～75℃	φ120 mm	42 kg	20A(RP 3/4)メネジ	20A(R 3/4)オネジ	15A(RP 1/2)メネジ	900L/h	1,324L/h	1,800L/h	1,125L/h

■石油ふろ釜仕様

型式名 ＼ 仕様	燃焼方式	使用燃料	燃料消費量	エネルギー消費効率〈区分〉	使用ノズル	電源	消費電力 燃焼時	消費電力 待機時	使用排気筒	接続循環パイプ径	床上より上部循環パイプの高さ	上下循環パイプの心間	リモコンタイマー
BS-2030GTD	圧力噴射式	灯油(JIS1号)	21.71kW(2.11L/h)	61.0%〈K〉	0.65GPH 60°A	AC100V 50/60Hz	65/58W	1.0W	φ106m/m	φ45m/m	270m/m	160m/m	低電圧 60分リモコンタイマー
BS-2030GSD	圧力噴射式	灯油(JIS1号)	17.49kW(1.70L/h)	61.0%〈K〉	0.50GPH 60°A	AC100V 50/60Hz	72/67W	1.0W	φ106m/m	φ45m/m	260m/m	160m/m	低電圧 60分リモコンタイマー
BS-2010PT	ポット式	灯油(JIS1号)	2.78kW(0.27L/h)[小] 17.90kW(1.74L/h)[大]	——	——	AC100V 50/60Hz	32/30W	ゼロ	φ106m/m	φ48.5m/m	390m/m	148m/m	リモコン取付可 (タイマー内蔵)
BS-1510P	ポット式	灯油(JIS1号)	2.78kW(0.27L/h)[小] 17.90kW(1.74L/h)[大]	——	——	AC100V 50/60Hz	27/26W	ゼロ	φ106m/m	φ48.5m/m	390m/m	148m/m	取付可

■省エネ基準達成率の表示について

このマークは商品のエネルギー消費効率及び省エネルギー法目標基準値に対する達成率を記載してある場所を明示するものです。
商品を選択するときにご参考にしてください。

※省エネルギー法目標年度2006年度機種について表示しています。
※達成率100%以上の場合は省エネ性マークの色を緑で表示しています。

※高圧力型貯湯式 UKB-NX460HAP・NX460HP、UIB-NX46HPは対象外となります。
※ポット式石油ふろ釜 BS-2010PT、BS-1510Pは対象外となります。

【省エネルギー基準】

用途	加熱形態	給排気方式・制御方式	目標基準値(%)	〈区分〉
給湯用	瞬間形		86.0	A
	貯湯式(急速加熱形)		87.0	B
	貯湯式(その他)		85.0	C
暖房用	瞬間形	開放式	85.3	D
		半密閉式	79.4	E
		密閉式	82.1	F
	貯湯式(急速加熱形)	オンーオフ制御によるもの	87.0	G
		上記以外	82.0	H
	貯湯式(その他)		84.0	I
ふろ用	煙管のあるもの		75.0	J
	煙管のないもの		61.0	K

長期使用製品安全点検制度のお知らせ

点検制度のお知らせとお客様へのご対応についてのお願い。

※この制度は、平成21年4月1日以降に製造された特定保守製品を販売する際に適用されます。

近年、製品の経年劣化が主因となる重大な事故が発生しており、市場出荷後の製品につき経年劣化による事故を未然に防止するための措置の必要性が認識されるに至りました。このため、第168回臨時国会において、消費者自身による保守が難しく、経年劣化による重大事故の発生の恐れが高いものについて、経年劣化による製品事故を未然に防止するため、消費者による点検その他の保守を適切に支援する制度（長期使用製品安全点検制度）が制定されました。

この制度が施行されるに伴い、該当する特定保守製品をご購入のお客様に設計標準使用期間を表示して経年劣化によるリスクがあることをお知らせし、お客様の申し出により点検期間中に点検（有料）を実施する必要があります。コロナでは、製品を使用されるお客様に保守情報や点検通知を正確かつ迅速に行うため、お客様情報の登録及び管理をいたします。

本カタログ掲載の石油給湯機及び石油ふろ釜は「長期使用製品安全点検制度」の対象製品（特定保守製品）です。〈業務用タイプは除く〉

特定保守製品取引事業者[※1]様及び関連事業者[※2]様には、この制度をご理解いただき、お客様への制度の説明、所有者票の代行記入及び所有者情報提供のご協力をお願いいたします。

※1 ※2　詳しくは下記制度の構成（安全に長く使うために）の「3」と「5」をご参照ください。

長期使用製品安全点検制度

Ⅰ 制度の構成（安全に長く使うために）

1. 特定保守製品の指定

2. 特定製造事業者等の義務

対象者：特定保守製品の製造、輸入事業者
※OEM製品は基本的にブランド事業者が該当

- 経済産業局長への事業の届出義務
- 設計標準使用期間及び点検期間の設定義務
- 製品への表示義務
- 製品への書面及び所有者票の添付義務
- 製品の所有者情報の管理義務
- 点検等の保守サポート体制の整備義務（施行日以前の既販品も対象）
- 点検通知義務及び点検実施義務

3. 特定保守製品取引事業者の義務と責務

対象者：販売事業者、不動産販売事業者、建物建築請負事業者

- 所有者への引渡時の説明義務
- 所有者情報の特定製造業者への提供の協力責務

4. 所有者（消費者、家屋賃貸人等）の責務

- 特定製造事業者等への所有者情報の提供の責務
- 特定保守製品の点検等の保守の責務

5. 関連事業者の責務

対象者：不動産取引仲介事業者、設置・修理事業者、ガス・石油・電気供給事業者

- 所有者情報の提供の責務

Ⅱ 製品本体表示と所有者票について

1. 製品本体の表示

- 特定製造事業者等の氏名または名称及び住所
- 製造年月
- 設計標準使用期間
- 点検期間の始期及び終期
- 点検その他の保守に関する問い合わせを受けるための連絡先
- 製造番号等の特定保守製品を特定するに足りる事項

2. 所有者票の添付

特定保守製品にはお客様の情報をお知らせいただくための所有者票（登録はがき）が添付されています。ご購入のお客様に特定保守製品の情報や点検時期の告知などを円滑に行うために返送もしくは、指示された方法で登録を行う必要があります。法令では「所有者の責務」として義務付けしています。

見本

特定保守製品	
特定製造事業者等名	株式会社 コロナ 新潟県三条市東新保7番7号
製造年月	20** 年 ** 月
型式	UKB-AG470FXP
設計標準使用期間	10年
点検期間	20** 年 ** 月～20** 年 ** 月
問い合わせ連絡先	株式会社コロナ　点検受付窓口 0120-665-785

※見本につき、現物とは異なります。

【法定点検期間】

製品の製造年月より以下の年数を経過した期間内での点検に限定されます。

〈石油給湯機・石油ふろ釜〉　製造年月より9年～11年の間

※製品本体に同梱されているチラシに記載している使用条件以外でご使用の場合は早期点検が必要です。

販売から点検実施の流れとお願い

1 ご購入時の説明

この制度を円滑に実施するためには、ご購入時（販売時）の説明がたいへん重要です!

ご購入いただいたお客様に、制度の説明と製品に同梱されている所有者票に必ずご記入いただき、ご返送していただくようご説明ください。直接製品をお客様に販売されている皆様のご協力が不可欠です。ご協力よろしくお願いいたします。

2 所有者票のご記入・ご送付（お客様）

3 所有者票登録（コロナ実施）

4 お客様情報の管理（コロナ実施）

点検訪問前に

5 点検のご案内（はがき・インターネット）（コロナ実施）

6 点検のお申し込み（お客様）

7 点検実施（有償）（コロナ実施）

点検結果の説明を受けてお客様が選択

- 整備が必要 → 整備（有償） → **使用継続**※（お客様）
  ※安心してお使いいただくには、この後もこまめな点検がさらに必要になります。
- 整備が必要 → **使用中止**（買い替え その他…）
- 異常なし → **使用継続**※（お客様）

所有者票は商品取扱説明書等と同梱されています。
お客様にご記入していただきます。
（または、販売・設置事業者様が代行記入していただいても構いません。）

所有者票（返信用）※　見本

所有者票（返信用）

お客様記入欄
・※印所は消安法で求められる記入必須項目です。
・物件管理会社様へ法定点検通知を送付ご希望の場合は②も記入して下さい。
・お客様記入欄には「個人情報保護シール」を貼付位置ガイドに合わせて貼付し返信下さい。

貼付位置ガイド→

①特定保守製品所有者情報	
フリガナ	
※お名前	
※法定点検通知等送付先ご住所	〒□□□-□□□□　都道府県 市 区郡 アパート・マンション名 部屋番号 号室
※電話番号	- - FAX番号 - -
※法定点検通知等通知方法 □にチェックを入れて下さい	□ 郵送による通知のみ　□ 郵送とE-mailの両方による通知 E-mailアドレス： @
※製品の所在場所	下記欄に製品ご使用の住所をご記入下さい。 □上記住所と同じ場合は記入不要です。この場合は左記□にチェックを入れて下さい。 〒□□□-□□□□　都道府県 市 区郡 アパート・マンション名 部屋番号 号室

次の②にご記入いただいた場合、点検通知はこちらのご住所に送付いたします。

②物件管理会社情報	
法人名称	
所在地	〒□□□-□□□□　都道 市 区郡 建物名称
電話番号	- - FAX番号 -

所有者票（お客様控）の「お客様へ（法定説明事項）」の各項目販売事業者から説明を受けましたか？
□にチェックを入れて下さい。
□ はい　□ いいえ

※見本につき、現物とは異なります。

インターネットからでもご登録いただけます。
コロナホームページ
http://www.corona.co.jp/

宛先面※　見本

料金受取人払郵便
差出有効期間 平成XX年X月XX日まで（切手不要）

郵便はがき
9558710
新潟県三条市東新保7番7号
株式会社 コロナ
点検受付窓口　行

特定保守製品情報が記載されています。ご確認ください。

特定保守製品	石油給湯機
1.特定製造事業者等名	株式会社 コロナ 新潟県三条市東新保7番7号
2.製造年月	XXXX年　X月
3.型式	UKB-AG470FXP
4.設計標準使用期間	10年
5.点検期間	XXXX年 X月～XXXX年 X月
6.問合せ連絡先	株式会社 コロナ　点検受付窓口 0120-665-785

販売事業者（特定保守製品取引事業者）記入欄

販売・設置事業者様が必ずご記入ください。

販売事業者：
電話番号：（　　）　－
説明年月日：20　年　月　日

点検（有償）により安全確保に取り組んでまいります。

点検内容について

点検は省令に定められた点検基準に基づいて作成した「点検の手引き」により実施します。

点検員資格制度について

点検の実施にあたり、適正な技術レベルが確保されるようにするため、全ての点検員のスキルの適切なレベルの確保のために、必要十分な技術講習を適切に行うことが求められています。コロナでは、お客様に安心して点検を受けていただけるように、平成21年4月1日より第三者認証機関[※]による点検員資格制度を導入いたします。

※第三者認証機関：（財）日本ガス機器検査協会　（財）日本燃焼機器検査協会

既販品について

法施行日(平成21年4月1日)前に製造された特定保守製品(既販品)についても、点検により安全確保に取り組んでまいります。

- コロナでは、既販品を含め、特定保守製品の点検等の保守の体制を整備することとしております。
- 製品を長期にわたり使用している場合は、ご注意して使用いただくとともに、安全上、点検することが望ましますのでご連絡ください。また製品に異常があれば早急に使用を中止してください。
- コロナでは、点検することが望ましい時期が到来した製品について、ホームページ等により情報提供することとしております。また、該当する製品があった場合は株式会社コロナ点検受付窓口（フリーダイヤル:0120-665-785）までご連絡ください。

点検済シールについて

長期使用製品安全点検制度に基づく点検を実施し、安全上支障がない場合、「点検済」シールを製品本体に貼付いたします。



※見本につき、現物とは異なります。

特にご注意していただきたいこと

■ガソリンなど揮発性の高い油は、絶対に使用しないでください。火災の原因になります。

■排気筒、給排気筒（管、ホース）が正しく接続されているか点検してください。外れていると運転中に排ガスが室内に漏れて、危険です。

■排気筒がつまったり、ふさがれていないことを確認してください。閉そくしていると運転中に排ガスが室内に漏れて危険です。

■屋外機器を屋内には絶対に設置しないでください。運転中に排ガスが室内に充満して危険です。

■設置場所の選び方次第で騒音は大きく変わります。騒音公害とならないよう十分配慮して設置場所を選択してください。

■万一異常を感じたり、緊急の場合はあわてずに消火してください。

■積雪の多い地方では、給排気筒トップが雪でふさがれないように注意してください。排ガスを再度吸込んで不完全燃焼を起こすことがあります。

■機器の給気口にほこりが目づまりしていないことを確かめてください。空気取入口、換気口がふさがれないように注意してください。不完全燃焼を起こすことがあります。

■アース（線）を必ず取り付けてください。感電の恐れがあります。アース（線）は、ガス管や水道管、電話や避雷針のアース線には絶対に接続しないでください。

■即湯システムでは使用できません。設定温度が維持できなくなることがあります。（大型ボイラーは除く）

■据え付けについては、火災予防条例、石油燃焼機器の設置基準による規制がありますので、これに従って据え付けてください。排気筒の固定は、固定金具や支え金具などで、確実に固定してください。

■ゴム製送油管は、屋外で使用しないでください。屋外での使用は禁止されています。

■機器の電源コードの引き込み口に漏電ブレーカーが設置してありますか。設置されていない場合は、別売の漏電ブレーカー〔BL−13〕を取り付けることをおすすめします。

■イオウ系の入浴剤（湯の花）や酸、アルカリを含んだ洗剤は熱交換器をいためますから、使用しないでください。（UKBタイプ）

■給水元圧によってはお湯が白濁することがありますがこれは、水に溶け込んだ空気が分離したものであり異常ではありません。

■使用地域の水質によっては、タイルの目地等が薄青くなることがあります。これは、水質に含まれる銅イオンと脂肪酸が反応したもので、人体には無害です。

■太陽熱温水器と接続する際は、使用する加圧ポンプ、減圧弁等は耐熱品をご使用ください。

■温泉水、井戸水で使用されると機器本体の配管内部に異物が付着したり、漏水するなど耐久性を損なう場合があります。

■全自動タイプでふろお湯はりを行う場合、400Lを超える設定はできません。

■機器を改造して使用しないでください。

安全に関するご注意

●ご使用の前に「取扱説明書」をよく読んで正しくお使いください。取り扱いを誤りますと、火災・やけどなどの原因となることがあります。

●設置工事は、お買い上げの販売店または専門業者にご依頼ください。工事に不備がありますと事故の原因になることがあります。

エコフィール導入補助金制度のお知らせ

国の「住宅・建築物高効率エネルギーシステム導入促進事業費補助金の公募」により、エコフィールをご購入されるお客様を対象にその費用の一部として、補助金制度が適用されます。詳細につきましては、石油連盟ホームページまたはエコフィールお取扱店にお問い合わせください。
石油連盟ホームページ　http://ecofeel-hojo.paj.gr.jp/

または

このマークは（財）日本燃焼機器検査協会の検査に合格したことを証明するものです。石油給湯機をお買い求めの際はこのマークをお確かめください

石油燃焼機器及び空調機器を設計・開発・製造及び販売している（株）コロナは、品質マネジメントシステムの国際規格「ISO9001:2000」の認証を取得しています。石油暖房機器、空調・家電機器及び住宅設備機器を設計・開発及び製造している（株）コロナは、環境マネジメントシステムの国際規格「ISO14001:2004」の認証を取得しています。

企業・工場等の品質及び環境システムが、ISO（国際標準化機構）が制定した品質及び環境マネジメントシステム規格に適合しているかどうかを第三者機関が審査し、登録する制度です。

株式会社コロナ　本　社　新潟県三条市東新保7−7　〒955−8510　☎0256（32）2111（大代）

■北海道地区
札幌支店　☎011（864）0440
札幌サービスセンター　☎011（879）2121
函館営業所　☎0138（48）6070
旭川営業所　☎0166（37）2330
帯広営業所　☎0155（35）7518
釧路営業所　☎0154（24）4191
北見営業所　☎0157（26）2103

■東北地区
青森支店　☎017（742）8255
青森サービスセンター　☎017（743）2971
秋田営業所　☎018（864）5671
八戸営業所　☎0178（24）5289
弘前営業所　☎0172（28）3910
盛岡営業所　☎019（622）4791
水沢営業所　☎0197（22）4155
仙台支店　☎022（235）3181
仙台サービスセンター　☎022（783）1791
郡山営業所　☎024（938）2240
山形営業所　☎023（642）3255
庄内営業所　☎0234（31）0571

■関東地区
首都圏支店　☎03（3927）1151
首都圏サービスセンター　☎03（3911）1131
東京営業所　☎03（3927）1152
立川営業所　☎042（519）5271
千葉営業所　☎047（312）8330
横浜営業所　☎045（852）4008
甲府営業所　☎055（268）1567
北関東支店　☎048（651）1722
さいたま営業所　☎048（651）1231
水戸営業所　☎029（241）2172
つくば営業所　☎029（839）5325
高崎営業所　☎027（361）4806
宇都宮営業所　☎028（632）5105
太田営業所　☎0276（38）6571

■信越・北陸地区
新潟支店　☎0256（32）2126
三条サービスセンター　☎0256（32）2129
新潟東営業所　☎025（286）9131
長野営業所　☎026（221）5111
松本営業所　☎0263（26）0051
金沢支店　☎076（260）0567
金沢サービスセンター　☎076（260）0038
富山営業所　☎076（444）0567
福井営業所　☎0776（23）0567

■東海地区
名古屋支店　☎052（746）6600
名古屋サービスセンター　☎052（746）6603
静岡営業所　☎054（238）0005
岐阜営業所　☎058（268）7555
津営業所　☎059（234）8471
沼津営業所　☎055（968）6210

■近畿・四国地区
大阪支店　☎06（6380）2111
大阪サービスセンター　☎06（6386）5670
高松営業所　☎087（835）1711
京都営業所　☎075（643）2002
神戸営業所　☎078（922）2431
彦根営業所　☎0749（24）6239
福知山営業所　☎0773（22）0827

■中国地区
広島支店　☎082（871）3310
広島サービスセンター　☎082（871）3315
岡山営業所　☎086（243）7751
米子営業所　☎0859（33）8157
徳山営業所　☎0834（22）5567

■九州地区
福岡支店　☎092（474）5771
福岡サービスセンター　☎092（474）6001
北九州営業所　☎093（592）8611
鹿児島営業所　☎099（281）1321
熊本営業所　☎096（367）7361
長崎営業所　☎095（882）7710
宮崎営業所　☎0985（29）1680
大分営業所　☎097（523）5161

■沖縄地区
沖縄営業所　☎098（897）5677

●アフターサービスに関するお問い合わせは　コロナ サービスセンター　0120-919-302（修理受付専用ダイヤル）　FAX 0120-919-322

携帯電話・PHS等からは最寄りのサービスセンターへ直接おかけください。

サービスセンターにおける個人情報のお取り扱いについて

当社及び業務を委託する協力会社（以下「当社」）は、お客様の個人情報やお問い合わせ内容をアフターサービス等の確認や対応のために利用し、その記録を残すことがあります。当社は、お客様の個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供致しません。

●お支払いは便利で簡単な……　コロナリビングローン　コロナの全商品（関連機器・工事費も含む）が便利な分割払いでお求めになれます。

快適な“暮らしづくり”のお手伝い
コロナのメンテナンス・システム

5年延長保証システム

「5年延長保証システム」は、保証料をいただくことでご購入日より5年間（メーカー保証期間を含む）の延長保証をします。万一対象商品が故障した場合、修理費用（技術料・出張料・部品代）はかかりません。

※但し、延長保証はメーカーの無料修理規定に準じます。不当な取り扱い及び機器以外の要因で機器が不具合を発生した場合については対象外となります。
※詳しくは別途専用パンフレットをご参照ください。

運営事務代行会社：株式会社 コロナ

●当カタログの仕様は製品改良のため、断わりなく変更することがありますのでご了承ください。
●商品本体の色は印刷のため実物と若干異なりますのでご了承ください。
●このカタログの内容についてのお問い合わせは販売店にご相談ください。もし販売店でおわかりにならないときは、最寄りの株式会社コロナにおたずねください。

●ご用命は、信用とサービスの当店へ。

ECO-PULP　エコパルプは塩素ガスを使わない「無塩素漂白」で作られた、環境配慮型のパルプです。
エコパルプ

PRINTED WITH SOY INK TM　再生紙処理をしやすくするため、植物性大豆インクを使用しております。

株式会社コロナは快適環境の一環として本カタログにエコパルプを使用しています。

このカタログの記載内容は平成22年2月現在のものです。
2011002Ⓙ